



# NOWOCZESNY OGRÓD

z urządzeniami i akcesoriami od

*Garden*  
**DEORA**



# Spis treści



- 4-7** DEDRA GARDEN kosiarki spalinowe
- 8-9** DEDRA GARDEN kosiarki elektryczne
- 10** DEDRA GARDEN akcesoria do kosiarek spalinowych
- 11** DEDRA GARDEN pielęgnacja trawnika
- 12-15** DEDRA GARDEN koszenie trawy
- 16-19** DEDRA GARDEN wykaszanie
- 20-21** DEDRA GARDEN pielęgnacja trawnika
- 22** DEDRA GARDEN glebogryzarki
- 23** DEDRA GARDEN nożyce do żywopłotu
- 24-25** DEDRA GARDEN dmuchawy /pilarki tańczuchowe



**26** DEDRA GARDEN  
pilarka  
łańcuchowa  
na wysięgniku

**27** DEDRA GARDEN  
spalinowe  
pilarki  
łańcuchowe

**28** DEDRA GARDEN  
łańcuchy,  
prowadnice, oleje  
do pilarek

**29-35** DEDRA  
myjki  
wysokociśnieniowe  
i akcesoria

**36-39** DEDRA  
pompy do wody

**40** SAS+ALL  
zasilanie

**41** SAS+ALL  
myjki i pompy

**42** SAS+ALL  
opryskiwacze

**43-44** SAS+ALL  
dmuchawy  
/odkurzacze

**45** SAS+ALL  
nożyce  
do żywopłotu

**46-47** SAS+ALL  
przycinanie

**48-49** SAS+ALL  
piły łańcuchowe

**50-51** SAS+ALL  
piły łańcuchowe  
na wysięgniku

**52-53** SAS+ALL  
pielęgnacja  
trawnika

**54** SAS+ALL  
wykaszenie

**55** SAS+ALL  
koszenie trawy

### DED8720-43CP

Kosiarka spalinowa bez napędu



- Stalowa obudowa,
- Funkcje: wyrzut tylny, mulczowanie

 <b>PRĘDKOŚĆ OBROTOWA</b> 2800 min <sup>-1</sup>	 <b>POJ. SKOKOWA</b> 139 cc	 <b>SZER. KOSZENIA</b> 430 mm	 <b>POJ. KOSZA</b> 40 L
 <b>ZBIORNIK OLEJU</b> 600 ml	 <b>POJ. ZBIOR. PALIWA</b> 1 L	 <b>ŚREDNICA KÓLEK</b> 15/20 cm	 <b>REGULOWANA WYS. KOSZENIA</b> 25-75 mm 6 stopniowa

**W** MOC  
2700 W

### DED8720-43L

Kosiarka spalinowa z napędem



- Silnik: Loncin
- Napęd; funkcje: wyrzut tylny, mulczowanie

 <b>PRĘDKOŚĆ OBROTOWA</b> 2800 min <sup>-1</sup>	 <b>POJEMNOŚĆ SKOKOWA</b> 139 cc	 <b>SZER. KOSZENIA</b> 430 mm	 <b>POJ. KOSZA</b> 40 L
 <b>ZBIORNIK OLEJU</b> 600 ml	 <b>POJ. ZBIOR. PALIWA</b> 1 L	 <b>ŚREDNICA KÓLEK</b> 15/20 cm	 <b>REGULOWANA WYS. KOSZENIA</b> 25-75 mm 6 stopniowa

**W** MOC  
2400 W

### DED8721-46C-B21

Kosiarka spalinowa z napędem



- Napęd: rozruch ręczny
- Funkcje: wyrzut tylny i boczny, mulczowanie

 <b>PRĘDKOŚĆ OBROTOWA</b> 2800 min <sup>-1</sup>	 <b>POJEMNOŚĆ SKOKOWA</b> 170 cc	 <b>SZER. KOSZENIA</b> 460 mm	 <b>POJ. KOSZA</b> 60 L
 <b>ZBIORNIK OLEJU</b> 600 ml	 <b>POJ. ZBIOR. PALIWA</b> 1 L	 <b>ŚREDNICA KÓLEK</b> 17/25 cm	 <b>REGULOWANA WYS. KOSZENIA</b> 25-75 mm 6 stopniowa

**W** MOC  
2900 W

### DED8724-46L

Kosiarka spalinowa z napędem



- Oryginalna przekładnia GT
- Rozruch ręczny
- Napęd
- Silnik: Loncin
- Regulacja prędkości
- Funkcje: wyrzut tylny i boczny, mulczowanie

 <b>PRĘDKOŚĆ OBROTOWA</b> 2800 min <sup>-1</sup>	 <b>POJEMNOŚĆ SKOKOWA</b> 159 cc	 <b>SZER. KOSZENIA</b> 460 mm	 <b>POJ. KOSZA</b> 60 L
 <b>ZBIORNIK OLEJU</b> 600 ml	 <b>POJ. ZBIOR. PALIWA</b> 1 L	 <b>ŚREDNICA KÓLEK</b> 18/25 cm	 <b>REGULOWANA WYS. KOSZENIA</b> 25-75 mm 6 stopniowa

**W** MOC  
2700 W

**DED8724-46CSE**

Kosiarka spalinowa z napędem



- Oryginalna przekładnia GT
- Elektryczny rozruch silnika
- Akumulator i ładowarka w zestawie
- Funkcje: wyrzut tylny i boczny, mulczowanie

**W** MOC  
3600 W

**DED8724Q-46C**

Kosiarka spalinowa z napędem



- Oryginalna przekładnia GT
- 2-ostrowy system cięcia
- Funkcje: wyrzut tylny i boczny, mulczowanie

**W** MOC  
3600 W

**DED8722-51C**

Kosiarka spalinowa z napędem



- Rozruch ręczny
- Funkcje: wyrzut tylny i boczny, mulczowanie

**W** MOC  
4200 W

**DED8722-51CSE**

Kosiarka spalinowa z napędem




- Elektryczny starter
- Wbudowany akumulator
- Funkcje: wyrzut tylny i boczny, mulczowanie

**W** MOC  
4200 W



### DED8725-51L

Kosiarka spalinowa z napędem



- Regulacja prędkości
- Silnik: Lancini
- Oryginalna przekładnia GT
- Rozruch ręczny
- Funkcje: wyrzut tylny, wyrzut boczny, mulczowanie

<b>W</b> MOC 3600 W	<b>PREKŁOŚĆ OBROTOWA</b> 2800 min <sup>-1</sup>	<b>POJEMNOŚĆ SKOKOWA</b> 196 cc	<b>SZER. KOSZENIA</b> 510 mm	<b>POJ. KOSZA</b> 60 L
<b>ZBIORNIK OLEJU</b> 600 ml	<b>POJ. ZBIOR. PALIWA</b> 1 L	<b>SREDNICA KÓLEK</b> 20/25 cm	<b>REGULOWANA WYS. KOSZENIA</b> 25-75 mm 6 stopniowa	

### DED8727-51C

Kosiarka spalinowa z napędem



- Regulacja prędkości
- Rozruch ręczny
- Skretne koła
- Funkcje: wyrzut tylny, mulczowanie

<b>W</b> MOC 4200 W	<b>PREKŁOŚĆ OBROTOWA</b> 2800 min <sup>-1</sup>	<b>POJEMNOŚĆ SKOKOWA</b> 196 cc	<b>SZER. KOSZENIA</b> 510 mm	<b>POJ. KOSZA</b> 60 L
<b>ZBIORNIK OLEJU</b> 600 ml	<b>POJ. ZBIOR. PALIWA</b> 1 L	<b>SREDNICA KÓLEK</b> 20/25 cm	<b>REGULOWANA WYS. KOSZENIA</b> 25-75 mm 6 stopniowa	

### DED8723-53C

Kosiarka spalinowa z napędem



- Regulacja prędkości
- Rozruch ręczny funkcje: wyrzut tylny i boczny, mulczowanie

<b>W</b> MOC 4200 W	<b>PREKŁOŚĆ OBROTOWA</b> 2800 min <sup>-1</sup>	<b>POJEMNOŚĆ SKOKOWA</b> 196 cc	<b>SZER. KOSZENIA</b> 530 mm	<b>POJ. KOSZA</b> 65 L
<b>ZBIORNIK OLEJU</b> 600 ml	<b>POJ. ZBIOR. PALIWA</b> 1 L	<b>SREDNICA KÓLEK</b> 20/28 cm	<b>REGULOWANA WYS. KOSZENIA</b> 25-75 mm 6 stopniowa	

### DED8723-53B

Kosiarka spalinowa z napędem



- Funkcja ReadyStart® - uruchamianie silnika bez jego zalewania
- Silnik Direct Overhead Valve (DOV®) - większy moment obrotowy, mniejszy hałas i wibracje

<b>W</b> MOC 2500 W	<b>PREKŁOŚĆ OBROTOWA</b> 2800 min <sup>-1</sup>	<b>POJEMNOŚĆ SKOKOWA</b> 161 cc	<b>SZER. KOSZENIA</b> 530 mm	<b>POJ. KOSZA</b> 65 L
<b>ZBIORNIK OLEJU</b> 600 ml	<b>POJ. ZBIOR. PALIWA</b> 1 L	<b>SREDNICA KÓLEK</b> 20/28 cm	<b>REGULOWANA WYS. KOSZENIA</b> 25-75 mm 6 stopniowa	

**DED8725Q-53L**

Kosiarka spalinowa z napędem

- Regulacja prędkości
- Silnik: Loncin
- Oryginalna przekładnia GT
- 2-ostrzowy system cięcia
- Funkcje: wyrzut tylny i boczny, mulczowanie



**W** MOC  
3600 W

**PREDKOŚĆ OBROTOWA**  
2800 min<sup>-1</sup>

**POJEMNOŚĆ SKOKOWA**  
196 cc

**SZER. KOSZENIA**  
530 mm

**POJ. KOSZA**  
65 L

**ZBIORNIK OLEJU**  
600 ml

**POJ. ZBIOR. PALIWA**  
1 L

**SREDNICA KÓŁEK**  
20/25 cm

**REGULOWANA WYS. KOSZENIA**  
25-75 mm  
6 stopniowa

**Loncin**  
3,6kW  
**196cc**  
OPTIMALNE CIĘCIE

**DED8725Q-56L**

Kosiarka spalinowa z napędem

- Regulacja prędkości
- Silnik: Loncin
- Oryginalna przekładnia GT
- 2-ostrzowy system cięcia
- Funkcje: wyrzut tylny i boczny, mulczowanie



**W** MOC  
3600 W

**PREDKOŚĆ OBROTOWA**  
2800 min<sup>-1</sup>

**POJEMNOŚĆ SKOKOWA**  
196 cc

**SZER. KOSZENIA**  
560 mm

**POJ. KOSZA**  
70 L

**ZBIORNIK OLEJU**  
600 ml

**POJ. ZBIOR. PALIWA**  
1 L

**SREDNICA KÓŁEK**  
20/25 cm

**REGULOWANA WYS. KOSZENIA**  
25-75 mm  
6 stopniowa

**Loncin**  
3,6kW  
**196cc**  
OPTIMALNE CIĘCIE







**DED8703**

Kosiarka elektryczna



- Składana rękojeść
- Cicha praca urządzenia

**W** MOC  
1200 W

**min<sup>-1</sup>** PRĘDKOŚĆ  
OBROTOWA  
3400 min<sup>-1</sup>

**mm** SZEROKOŚĆ  
KOSZENIA  
320 mm

**l** POJEMNOŚĆ  
KOSZA  
30 L

**mm** REGULOWANA  
WYS. KOSZENIA  
30/50/70 mm

**mm** ŚREDNICA KÓLEK  
140 mm

**DED8707**

Kosiarka elektryczna



- Składana rękojeść
- Cicha praca urządzenia

**W** MOC  
1200 W

**min<sup>-1</sup>** PRĘDKOŚĆ  
OBROTOWA  
3500 min<sup>-1</sup>

**mm** SZEROKOŚĆ  
KOSZENIA  
330 mm

**l** POJEMNOŚĆ  
KOSZA  
30 L

**mm** REGULOWANA  
WYS. KOSZENIA  
30/50/60 mm

**mm** ŚREDNICA KÓLEK  
160, 140 mm

**DED8708**

Kosiarka elektryczna



- Składana rękojeść
- Cicha praca urządzenia

**W** MOC  
1600 W

**min<sup>-1</sup>** PRĘDKOŚĆ  
OBROTOWA  
3600 min<sup>-1</sup>

**mm** SZEROKOŚĆ  
KOSZENIA  
380 mm

**l** POJEMNOŚĆ  
KOSZA  
40 L

**mm** REGULOWANA  
WYS. KOSZENIA  
30-70 mm

**mm** ŚREDNICA KÓLEK  
200, 160 mm

**OSTRZE DO KOSIARKI**

rekommendowane do kosiarek DED8707, DED8708:

OSTRZE	DŁUGOŚĆ
DED87071	33 mm
DED87081	38 mm



**AKCESORIA DO KOSIAREK SPALINOWYCH**
**Ostrza do kosiarek**

**DED87300**

<b>OSTRZE</b>	<b>DŁUGOŚĆ</b>	<b>REKOMENDOWANE DO KOSIARKI</b>
<b>DED87300</b>	53 cm	DED8725Q-53L
<b>DED87301</b>	46 cm	DED8721-46C
<b>DED87302</b>	51 cm	DED8722-51C
<b>DED87303</b>	53 cm	DED8723-53B
<b>DED87306</b>	43 cm	DED8720-43CP, DED8720-43L
<b>DED87307</b>	46 cm	DED8724-46L
<b>DED87308</b>	51 cm	DED8725-51L

**Filtry powietrza**

**FILTR  
POWIETRZA  
DO KOSIARKI  
SPALINOWEJ**
**REKOMENDOWANY  
DO KOSIARKI**
**DED87304** DED8721-46C

**DED87305** DED8722-51C

**DED87309**
**Filtr powietrza**

 • Rekomendowany do kosiarki  
DED8720-43CP, DED8725Q-56L

**DED87310**
**Filtr powietrza**

 • Rekomendowany do kosiarki  
DED8720-43L

**DED87311**
**Filtr powietrza**

 • Rekomendowany do kosiarek DED8724-46L,  
DED8725-51L, DED8724Q-46C

**DED87312**
**Świca zapłonowa F7RTC**

 • Rekomendowane do DED8720-43CP,  
DED8720-43L, DED8722-51C,  
DED8722-51C-A21, DED8723-53C,  
DED8725Q-56L, DED8724Q-46L

**DED87313**
**Świca zapłonowa E7RTC**

 • Rekomendowane do DED8724-46L,  
DED8725-51L

**DEGL07A**
**Olej do kosiarek**

 • Pojemność 0.6 L  
• Do stosowania w silnikach  
czterosuwowych, chłodzonych  
powietrzem, spełnia wymagania  
norm: ZN-PTX-98/05-15020, API SG/  
CF/CD, SAE J300

**DEGL07B**
**Olej do kosiarek**

 • Pojemność 1 L  
• Do stosowania w silnikach  
czterosuwowych, schładzanych  
powietrzem, spełnia wymagania  
norm: ZN-PTX-98/05-15020, API SG/  
CF/CD, SAE J300

**DED7975**

Opalarka-wypalacz do chwastów 3w1

**3** *W*  
*in* **1**

W ZESTAWIE 5 WYMIENNYCH DYSZ



- Pistolet grzewczy / palnik do chwastów / podpalka do węgla drzewnego
- Urządzenie można obracać o 180°
- Przedłużacz
- Ceramiczny silnik grzałki gazowej
- Zabezpieczenie termiczne
- Długość przewodu zasilającego 1,8m

**MOC**  
2000 W**NAPIĘCIE**  
230V-50Hz**USTAWIENIE**  
TEMPERATURY  
60°C/350°C/600°C**PRZEPŁYW**  
POWIETRZA  
max 500 l/min

## DED8752-4AP

Robot kosząco-mulczujący z aplikacją



APP / WI-FI  
CONTROL



max 20°

MAX. POCHYLENIE  
MAX CLIMB AREA



BRUSHLESS  
MOTOR

SILNIK BEZSZCZOTKOWY  
BRUSHLESS MOTOR



STEROWANIE WI-FI  
WI-FI CONTROL



20V / 4.0Ah

BATERIA LI-ION  
LI-ION BATTERY



100 min

CZAS ŁADOWANIA  
CHARGING TIME



16-18 m/min

PRĘDKOŚĆ ROBOCZA  
MOVING SPEED



CISZA PRACA  
LOW NOISE



PANEL STEROWANIA  
LCD PANEL CONTROL

W ZESTAWIE:



x150

3+6



POWIERZCHNIA  
KOSZENIA  
800-1000 m<sup>2</sup>



ŚREDNI CZAS  
PRACY  
130 min



SZEROKOŚĆ  
KOSZENIA  
200 mm



REGULOWANA  
WYS. KOSZENIA  
25-55 mm




PRĘDKOŚĆ  
OBROTOWA  
3500 min<sup>-1</sup>



ŚREDNICA  
KÓŁEK  
20 cm (8")

**DED8751-3**

## Robot kosząco-mulczujący



## W ZESTAWIE:



POWIERZCHNIA  
KOSZENIA  
1000 m<sup>2</sup>



ŚREDNI  
CZAS PRACY  
60 min



SZEROKOŚĆ  
KOSZENIA  
240 mm



REGULOWANA  
WYS. KOSZENIA  
25-65 mm



PRĘDKOŚĆ  
OBROTOWA  
2900 min<sup>-1</sup>



ŚREDNICA  
KÓLEK  
20 cm (8'')

**DED8751-4**

## Robot kosząco-mulczujący



## W ZESTAWIE:



POWIERZCHNIA  
KOSZENIA  
1500 m<sup>2</sup>



ŚREDNI  
CZAS PRACY  
90 min



SZEROKOŚĆ  
KOSZENIA  
240 mm



REGULOWANA  
WYS. KOSZENIA  
25-65 mm



PRĘDKOŚĆ  
OBROTOWA  
2900 min<sup>-1</sup>



ŚREDNICA  
KÓLEK  
20 cm (8'')



## AKCESORIA SYSTEMU ROBOTÓW KOSZĄCO-MULCZUJĄCYCH



## SZPILKI DO MOCOWANIA STACJI DOKUJĄCEJ

	ILOŚĆ	ROBOT KOSZĄCY
DED87485	6 szt.	DED8752-4AP DED8751-3 DED8751-4
DED87495	6 szt.	



## ZŁĄCZA DO POŁĄCZENIA LINKI OZNACZAJĄCEJ OBSZAR ROBOCZY

	ILOŚĆ	ROBOT KOSZĄCY
DED87484	4 szt.	DED8752-4AP DED8751-3 DED8751-4
DED87494	4 szt.	




## SZPILKI DO MOCOWANIA LINKI

	ILOŚĆ	ROBOT KOSZĄCY
DED87482	150 szt.	DED8752-4AP DED8751-3 DED8751-4
DED87492	150 szt.	



## LINKA DO OZNACZANIA OBSZARU ROBOCZEGO

	DŁUGOŚĆ	ROBOT KOSZĄCY
DED87481	100 m	DED8752-4AP DED8751-3 DED8751-4
DED87491	100 m	

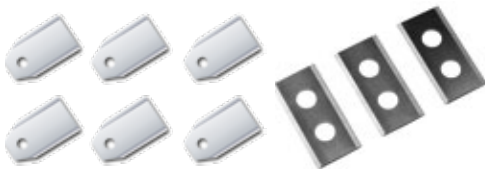


## OSTRZA TNĄCE

	ILOŚĆ	ROBOT KOSZĄCY
DED87486	6 szt.	DED8752-4AP
DED87496	3 szt.	DED8751-3 DED8751-4

## DED87487

Ostona przeciwdeszczowa, przeciwstoneczna

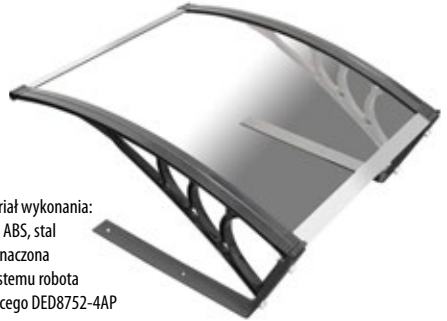

- Materiał wykonania: akryl, ABS, stal
- Przeznaczona do systemu robota koszącego DED8752-4AP

## DED87497


Ostona przeciwdeszczowa/przeciwstoneczna



- Ostona przeciwdeszczowa/przeciwstoneczna stacji dokującej
- Przeznaczona do systemu robota koszącego DED8751-3, DED8751-4

## DED87493

Złącza do podpięcia linki do bazy

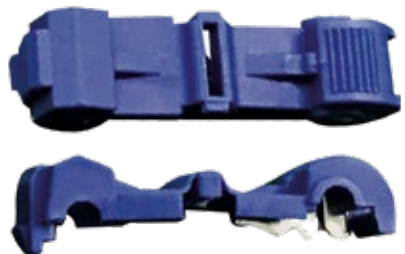

- 2 szt. zamienne złącza do podpięcia linki do oznaczania obszaru koszenia

## DED8696

Podkaszarka elektryczna



- Długość urządzenia: 100 cm
- System łatwego wysuwania żyłki TAP&GO
- W zestawie: głowica z podwójną żyłką nylonową 2x3m o średnicy 1,2 mm (pasuje również żyłka o średnicy 1,3 mm)

### SPOSÓB PAKOWANIA



<b>W</b>	MOC 350 W	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 12 000 min <sup>-1</sup>	ŚREDNICA ŻYŁKI 1.2 mm	SZEROKOŚĆ KOSZENIA 220 mm
----------	--------------	--	-----------------------------	---------------------------------

## DED8695

Podkaszarka elektryczna



- Długość urządzenia: 133 cm
- Regulowany kąt głowicy
- Teleskopowy wysięgnik
- System automatycznego wysuwania żyłki
- W zestawie: głowica z podwójną nylonową żyłką 2x5m o średnicy 1,6 mm

### SPOSÓB PAKOWANIA



<b>W</b>	MOC 550 W	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 10 000 min <sup>-1</sup>	ŚREDNICA ŻYŁKI 1.6 mm	SZEROKOŚĆ KOSZENIA 300 mm
----------	--------------	--	-----------------------------	---------------------------------

## DED8714

Kosa spalinowa

# 2T



- Rodzaj silnika: spalinowy, dwusuwowy
- Mieszanka paliwowa: Pb:40, olej:1
- Rozruch ręczny
- Jednocześnieciowy wał napędowy
- Wygodna, profilowana kierownica
- System łatwego wysuwania żyłki TAP&GO

### W ZESTAWIE:



### SPOSÓB PAKOWANIA



Wysięgnik jednocześnieciowy do kosi spalinowej



<b>W</b>	MOC 1250 W	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 7500 min <sup>-1</sup>	POJ. SKOKOWA 43 cm <sup>3</sup>	ŚREDNICA ŻYŁKI 2-2.4 mm
	SZER. KOSZENIA 255 mm		SZER. KOSZENIA 430 mm	
			POJ. ZBIOR. PALIWA 1.2 L	



**DED8715**

Kosa spalinowa

**2T**

- Rodzaj silnika: spalinowy, dwusuwowy
- Mieszanka paliwowa: Pb:40, olej:1
- Rozruch ręczny
- Jednoczęściowy wał napędowy
- Stabilna, jednoczęściowa kierownica
- System łatwego wysuwania żyłki TAP&GO

**W ZESTAWIE:****SPOSÓB PAKOWANIA**

Uchwyt jednoczęściowy do kosi spalinowej

Wysięgnik jednoczęściowy do kosi spalinowej

**W** MOC  
1400 W

**PREDKOŚĆ OBROTOWA**  
10 500 min<sup>-1</sup>
**POJ. SKOKOWA**  
51.7 cm<sup>3</sup>
**ŚREDNICA ŻYŁKI**  
2-2.4 mm


**SZER. KOSZENIA**  
255 mm


**SZER. KOSZENIA**  
440 mm


**POJ. ZBIOR. PALIWA**  
1.2 L
**DED8716**

Kosa spalinowa

**4T**

- Rodzaj silnika: Czterosuwowy, jednocylindrowy OHC
- Niższy poziom emisji spalin
- Rozruch ręczny
- Łatwy rozruch, nawet przy zimnym silniku
- Jednoczęściowy wał napędowy
- Stabilna, jednoczęściowa kierownica
- System łatwego wysuwania żyłki TAP&GO

**W ZESTAWIE:****SPOSÓB PAKOWANIA**

Uchwyt jednoczęściowy do kosi spalinowej

Wysięgnik jednoczęściowy do kosi spalinowej

**W** MOC  
900 W

**PREDKOŚĆ OBROTOWA**  
9500 min<sup>-1</sup>
**POJ. SKOKOWA**  
35.8 cm<sup>3</sup>
**ŚREDNICA ŻYŁKI**  
2-2.4 mm


**SZER. KOSZENIA**  
255 mm


**SZER. KOSZENIA**  
430 mm


**POJ. ZBIOR. PALIWA**  
1.25 L



## AKCESORIA DO KOS I PODKASZAREK SPALINOWYCH I ELEKTRYCZNYCH



### ŻYŁKA TNĄCA OKRĄGŁA

### ŚREDNICA/DŁUGOŚĆ

80Z13151 1.3 mm/15 m

80Z16151 1.6 mm/15 m

80Z20151 2.0 mm/15 m

80Z24151 2.4 mm/15 m

### ŻYŁKA TNĄCA KWADRAT

### ŚREDNICA/DŁUGOŚĆ

80Z13152 1.3 mm/15 m

80Z16152 1.6 mm/15 m

### TARCZA TNĄCA TRÓJZĘBNA

### ŚREDNICA TARCZY /OTWORU WEW.

DED87152 255 mm/25.4 mm

### GŁOWICA Z ŻYŁKĄ DO KOSY SPALINOWEJ

### ŚREDNICA/DŁUGOŚĆ

DED87151 2.4 mm/3 m

## BHSZ30

Dwuramienne szelki nośne do kos



- Dwa pasy naramienne
- System szybkiego wypinania

**DEGL06A**

Olej do silników dwusuwowych,  
piłarek i kos spalniowych 100 ml



- Do smarowania nowoczesnych dwusuwowych silników spalinowych z zapłonem iskrowym
- Spełnia specyfikację API TC, JASO FB/FC, SAE J 1536 M/F-3

**DEGL06B**

Olej do silników dwusuwowych,  
piłarek i kos spalniowych 1L



- Do smarowania nowoczesnych dwusuwowych silników spalinowych z zapłonem iskrowym
- Spełnia specyfikację API TC, JASO FB/FC, SAE J 1536 M/F-3

**DEGL06C**

Olej do silników dwusuwowych,  
piłarek i kos spalniowych 1L  
z dozownikiem



- Do smarowania nowoczesnych dwusuwowych silników spalinowych z zapłonem iskrowym
- Spełnia specyfikację API TC, JASO FB/FC, SAE J 1536M/F-3

## DED8802

### Zmiatarka ręczna

- Wydajność powierzchniowa: 2600 m<sup>2</sup>/h
- 2 szczotki boczne + 1 tylna
- Regulacja kąta nachylenia uchwyty prowadzącego
- Uchwyt składany



## DED8803

### Zbieracz ręczny do liści i trawy

- 8 szt. szczotek zbierających liście, trawę i drobne gałązki
- Centralna regulacja wysokości
- Miękki wygodny uchwyt
- Wbudowany zbiornik na urobek



**DED8705****Wertykulator/aerator**

- Waga: 11 kg.
- Walec wertykulatora: noże ze stali szlachetnej do regeneracji trawników
- Walec aeratora: zęby do zwalczania mchu i sfilcowanej trawy

<b>W</b> MOC 1500 W	<b>P</b> PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 3000 min <sup>-1</sup>	<b>L</b> POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA 30 L	<b>Ø</b> ŚREDNICA KÓŁEK 18, 10 cm	<b>S</b> SZEROKOŚĆ ROBOCZA 320 mm	<b>G</b> GŁĘBOKOŚĆ ROBOCZA -12/-8 /-4/+4 cm
---------------------------	--	--	--	--	---

**DED8706****Wertykulator/aerator**

- Beznarzędziowa wymiana walców
- Waga: 14,5 kg
- Walec wertykulatora: noże ze stali szlachetnej do regeneracji trawników
- Walec aeratora: zęby do zwalczania mchu i sfilcowanej trawy

<b>W</b> MOC 1800 W	<b>P</b> PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 3500 min <sup>-1</sup>	<b>L</b> POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA 45 L	<b>Ø</b> ŚREDNICA KÓŁEK 20,15 cm	<b>S</b> SZEROKOŚĆ ROBOCZA 380 mm	<b>G</b> GŁĘBOKOŚĆ ROBOCZA -12/-9/-6 /-3/+6 cm
---------------------------	--	--	---	--	--

**DED8686****Wertykulator/aerator**

- Bezpieczny włącznik oburęczny
- Regulacja wysokości uchwytu
- Centralna regulacja głębokości roboczej
- Waga: 15 kg
- Walec wertykulatora: noże ze stali szlachetnej do regeneracji trawników
- Walec aeratora: zęby do zwalczania mchu i sfilcowanej trawy



<b>W</b> MOC 2000 W	<b>P</b> PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 3500 min <sup>-1</sup>	<b>L</b> POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA 55 L	<b>Ø</b> ŚREDNICA KÓŁEK 18,15 cm	<b>S</b> SZEROKOŚĆ ROBOCZA 400 mm	<b>G</b> GŁĘBOKOŚĆ ROBOCZA -12/-9/-6 /-3/+6 cm
---------------------------	--	--	---	--	--

### DED8709

Glebogrызarka elektryczna



- Ilość noży 4x4. Urządzenie posiada 4 zestawy hartowanych noży tnących, osadzonych na obrotowym wale
- Łatwy montaż/demontaż urządzenia-uchwyt z nakrętkami motylkowymi

<b>W</b>	<b>MOC</b> 1050 W	<b>SZEROKOŚĆ ROBOCZA</b> 360 mm	<b>GŁĘBOKOŚĆ ROBOCZA</b> 220 mm	<b>ŚREDNICA NOŻA</b> 205 mm
----------	----------------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

### DED8710

Glebogrызarka elektryczna



- Ilość noży 6x4, dwustopniowa regulacja kółek
- Urządzenie posiada 6 zestawów hartowanych noży tnących, osadzonych na obrotowym wale
- Łatwy montaż/demontaż urządzenia-uchwyt z nakrętkami motylkowymi

<b>W</b>	<b>MOC</b> 1500 W	<b>SZEROKOŚĆ ROBOCZA</b> 450 mm	<b>GŁĘBOKOŚĆ ROBOCZA</b> 220 mm	<b>ŚREDNICA NOŻA</b> 205 mm
----------	----------------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

### DED8704

Glebogrызarka spalinowa



- Rodzaj silnika: czterosuwowy/spalinowy marki Loncin
- Hartowane/ostre noże ze stali: 6x4
- Kluczyk bezpieczeństwa; profilowany uchwyt główny

<b>W</b>	<b>MOC</b> 2700 W	<b>PRĘDKOŚĆ OBROTOWA</b> 3000 min <sup>-1</sup>	<b>POJEMNOŚĆ SKOKOWA</b> 159 cm <sup>3</sup>
<b>SZEROKOŚĆ ROBOCZA</b>	<b>GŁĘBOKOŚĆ ROBOCZA</b>	<b>ŚREDNICA NOŻA</b>	
600 mm	220 mm	270 mm	

## DED8692-45

### Nożyce do żywopłotu



- Stalowa prowadnica ostrza
- Bezpieczny włącznik
- Osłona dłoni
- Lekka konstrukcja
- Bezpieczny włącznik zabezpieczający przed przypadkowym włączeniem urządzenia
- Max długość cięcia: 450 mm
- Waga: 2.2 kg



## DED8693-51

### Nożyce do żywopłotu



- Ostrza wycinane laserowo
- Aluminiowa prowadnica ostrza
- Lekka konstrukcja, osłona dłoni
- Bezpieczny włącznik zabezpieczający przed przypadkowym włączeniem urządzenia
- Max długość cięcia: 510 mm
- Waga: 3.25 kg



## DED8694-51

### Nożyce do żywopłotu



- Ostrza wycinane laserowo
- Aluminiowa prowadnica ostrza
- Lekka konstrukcja
- Osłona dłoni
- Obrotowa rękojeść w zakresie -90°/-45°/0°/-45°/+90°
- Bezpieczny włącznik zabezpieczający przed przypadkowym włączeniem urządzenia
- Max długość cięcia: 510 mm
- Waga: 3.25 kg



## DED8694-61

### Nożyce do żywopłotu



- Ostrza wycinane laserowo
- Aluminiowa prowadnica ostrza
- Lekka konstrukcja
- Osłona dłoni
- Obrotowa rękojeść w zakresie -90°/-45°/0°/-45°/+90°
- Bezpieczny włącznik zabezpieczający przed przypadkowym włączeniem urządzenia
- Max długość cięcia: 610 mm
- Waga: 4.08 kg



### DED8687

Odkurzacz/dmuchała elektryczna

- Redukcja objętości liści 10:1
- Waga: 4,5 kg
- Funkcja odkurzacza
- Rozdrabniacz
- Regulacja prędkości obrotowej



<b>W</b> MOC 3000 W	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 3000-1400 min <sup>-1</sup>	PRZEPŁYW POWIETRZA 260 km/h
WYDATEK PRZEPŁYwu POWIETRZA 13 m <sup>3</sup> /h	MATERIAŁOWY WOREK 35 L	

### DED8689

Odkurzacz/dmuchała elektryczna

- Redukcja objętości liści 10:1
- Waga: 6 kg
- Funkcja odkurzacza
- Rozdrabniacz
- Regulacja prędkości obrotowej
- Dodatkowa końcówka szczelinowa



<b>W</b> MOC 3000 W	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 8000-14000 min <sup>-1</sup>	PRZEPŁYW POWIETRZA 270 km/h
WYDATEK PRZEPŁYwu POWIETRZA 14 m <sup>3</sup> /h	MATERIAŁOWY WOREK 45 L	

### DED8701

Pilarka łańcuchowa elektryczna

- Beznarzędziowy system napinania łańcucha
- Automatyczny system smarowania łańcucha
- Hamulec bezpieczeństwa
- Pojemność zbiornika oleju 200 ml
- Waga: 4,3 kg




<b>W</b> MOC 2200 W	NAPIĘCIE 230V-50Hz	DŁUGOŚĆ PROWADNICZY 400 mm (16")
SZEROKOŚĆ ROWKA 1,3 mm	PODZIAŁKA ŁAŃCUCHA 19 mm (3/8")	LICZBA OGNIW ŁAŃCUCHA 57
PRĘDKOŚĆ PRZESUwu 13 m/s	POJ. ZBIORNIKA OLEJU 200 ml	ŁAŃCUCH O PROFILU PEŁNEGO DŁUTA

### DED8702

Pilarka łańcuchowa elektryczna

- Beznarzędziowy system napinania łańcucha
- Automatyczny system smarowania łańcucha
- Hamulec bezpieczeństwa
- Pojemność zbiornika oleju 200 ml
- Waga: 4,3 kg

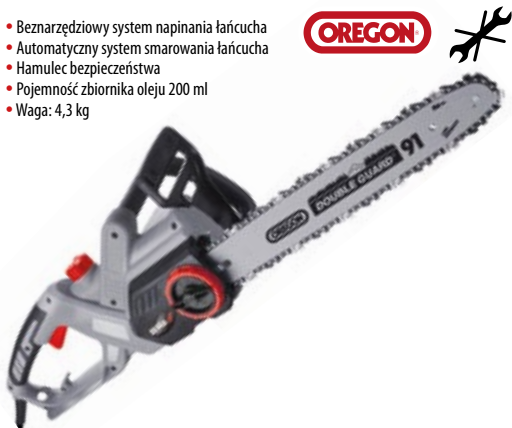

<b>W</b> MOC 2200 W	NAPIĘCIE 230V-50Hz	DŁUGOŚĆ PROWADNICZY 400 mm (16")
SZEROKOŚĆ ROWKA 1,3 mm	PODZIAŁKA ŁAŃCUCHA 19 mm (3/8")	LICZBA OGNIW ŁAŃCUCHA 57
PRĘDKOŚĆ PRZESUwu 13 m/s	POJ. ZBIORNIKA OLEJU 200 ml	ŁAŃCUCH O PROFILU PÓŁDŁUTA

















## DED8699

### Pilarka łańcuchowa elektryczna na wysięgniku

- Wygodny teleskopowy uchwyt z aluminiowymi przedłużkami
- Stabilna, lekka konstrukcja
- 3 położenia głowicy tnącej
- Piankowy uchwyt 30 cm
- Beznarzędziowy system napinania łańcucha
- Pas podtrzymujący z szybkim odpinaniem urządzenia



 <b>W</b> MOC 750 W	 <b>NAPIECIE</b> 230V-50Hz	 <b>DŁUGOŚĆ PROWADNICY</b> 20 cm (8")
 <b>SZEROKOŚĆ ROWKA</b> 1.3 mm	 <b>LICZBA OGNIW ŁAŃCUCHA</b> 33	 <b>PODZIAŁKA ŁAŃCUCHA</b> 3/8"
 <b>PRĘDKOŚĆ PRZESUWU</b> 11 m/s	 <b>SMAROWANIE ŁAŃCUCHA</b> Automatyczne	 <b>POJ. ZBIORNIKA OLEJU</b> 75 ml
 <b>ŁAŃCUCH O PROFILU PÓŁDŁUTA</b>		

**DED8712**

## Pilarka spalinowa łańcuchowa



- Hamulec bezpieczeństwa
- Lekki łatwy rozruch ręczny
- Rękojeść piły oddzielona od korpusu silnika – niższy poziom wibracji
- Waga: 5,2 kg

<b>W</b> MOC 2100 W	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 10 500 min <sup>-1</sup>	POJEMNOŚĆ SKOKOWA 34,6 cm <sup>3</sup>	DŁUGOŚĆ PROWADNICY 450 mm (18")	SZEROKOŚĆ ROWKA 1,5 mm	SMAROWANIE ŁAŃCUCHA Automatyczne
LICZBA OGNIW ŁAŃCUCHA 72	PODZIAŁKA ŁAŃCUCHA 0,325"	PRĘDKOŚĆ PRZESUWU 20,2 m/s	ŁAŃCUCH O PROFILU PÓŁDEUTA	POJ. ZBIORNIKA OLEJU 250 ml	POJ. ZBIOR. PALIWA 0,5 L

**DED8713**

## Pilarka spalinowa łańcuchowa



- Hamulec bezpieczeństwa
- Lekki łatwy rozruch ręczny
- Łatwa wymiana filtra
- Rękojeść piły oddzielona od korpusu silnika – niższy poziom wibracji

<b>W</b> MOC 2900 W	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 12 000 min <sup>-1</sup>	POJEMNOŚĆ SKOKOWA 65 cm <sup>3</sup>	DŁUGOŚĆ PROWADNICY 500 mm (20")	SZEROKOŚĆ ROWKA 1,6 mm	SMAROWANIE ŁAŃCUCHA Automatyczne
LICZBA OGNIW ŁAŃCUCHA 68	PODZIAŁKA ŁAŃCUCHA 3/8"	PRĘDKOŚĆ PRZESUWU 25 m/s	ŁAŃCUCH O PROFILU PÓŁDEUTA	POJ. ZBIORNIKA OLEJU 260 ml	POJ. ZBIOR. PALIWA 0,55 L

**AKCESORIA DO PILAREK**
**PROWADNICE I ŁAŃCUCHY**

rekomendowane do pilarek:

ŁAŃCUCH	LICZBA OGNIW	PIŁY ŁAŃCUCHOWE			
DED8697-04L	26				DED7099
DED8697-08L	33	DED8699	DED7096		
DED8697-08L1	33				DED7193V
DED8697-10L	40	DED8699	DED7095	DED7096	DED7095ML DED7195V* DED8701 DED8702
DED8697-16L	57				DED7195V DED8701 DED8702
DED87111	72				DED8711 DED8712
DED8698-18L	72				DED8711 DED8712
DED8698-20L	68				DED8713
DED8698-22L	76				DED8713
DED8698-24L	84				DED8713

PROWADNICA	DŁ.	PIŁY ŁAŃCUCHOWE			
DED8697-04P	4"				DED7099
DED8697-08P	8"	DED8699	DED7096		
DED8697-08P1	8"				DED7193V
DED8697-10P	10"	DED8699	DED7095	DED7096	DED7095ML DED7195V* DED8701 DED8702
DED8697-16P	16"				DED7195V DED8701 DED8702
DED87112	18"				DED8711 DED8712
DED8698-18P	18"				DED8711 DED8712
DED8698-20P	20"				DED8713
DED8698-22P	22"				DED8713
DED8698-24P	24"				DED8713

\* tylko w komplecie z DED8697-10P

**DEGL02**
**Olej ekologiczny**

 do łańcuchów  
i prowadnic 1l


- Ekologiczny i biodegradowalny
- Zabezpiecza łańcuch i prowadnicę przed korozją
- Zdolność do pracy przy dużych obciążeniach

**DEGL06A**
**Olej do silników**

 dwusuwowych, pilarek  
i kos spalniowych 100 ml


- Do smarowania nowoczesnych dwusuwowych silników spalinowych z zapłonem iskrowym
- Spełnia specyfikację API TC, JASO FB/FC, SAE J 1536 M/F-3

**DEGL06B**
**Olej do silników**

 dwusuwowych, pilarek  
i kos spalniowych 1l


- Do smarowania nowoczesnych dwusuwowych silników spalinowych z zapłonem iskrowym
- Spełnia specyfikację API TC, JASO FB/FC, SAE J 1536 M/F-3

**DEGL06C**
**Olej do silników**

 dwusuwowych, pilarek  
i kos spalniowych 1l  
z dozownikiem


- Do smarowania nowoczesnych dwusuwowych silników spalinowych z zapłonem iskrowym
- Spełnia specyfikację API TC, JASO FB/FC, SAE J 1536M/F-3

**DED8819**

Myjka wysokociśnieniowa



**DED8821**

Myjka wysokociśnieniowa



**DED8822**

Myjka wysokociśnieniowa



W ZESTAWIE:



W ZESTAWIE:



W ZESTAWIE:



- Funkcja Auto STOP
- Wbudowany pojemnik na detergent
- W zestawie: pistolet natryskowy, lanca z dyszą o regulowanej szerokości strumienia, wąż elastyczny 5m, turbo lanca z dyszą rotacyjną, szczotka płaska

- Miedziane uzwojenie silnika
- Bęben na wąż
- Funkcja Auto STOP
- Wbudowany pojemnik na detergent
- W zestawie: pistolet natryskowy, lanca z dyszą o regulowanej szerokości strumienia, wąż elastyczny 6m+ filtr wody, turbo lanca z dyszą rotacyjną, szczotka płaska, szczotka do czyszczenia tarasów i pianownica

- Miedziane uzwojenie silnika
- Bęben na wąż
- Funkcja Auto STOP
- Wbudowany pojemnik na detergent
- W zestawie: pistolet natryskowy, lanca z dyszą o regulowanej szerokości strumienia, wąż elastyczny 6m+ filtr wody, turbo lanca z dyszą rotacyjną, szczotka płaska, szczotka do czyszczenia tarasów i pianownica

**W** MOC  
1700 W

**CIŚNIENIE**  
130 BAR

**PRZEPŁYW WODY**  
420 l/h

**DŁ. WĘŻA WODNEGO**  
5 m

**W** MOC  
1900 W

**CIŚNIENIE**  
130 BAR

**PRZEPŁYW WODY**  
420 l/h

**DŁ. WĘŻA WODNEGO**  
6 m

**W** MOC  
2300 W

**CIŚNIENIE**  
150 BAR

**PRZEPŁYW WODY**  
450 l/h

**DŁ. WĘŻA WODNEGO**  
8 m

**DED8824**

Myjka wysokociśnieniowa


**W ZESTAWIE:**


- Miedziane uzwojenie silnika
- Duże koła transportowe
- W zestawie: pistolet natryskowy z lancą, filtr, pianownica, szczotka płaska, dysza turbo, szczotka do tarasów, dysza obrotowa 180°

**W** **MOC**  
2400 W

 **CIŚNIENIE**  
180 BAR

 **PRZEPŁYW WODY**  
480 l/h

 **DŁ. WĘŻA WODNEGO**  
8 m

**DED8825**

Myjka wysokociśnieniowa


**W ZESTAWIE:**


- Silnik indukcyjny z chłodzeniem wodą
- Bęben na wąż
- Składany, aluminiowy uchwyt
- Duże koła transportowe
- W zestawie: pistolet natryskowy z lancą stalową, filtr, pianownica, szybkoszłaczka, przejściówka i lanca plastikowa umożliwiająca stosowanie dysz wymiennych, szczotka płaska, dysza obrotowa 180°

**W** **MOC**  
2500 W

 **CIŚNIENIE**  
195 BAR

 **PRZEPŁYW WODY**  
450 l/h

 **DŁ. WĘŻA WODNEGO**  
10 m

**DED8826**

Myjka wysokociśnieniowa


**W ZESTAWIE:**


- Dotykowy elektroniczny panel sterowania
- Miedziane uzwojenie silnika
- Pompa z aluminium
- W zestawie: pistolet natryskowy z lancą stalową, filtr, pianownica, szybkoszłaczka, przejściówka i lanca plastikowa umożliwiająca stosowanie dysz wymiennych, szczotka płaska, dysza obrotowa 180°

**W** **MOC**  
2000 W

 **CIŚNIENIE**  
150 BAR

 **PRZEPŁYW WODY**  
450 l/h

 **DŁ. WĘŻA WODNEGO**  
5 m

## AKCESORIA DO MYJEK WYSOKOCIŚNIENIOWYCH

**DED882201**

Turbo lanca z dyszą rotacyjną



- Rekomendowane do: DED8819, DED8821, DED8824, DED8822 i DED8825 tylko z przejściówką zawartą w zestawie z myjką

**DED882202**Szczotka płaska  
do myjki wysokociśnieniowej

- Rekomendowane do: DED8819, DED8821, DED8824, DED8822 i DED8825 tylko z przejściówką zawartą w zestawie z myjką

**DED882203**Szczotka obrotowa  
do myjki wysokociśnieniowej

- Rekomendowane do: DED8819, DED8821, DED8824, DED8822 i DED8825 tylko z przejściówką zawartą w zestawie z myjką

**DED882204**Szczotka T-racer  
do myjki wysokociśnieniowej

- Rekomendowane do: DED8819, DED8821, DED8824, DED8822 i DED8825 tylko z przejściówką zawartą w zestawie z myjką

**DED882205**Pianownica 0,6l  
do myjki wysokociśnieniowej

- Rekomendowane do: DED8819, DED8821, DED8824, DED8822 i DED8825 tylko z przejściówką zawartą w zestawie z myjką

**DED882206**Filtr do wody  
do myjki wysokociśnieniowej

- Zapobiega dostawianiu się zabrudzeń do wnętrza myjki

**DED882207**Przejściówka do akcesoriów  
do myjki wysokociśnieniowej

- Umożliwia podłączenie akcesoriów DEDRA do myjek Kärcher (wyprodukowanych do 2019r)

Wąż wysokociśnieniowy do myjki



Wąż do udrażniania rur, do myjki wysokociśnieniowej



NR ART.	DŁ.	MYJKI	
DED882210	6 m	DED8819	DED8821
DED882211	8 m	DED8819	DED8821

NR ART.	DŁ.	MYJKI				
DED882212	10 m	DED8819	DED8821	DED8822	DED8824	DED8825
DED882213	20 m	DED8819	DED8821	DED8822	DED8824	DED8825

**AKCESORIA DO MYJEK WYSOKOCIŚNIENIOWYCH**

**DED882220**

Lanca do pistoletu



- Rekomendowane do: DED8819, DED8821, DED8824, DED8822 i DED8825 tylko z przejściówką zawartą w zestawie z myjką

**DED882221**

Dysza turbo



- Rekomendowane do: DED8819, DED8821, DED8824, DED8822 i DED8825 tylko z przejściówką zawartą w zestawie z myjką

**DED882222**

Dysza obrotowa 180°



- Rekomendowane do: DED8819, DED8821, DED8824, DED8822 i DED8825 tylko z przejściówką zawartą w zestawie z myjką

**DED882223**

Dysza natryskowa regulowana



- Rekomendowane do: DED8819, DED8821, DED8824, DED8822 i DED8825 tylko z przejściówką zawartą w zestawie z myjką

**DED882224**

Pianownica do myjki wysokociśnieniowej



- Rekomendowane do: DED8819, DED8821, DED8824, DED8822 i DED8825 tylko z przejściówką zawartą w zestawie z myjką

**DED882225**

Szczotka płaska



- Rekomendowane do: DED8819, DED8821, DED8824, DED8822 i DED8825 tylko z przejściówką zawartą w zestawie z myjką



## CHEMIA DO MYJEK WYSOKOCIŚNIENIOWYCH

### Szampon

#### do samochodów osobowych

- Silnie skoncentrowany szampon do mycia pojazdów osobowych
- Tworzy obfitą pianę
- Nadaje wyjątkowy połysk
- Przyjazny dla środowiska
- Nie zawiera fosforanów,
- Produkt polski



SZAMPON	OPAKOWANIE
DED8823A1	1 L
DED8823A2	5 L

### Piana aktywna

#### do samochodów osobowych

- Alkaliczny, silnie skoncentrowany preparat do mechanicznego mycia pojazdów osobowych w postaci aktywnej piany
- Obfita piana skutecznie usuwa wszelkie bieżące, drogowe zanieczyszczenia
- Neutralny dla powierzchni plastikowych i uszczelek gumowych.
- Zawiera inhibitory korozji
- Nie zawiera fosforanów
- Produkt polski



SZAMPON	OPAKOWANIE
DED8823A3	1 L
DED8823A35	5 L

### DED8823A4

#### Szampon 1L

#### do samochodów ciężarowych

- Alkaliczny, silnie skoncentrowany preparat do mechanicznego mycia pojazdów ciężarowych, autobusów, maszyn rolniczych, maszyn budowlanych itp. odpornych na środowisko alkaliczne.
- Usuwa uporczywe zabrudzenia drogowe, olejowe z karoserii, podwozi, kół, naczepek, plandek, wagonów kolejowych, cystern, etc.
- Neutralny dla powierzchni plastikowych i uszczelek gumowych.
- Zawiera inhibitory korozji
- Nie zawiera fosforanów
- Produkt polski



### Preparat myjący

#### do kostki brukowej betonowej

- Środek skoncentrowany, nisko pieniący, intensywny, głęboko penetrujący
- Działa szybko i skutecznie utrzymując czyszczoną powierzchnię w czystości przez długi czas
- Usuwa oleje, smary, sadzę i inne uciążliwe zabrudzenia
- Produkt polski



SZAMPON	OPAKOWANIE
DED8823A5	1 L
DED8823A55	5 L

### Preparat do mycia tarasów

#### gresowych lub kamiennych

- Profesjonalny płyn do mycia posadzek na tarasach i balkonach
- Służy do usuwania silnych i uporczywych zabrudzeń ze wszystkich powierzchni zmywalnych
- Gruntownie usuwa zastoje, oleiste, tłuste zabrudzenia,
- Produkt polski



SZAMPON	OPAKOWANIE
DED8823A6	1 L
DED8823A65	5 L

### DED8823A7

#### Preparat 1L do mycia elewacji

- Profesjonalny płyn do mycia elewacji
- Skutecznie usuwa zabrudzenia z tynków mineralnych, akrylowych, silikonowych jak i silikonowych.
- Jest to silnie skoncentrowany preparat z PH zbliżonym do neutralnego.
- Produkt polski



### DED8823A8

#### Aktywna piana dwufazowa 2L

- Preparat idealny do mycia pojazdów oraz części samochodowych.
- Dwufazowa formuła skutecznie poradzi sobie z nawet najbardziej uporczywym brudem.
- Doskonale poradzi sobie z kurzem, pyłem, oraz innymi zabrudzeniami drogowymi



### DED8823A9

#### Preparat 1L do mycia silników z atomizerem

- Silnie skoncentrowany preparat do mycia silników pojazdów, służy do usuwania silnych i uporczywych zabrudzeń ze wszystkich powierzchni zmywalnych
- Bezpieczny dla elementów gumowych jak i połączeń elektrycznych silnika
- Produkt polski



**SCHEMAT PODŁĄCZENIA AKCESORIÓW**

do myjek wysokociśnieniowych DED8825, DED8822



**DED8825**



**DED8822**



W ZESTAWIE Z MYJKĄ

**SCHEMAT PODŁĄCZENIA AKCESORIÓW**

do myjek wysokociśnieniowych DED8819, DED8821, DED8824



**DED8819**



**DED8821**



**DED8824**





W ZESTAWIE Z MYJKĄ



**DED882210** (6m)

**DED882211** (8m)

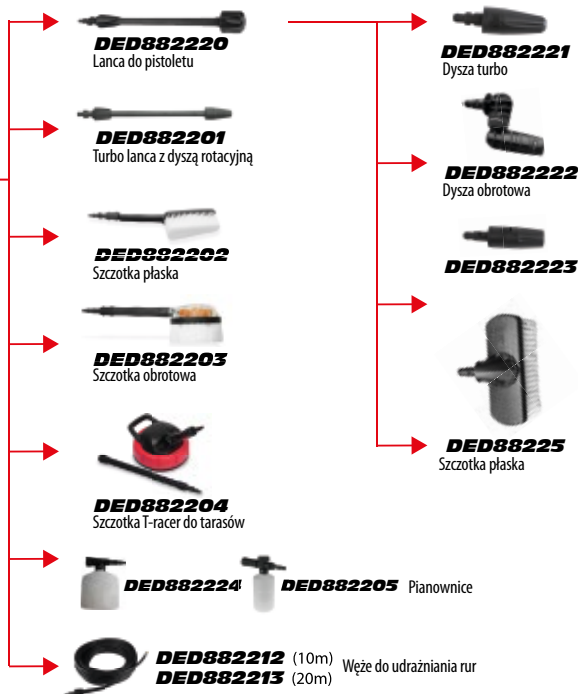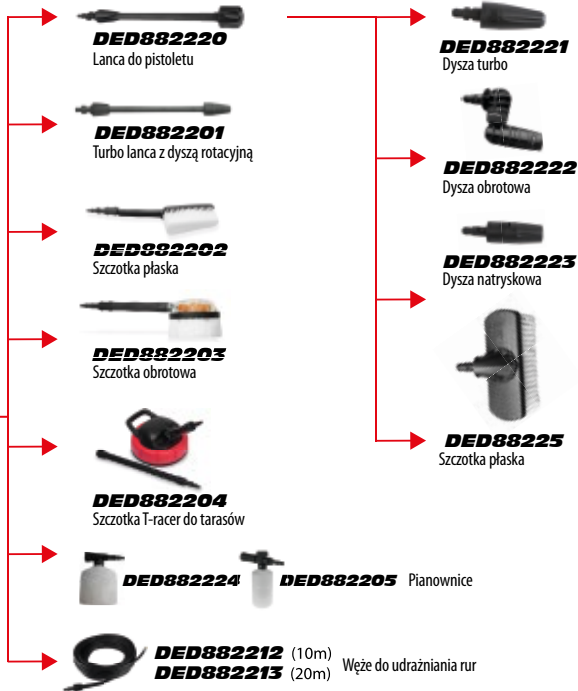

**DED8841/DED8841A**
**Pompa zanurzeniowa do wody czystej i brudnej**

- Klasa szczelności IPX8
- Długi przewód zasilający: 10 m

<b>W</b> MOC 550 W	<b>m</b> ↑ MAX WYS. PODNOŻENIA 7 m
<b>L/h</b> ↑ WYDAJNOŚĆ 11 000 L/h	<b>mm</b> ↑ MAX MYWIAR ZANIECZYSZCZEN 35 mm
<b>m</b> ↓ MAX GŁ. ZANURZENIA 7 m (DED8841) 5 m (DED8841A)	<b>Ø</b> ↑ ŚREDNICA PRZYŁĄCZA 1", 5/4", 3/2"


**DED8843/DED8843A**
**Pompa zanurzeniowa do wody czystej i brudnej**

- Klasa szczelności IPX8
- Długi przewód zasilający: 10 m

<b>W</b> MOC 900 W	<b>m</b> ↑ MAX WYS. PODNOŻENIA 9 m
<b>L/h</b> ↑ WYDAJNOŚĆ 14 500 L/h	<b>mm</b> ↑ MAX MYWIAR ZANIECZYSZCZEN 35 mm
<b>m</b> ↓ MAX GŁ. ZANURZENIA 7 m (DED8843) 5 m (DED8843A)	<b>Ø</b> ↑ ŚREDNICA PRZYŁĄCZA 1", 5/4", 3/2"


**DED8843M**
**Pompa zanurzeniowa do wody czystej i brudnej**

- Klasa szczelności IPX8
- Długi przewód zasilający: 10 m

<b>W</b> MOC 900 W	<b>m</b> ↑ MAX WYS. PODNOŻENIA 9 m
<b>L/h</b> ↑ WYDAJNOŚĆ 15 000 L/h	<b>mm</b> ↑ MAX MYWIAR ZANIECZYSZCZEN 35 mm
<b>m</b> ↓ MAX GŁ. ZANURZENIA 7 m	<b>Ø</b> ↑ ŚREDNICA PRZYŁĄCZA 1", 5/4", 3/2"


**DED8844**
**Pompa zanurzeniowa do wody czystej i brudnej**

- Klasa szczelności IPX8
- Długi przewód zasilający: 10 m

<b>W</b> MOC 1000 W	<b>m</b> ↑ MAX WYS. PODNOŻENIA 10 m
<b>L/h</b> ↑ WYDAJNOŚĆ 17 000 L/h	<b>mm</b> ↑ MAX MYWIAR ZANIECZYSZCZEN 35 mm
<b>m</b> ↓ MAX GŁ. ZANURZENIA 7 m	<b>Ø</b> ↑ ŚREDNICA PRZYŁĄCZA 1", 5/4", 3/2"


**DED8846X**
**Pompa zanurzeniowa INOX do wody czystej i brudnej**

- Hermetyczna obudowa ze stali INOX odporna na korozję
- Klasa szczelności IPX8
- Długi przewód zasilający: 10 m

<b>W</b> MOC 1000 W	<b>m</b> ↑ MAX WYS. PODNOŻENIA 10 m
<b>L/h</b> ↑ WYDAJNOŚĆ 19 500 L/h	<b>mm</b> ↑ MAX MYWIAR ZANIECZYSZCZEN 35 mm
<b>m</b> ↓ MAX GŁ. ZANURZENIA 7 m	<b>Ø</b> ↑ ŚREDNICA PRZYŁĄCZA 1", 5/4", 3/2"


**DED8851**
**Pompa membranowa do wody czystej**

- Klasa szczelności IPX8
- Obudowa aluminiowa
- Długi przewód zasilający: 10 m

<b>W</b> MOC 300 W	<b>m</b> ↑ MAX WYS. PODNOŻENIA 68 m
<b>L/h</b> ↑ WYDAJNOŚĆ 1020 L/h	<b>Ø</b> ↑ ŚREDNICA PRZYŁĄCZA 3/4"
<b>m</b> ↓ MAX GŁ. ZANURZENIA 5 m	



**DED8848**

Pompa zanurzeniowa z zasysaniem płaskim do wody czystej

- Klasa szczelności: IPX8
- Obudowa z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia

<b>W</b>	MOC 350 W		MAX WYS. PODNOSZENIA 5.5 m
	WYDAJNOŚĆ 4500 L/h		MAX MYWIAR ZANIECZYSZCZEŃ 5 mm
	MAX GŁ. ZANURZENIA 3 m		SREDNICA PRZYŁĄCZA 1", 5/4"

**DED8861**

Pompa do ścieków z rozdrabniaczem

- Klasa szczelności: IPX8
- Długi przewód zasilający: 10m
- Włącznik pływakowy

<b>W</b>	MOC 900 W		MAX WYS. PODNOSZENIA 14 m
	WYDAJNOŚĆ 20 000 L/h		MAX MYWIAR ZANIECZYSZCZEŃ 30 mm
	MAX GŁ. ZANURZENIA 7 m		SREDNICA PRZYŁĄCZA 2"

**DED8866**

Pompa ogrodowa

- Klasa szczelności: IPX4
- Ciśnienie tłoczenia: 4.3 bar
- Długość przewodu zasilającego: 1,5m
- Materiał wykonania: aluminium, tworzywo sztuczne

<b>W</b>	MOC 1000 W		WYDAJNOŚĆ 4400 L/h
	MAX WYS. PODNOSZENIA 44 m		MAX GŁ. ZANURZENIA 8 m
	SREDNICA PRZYŁĄCZA 1"		

**DED8865**

Pompa ogrodowa

- Klasa szczelności: IPX4
- Ciśnienie tłoczenia: 3.9 bar
- Długość przewodu zasilającego: 1,5m
- Materiał wykonania: aluminium, tworzywo sztuczne

<b>W</b>	MOC 800 W		WYDAJNOŚĆ 32700 L/h
	MAX WYS. PODNOSZENIA 40 m		MAX GŁ. ZANURZENIA 8 m
	SREDNICA PRZYŁĄCZA 1"		

**DED8867X**

Pompa ogrodowa

- Klasa szczelności IPX4
- Max. ciśnienie tłoczenia 4.7 BAR
- Długość przewodu zasilającego 1.2 m
- Materiał: stal inox

<b>W</b>	MOC 1200 W		WYDAJNOŚĆ 3800 L/h
	MAX WYS. PODNOSZENIA 48 m		MAX GŁ. ZANURZENIA 8 m
	SREDNICA PRZYŁĄCZA 1"		



## DED8868LED

### Pompa ogrodowa

- Klasa szczelności IPX4
- Uchwyt do przenoszenia
- Automatyczne włączanie, wyłączenie
- Długość przewodu zasilającego: 1,2 m
- Zabezpieczenie przed suchoobieganiem
- Hermetyczny panel sterowania
- Wbudowany filtr wstępny



**W** MOC  
850 W

**L/h** ↑  
WYDAJNOŚĆ  
3600 L/h

**m** ↑  
MAX WYS. PODNOSZENIA  
38 m

**m** ↓  
MAX GŁ. ZANURZENIA  
8 m

**Ø** ŚREDNICA PRZYŁĄCZA  
1"

## DED8869LCD

### Pompa ogrodowa

- Klasa szczelności IPX4
- Uchwyt do przenoszenia
- Programowanie czasu pracy w trybie 24 h
- Automatyczne włączanie, wyłączenie
- Długość przewodu zasilającego: 1,2 m
- Zabezpieczenie przed suchoobieganiem
- Hermetyczny panel sterowania
- Wbudowany filtr wstępny



**W** MOC  
1000 W

**L/h** ↑  
WYDAJNOŚĆ  
3800 L/h

**m** ↑  
MAX WYS. PODNOSZENIA  
42 m

**m** ↓  
MAX GŁ. ZANURZENIA  
8 m

**Ø** ŚREDNICA PRZYŁĄCZA  
1"

## DED8871

### Pompa głębinowa do wody czystej

- Klasa szczelności IPX8
- 7-stopniowy napęd pompy
- Max. ciśnienie 5,5 BAR
- Długi przewód zasilający: 15 m
- Obudowa ze stali szlachetnej



**W** MOC  
1000 W

**L/h** ↑  
WYDAJNOŚĆ  
5600 L/h

**m** ↑  
MAX WYS. PODNOSZENIA  
53 m

**m** ↓  
MAX GŁ. ZANURZENIA  
20 m

**mm** MAX MYWIAR ZANIECZYSZCZEN  
0.5 mm

**Ø** ŚREDNICA PRZYŁĄCZA  
1", 1/4"

## DED8872

### Pompa głębinowa do wody czystej

- Klasa szczelności IPX8
- 16 pływających wirników
- Max ciśnienie robocze 7.5 BAR
- Długi przewód zasilający: 18m
- Materiał: stal nierdzewna
- Posiada wbudowany kondensator
- Funkcja antypięskowa
- Średnica pompy 3.5" (90mm)
- Odporna na piach



**W** MOC  
750 W

**L/h** ↑  
WYDAJNOŚĆ  
5700 L/h

**m** ↑  
MAX WYS. PODNOSZENIA  
75 m

**m** ↓  
MAX GŁ. ZANURZENIA  
7 m

**Ø** ŚREDNICA PRZYŁĄCZA  
1 1/4"

**DED8875**

## Hydrofor

- Klasa szczelności IPX4
- Stalowy zbiornik 19l
- Przewód zasilający 1,2m
- Hermetyczna obudowa ze stali
- Manometr
- Presostat
- Uchwyt do przenoszenia



<b>W</b> MOC 800 W	<b>L/h</b> WYDAJNOŚĆ 3700 L/h	<b>Bar</b> ZAKRES PRACY PRESOSTATU 1.5-3 L/h
<b>m</b> MAX WYS. PODNOŻENIA 40 m	<b>m</b> MAX GŁ. ZANURZENIA 8 m	<b>Ø</b> ŚREDNICA PRZYŁĄCZA 1"

**DED8877**

## Hydrofor

- Klasa szczelności IPX4
- Stalowy zbiornik 19l
- Przewód zasilający 1,2m
- Hermetyczna obudowa ze stali
- Manometr
- Presostat
- Uchwyt do przenoszenia



<b>W</b> MOC 1200 W	<b>L/h</b> WYDAJNOŚĆ 3800 L/h	<b>Bar</b> ZAKRES PRACY PRESOSTATU 1.5-3 L/h
<b>m</b> MAX WYS. PODNOŻENIA 48 m	<b>m</b> MAX GŁ. ZANURZENIA 8 m	<b>Ø</b> ŚREDNICA PRZYŁĄCZA 1"



### DED7032

Akumulator 2.0Ah 18V Li-Ion



- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- Brak efektu pamięci
- Długi czas pracy
- Waga 0.5 kg



### DED7034

Akumulator 4.0Ah 18V Li-Ion



- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- Brak efektu pamięci
- Długi czas pracy
- Waga 0.7 kg



### DED7035

Akumulator 5.0Ah 18V Li-Ion



- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- Brak efektu pamięci
- Długi czas pracy
- Waga 0.7 kg



### DED6936

Akumulator 6.0Ah 18V Li-Ion



- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- Brak efektu pamięci
- Długi czas pracy
- Waga 1 kg



### DED6937

Akumulator 8.0Ah 18V Li-Ion



- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- Brak efektu pamięci
- Długi czas pracy
- Waga 1 kg




### DED7038

Ładowarka



- Dioda informująca o całkowitym naładowaniu akumulatora
- Rekomendowana do pracy z akumulatorem DED7032/DED7034/DED7035/DED6936/DED6937



### DED6939

Szybka ładowarka smart



- Szybkie ładowanie, diodowy system informacji o akumulatorze
- Wbudowany wentylator wystudzający baterię w trakcie ładowania
- Rekomendowana do pracy z akumulatorem DED7032/DED7034/DED7035/DED6936/DED6937




### DED7039

Szybka ładowarka smart



- Szybkie ładowanie, diodowy system informacji o akumulatorze
- Wbudowany wentylator wystudzający baterię w trakcie ładowania
- Rekomendowana do pracy z akumulatorem DED7032/DED7034/DED7035/DED6936/DED6937




### DED7038V

Ładowarka podwójna

2 x 2.3 A



- Szybkie ładowanie, diodowy system informacji o akumulatorze
- Rekomendowana do pracy z akumulatorem DED7032/DED7034/DED7035/DED6936/DED6937




### DED7039V

Ładowarka podwójna

2 x 2.3 A



- Szybkie ładowanie, diodowy system informacji o akumulatorze
- Rekomendowana do pracy z akumulatorem DED7032/DED7034/DED7035/DED6936/DED6937







**DEDRA**  
 18V  
 SAS+ALL  
 SINGLE AKU SOLUTION

### DED7086

Myjka ciśnieniowa 18V



W ZESTAWIE:

- Filtr wstępny – ochrona przed zasypaniem zanieczyszczeń
- Beznarzędziowy montaż lancy/dysz i węża
- Blokada włącznika – zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem narzędzia
- Możliwość mycia czystą wodą lub z użyciem detergentu
- Dwa tryby pracy auto/eco
- Ciśnienie robocze: Auto 22 Bar, Eco 6.5 Bar, Max 35 Bar
- Przepływ: Auto 120 L/h, Eco 65 L/h, Max 170 L/h

**max**  
 BAR  
 CIŚNIENIE  
 35

**2 TRYBY PRACY**

**max**  
 L/H  
 WYDAJNOŚĆ  
 240 W

**SYSTEM BEZNARZĘDZIOWY**



### DED7088

Pompa do wody 18V



W ZESTAWIE:

- Do wody czystej
- Ziarno 0.5 mm
- IPX4 hermetyczna obudowa i włącznik
- 2 tryby pracy

**max**  
 m  
 MAX WYSOKOŚĆ  
 SSANIA  
 58 m

**max**  
 m  
 MAX WYSOKOŚĆ  
 PODNOSZENIA  
 22 m

**max**  
 L/H  
 MAX WYDATEK  
 170

**ŚREDNICA PRZYŁĄCZA  
 1"**



### DED7097

Opryskiwacz ogrodowy 18V

W ZESTAWIE:



- Metalowa lanca
- Mosiężne dysze



**CIŚNIENIE ROBOCZE**  
1.5 BAR



**POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA**  
7.5 L



**PRZEPŁYWY WODY**  
0.5 L/min



**ŚREDNICA DYSZY**  
1.5 mm



**DŁUGOŚĆ PRZEWODU**  
1.4 m



**DŁUGOŚĆ LANCY**  
0.5 m

### DED6981

Opryskiwacz plecakowy 18V



- Stal nierdzewna
- Blokada do pracy ciągłej



**CIŚNIENIE ROBOCZE**  
3/5 BAR



**POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA**  
16 L



**PRZEPŁYWY WODY**  
1.45 L/min



**ŚREDNICA DYSZY**  
1.9 mm



**DŁUGOŚĆ PRZEWODU**  
1.44 m



**DŁUGOŚĆ LANCY**  
0.55-1 m

Nie współpracuje z DED6936, DED6937

### DED70971

Lanca do opryskiwacza 18V



- Stalowa lanca
- Mosiężne końcówki
- Średnica wewnętrzna: 7.9 mm
- Rekomendowane do: DED7097, DED6981



**ŚREDNICA DYSZY**  
1.5 mm



**DŁUGOŚĆ LANCY**  
0.6-1 m





**DEDRA** 18V  
SAS+ALL  
SINGLE AKU SOLUTION

**DED7094**

Dmuchawa do liści 18V



- Gumowany uchwyt



PRĘDKOŚĆ  
OBROTOWA  
16 000 min<sup>-1</sup>



PRZEPŁYW  
POWIETRZA  
210 km/h

**DED7093**

Dmuchawa ogrodowa 18V

**TURB****2 SPEED**

- Dwustopniowa regulacja prędkości



PRĘDKOŚĆ  
OBROTOWA  
16 000 min<sup>-1</sup>



PRZEPŁYW  
POWIETRZA  
144 km/h



WYDATEK  
PRZEPŁYWU  
POWIETRZA  
570 m<sup>3</sup>/h

**DED7072**

Dmuchawa/odkurzacz 18V

**2w1**



W ZESTAWIE:

- funkcja dmuchawy i odkurzacza
- regulacja siły wydmuchu
- włącznik pracy ciągłej

**max**  
BAR  
MAX CIŚNIENIE PRACY  
4.5 BAR

**max**  
PRZEPŁYW POWIETRZA  
W TRYBIE DMUCHANIA  
63.5 m<sup>3</sup>/s = 228.6 km/h

**DED7194V**

Odkurzacz/dmuchawa bezszczotkowa 2x18V

**2w1 TURBO**  
**2x18V**



W ZESTAWIE:

- Funkcja dmuchania, odkurzania i rozdrabniania
- Czterostopniowa regulacja prędkości + TURBO
- Gumowany uchwyt
- Elektroniczny panel sterowania

**min**<sup>-1</sup>  
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA  
6000 - 17 000 min<sup>-1</sup>

**max**  
PRZEPŁYW POWIETRZA  
W TRYBIE DMUCHANIA  
270 km/h

**WYDATEK PRZEPŁYWU POWIETRZA**  
550 m<sup>3</sup>/h



**DEDRA**  
**18V**  
**SFS+ALL**  
SINGLE AKU SOLUTION

**DED7092****Nożyce do żywopłotu 18V**

- Bezpieczny włącznik, zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem urządzenia
- Lekka konstrukcja
- Osłona dłoni, zwiększająca bezpieczeństwo pracy
- Ostrza wycinane laserowo, gwarantują ostre i precyzyjne cięcie
- Maksymalna długość cięcia 510 mm
- Długa listwa tnąca, przydatna do cięcia wysokich i trudno dostępnych żywopłotów



PREDKOŚĆ  
OBROTOWA  
20 000 min<sup>-1</sup>




DL. LISTWY  
TNĄCEJ  
570 mm



ŚREDNICA  
18 mm



CZĘSTOTLIWOŚĆ  
SKOKU NA BIEGU  
JAŁOWYM  
1300 min

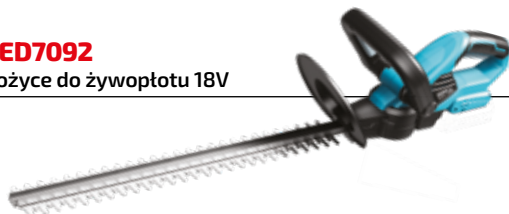**DED7192V****Nożyce do żywopłotu 2x18V****2x18V**

- Obrotowa, wygodna rękojeść (5 pozycji): -90°/-45°/0°/+45°/+90°
- Osłona dłoni, zwiększająca bezpieczeństwo pracy
- Ostrza wycinane laserowo, gwarantują ostre i precyzyjne cięcie
- Maksymalna długość cięcia 559 mm
- Długa listwa tnąca, przydatna do cięcia wysokich i trudno dostępnych żywopłotów



PREDKOŚĆ  
OBROTOWA  
26 000 min<sup>-1</sup>




DL. LISTWY  
TNĄCEJ  
600 mm



ŚREDNICA  
28 mm



CZĘSTOTLIWOŚĆ  
SKOKU NA BIEGU  
JAŁOWYM  
1500 min

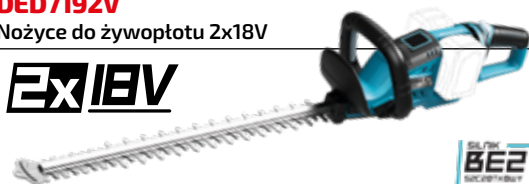**DED7192VL50****Nożyce do żywopłotu 2x18V****2x18V**

- Obrotowa, wygodna rękojeść (5 pozycji): -90°/-45°/0°/+45°/+90°
- Osłona dłoni, zwiększająca bezpieczeństwo pracy
- Ostrza wycinane laserowo, gwarantują ostre i precyzyjne cięcie
- Maksymalna długość cięcia 508 mm
- Długa listwa tnąca, przydatna do cięcia wysokich i trudno dostępnych żywopłotów



PREDKOŚĆ  
OBROTOWA  
26 000 min<sup>-1</sup>



DL. LISTWY  
TNĄCEJ  
559 mm



ŚREDNICA  
28 mm



CZĘSTOTLIWOŚĆ  
SKOKU NA BIEGU  
JAŁOWYM  
1500 min





DEDRA <sup>IBV</sup>  
«SAS+ALL»  
SINGLE AKU SOLUTION



**DED7089**

Nożyce do trawy/żywoplotu 18V

**2w1**

W ZESTAWIE:

- Ergonomiczny gumowany uchwyt
- Beznarzędziowa wymiana ostrzy
- Ostrza do cięcia trawy oraz do cięcia krzewów



PRĘDKOŚĆ  
OBROTOWA  
1200 min<sup>-1</sup>



SZEROKOŚĆ OSTRZA  
DO TRAWY  
100 mm



SZEROKOŚĆ OSTRZA  
DO KRZEWÓW  
200 mm

**DED7091**

Sekator akumulatorowy 18V



LEKKIE  
LIGHTWEIGHT



- Lekka konstrukcja
- Ostrza wycinane laserowo
- Miękką gumowaną rękojeść



MAX ŚREDNICA  
CIĘCIA  
28 mm

**DED7098**

Urządzenie do czyszczenia kostki brukowej 18V



W ZESTAWIE:

- Teleskopowy wysięgnik



PRĘDKOŚĆ  
OBROTOWA  
1200 min<sup>-1</sup>



ŚREDNICA  
SZCZOTKI  
100 mm



REGULACJA  
DŁUGOŚCI  
920-1200 mm

**DED7099**

Mini piła łańcuchowa akumulatorowa 4" 18V



BLOKADA  
PRZYPADKOWEGO  
WŁĄCZENIA  
SAFETY LOCK



- Miękki, ergonomiczny uchwyt
- Prowadnica i łańcuch marki DEDRA
- Zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem SAFETY-LOCK



PRĘDKOŚĆ  
OBROTOWA  
3200 min<sup>-1</sup>



DŁUGOŚĆ  
PROWADNICY  
100 mm (4")



SZEROKOŚĆ  
ROWKA  
1.1 mm



PRĘDKOŚĆ  
PRZESUWU  
4.8 m/s



MAX DŁUGOŚĆ  
CIĘCIA  
95 mm



ŁAŃCUCH  
O PROFILU  
PÓŁ DŁUTA

**OSTRZA**  
do nożyc  
2w1  
DED7089

OSTRZE

PRZEZNACZENIE

DED70891

do trawy

DED70892

do żywoplotu

**SZCZOTKI**  
do urządzenia  
czyszczącego  
DED7098

SZCZOTKA

MATERIAŁ

DED70981

metal

DED70982

nylon

**PROWADNICA I ŁAŃCUCH DO PILARKI DED7099**

PROWADNICA

SZEROKOŚĆ ROWKA PROWADNICY

DED8697-04P

1.1 mm

ŁAŃCUCH

PODZIAŁKA  
ŁAŃCUCHASZEROKOŚĆ  
ROWKA  
PROWADNICYPROFIL  
ŁAŃCUCHA

DED8697-04L

0.3" (10 cm)

1.1 mm

PÓŁ DŁUTA

## DED7095ML

Piła łańcuchowa 18V

90 OREGON



- Beznarzędziowy typ napinacza łańcucha
- Prowadnica i łańcuch marki OREGON
- Niska wibracja i zmniejszenie uczucia odbicia od ciętego materiału, zapewnia znakomitą szybkość cięcia



DOSTĘPNE W SPRZEDAŻY:  
**DEGL02**  
olej 1L, ekologiczny, do smarowania łańcuchów i prowadnic



PREDKOŚĆ OBROTOWA  
3000 min<sup>-1</sup>



DŁUGOŚĆ PROWADNICZY  
251 mm (10")



SZEROKOŚĆ RÓWKA  
1.1 mm



PREDKOŚĆ PRZESUWU  
5.6 m/s



MAX DŁUGOŚĆ CIĘCIA  
200 mm (10")



ŁAŃCUCH O PROFILU  
SCIĘTEGO DŁUTA



LICZBA OGNIW ŁAŃCUCHA  
40



PODZIAŁKA ŁAŃCUCHA  
3/8" Micro Lite



POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA OLEJU  
220 ml

## DED7195V

Piła łańcuchowa bezszczotkowa 2x18V

2x18V



- Prowadnica i łańcuch marki DEDRA
- Beznarzędziowy typ napinacza łańcucha



DOSTĘPNE W SPRZEDAŻY:  
**DEGL02**  
olej 1L, ekologiczny, do smarowania łańcuchów i prowadnic



PREDKOŚĆ OBROTOWA  
8000 min<sup>-1</sup>



DŁUGOŚĆ PROWADNICZY  
406 mm (16")



SZEROKOŚĆ RÓWKA  
1.3 mm



PREDKOŚĆ PRZESUWU  
15 m/s



MAX DŁUGOŚĆ CIĘCIA  
300 mm



ŁAŃCUCH O PROFILU  
PÓŁ DŁUTA



LICZBA OGNIW ŁAŃCUCHA  
57



PODZIAŁKA ŁAŃCUCHA  
3/8"



POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA OLEJU  
250 ml

## PROWADNICE I ŁAŃCUCHY

rekommendowane do pilarek:



### PROWADNICA

### PIŁY ŁAŃCUCHOWE

DED8697-10P 25 cm

DED7095

DED7095ML

DED7195V

DED8697-16P 40 cm

DED7195V

### ŁAŃCUCH

### PIŁY ŁAŃCUCHOWE

DED8697-10L 40 ogniw

DED7095

DED7095ML

DED7195V\*

DED8697-16L 57 ogniw

DED7195V

\* Tylko w komplecie z DED8697-10P

## DED7095

Piła łańcuchowa 18V



- Prowadnica i łańcuch marki DEDRA
- Beznarzędziowy typ napinacza łańcucha



DOSTĘPNE W SPRZEDAŻY:  
**DEGL02**  
olej 1L, ekologiczny, do smarowania łańcuchów i prowadnic



PREDKOŚĆ OBROTOWA  
3000 min<sup>-1</sup>



DŁUGOŚĆ PROWADNICZY  
254 (10")



SZEROKOŚĆ RÓWKA  
1.3 mm



PREDKOŚĆ PRZESUWU  
5.6 m/s



MAX DŁUGOŚĆ CIĘCIA  
200 mm (10")



ŁAŃCUCH O PROFILU  
PÓŁ DŁUTA



LICZBA OGNIW ŁAŃCUCHA  
40



PODZIAŁKA ŁAŃCUCHA  
3/8" Low Profil™



POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA OLEJU  
220 ml





**DEDRA** *18V*  
«SAS+ALL»  
SINGLE AKU SOLUTION



## DED7096

Urządzenie dwufunkcyjne piła łańcuchowa/nożyce 18V

**2x18V** LEKKIE



### WYSIĘGNIK

- Wygodny obrotowy uchwyt (5 pozycji) od -90° do +90°
- Wysięgnik: teleskopowy
- Materiał: aluminium
- Konstrukcja: lekka, stabilna
- Możliwość cięcia na wysokości: 3-5 m
- Długość całkowita z piłą łańcuchową: 2.7 m
- długość całkowita z nożycami do żywopłotu: 3 m

### PIŁA ŁAŃCUCHOWA 18V

- Regulowana głowica od 0° do 30°
- Prowadnica OREGON
- Beznarzędziowy typ napinacza łańcucha

**91 OREGON**

<b>PRĘDKOŚĆ OBROTOWA</b> min <sup>-1</sup> 2500 min <sup>-1</sup>	<b>PRĘDKOŚĆ PRZESUWU</b> m/s 5 m/s	<b>MAX DŁUGOŚĆ CIĘCIA</b> Ø mm 180 mm
<b>DŁUGOŚĆ PROWADNICY</b> 200 mm (8")	<b>LICZBA OGNIW ŁAŃCUCHA</b> 33	<b>PODZIAŁKA ŁAŃCUCHA</b> 3/8"
<b>ŁAŃCUCH O PROFILU</b> SCIĘTEGO DŁUTA	<b>POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA OLEJU</b> 90 ml	

### NOŻYCE 18V

- Regulowana głowica od -45° do +90°
- Max długość cięcia: 40 mm



<b>PRĘDKOŚĆ OBROTOWA</b> min <sup>-1</sup> 1500 min <sup>-1</sup>	<b>MAX DŁ. CIĘCIA</b> Ø mm 16 mm	<b>DŁUGOŚĆ PROWADNICY</b> mm 415 mm	<b>OSTRZE WYCINANE LASEROWO</b>
---	--	---	---------------------------------

### PROWADNICA I ŁAŃCUCH do DED7096



PROWADNICA	SZEROKOŚĆ ROWKA	DŁUGOŚĆ PROWADNICY
DED8697-08P	1.3 mm	20 cm (8")



ŁAŃCUCH	PODZIAŁKA ŁAŃCUCHA	LICZBA OGNIW ŁAŃCUCHA	PROFIL ŁAŃCUCHA
DED8697-08L	3/8"	33	PÓŁDŁUTO

### DEGŁOZ

Olej ekologiczny do łańcuchów i prowadnic



- Ekologiczny i biodegradowalny
- Zabezpiecza łańcuch i prowadnicę przed korozją
- Zdolność do pracy przy dużych obciążeniach
- Pojemność: 1 L



## DED7193V

Urządzenie wielofunkcyjne 4w1 bezszczotkowe aku 18Vx2



**2x18V**



- Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem
- Rękojeść pomocnicza
- Długość urządzenia 180 cm + długość końcówki roboczej
- Beznarzędziowa wymiana przystawek roboczych

### PIŁA ŁAŃCUCHOWA 18V

- Prędkość obrotowa: 4500 min<sup>-1</sup>
- Długość prowadnicy: 200 mm
- Prędkość liniowa łańcucha: 7 m/s



**PRĘDKOŚĆ OBROTOWA**  
4500 min<sup>-1</sup>



**PRĘDKOŚĆ PRZESUWU**  
7 m/s



**MAX DŁUGOŚĆ CIĘCIA**  
180 mm



**DŁUGOŚĆ PROWADNICZY**  
200 mm (8")



**LICZBA OGNIW ŁAŃCUCHA**  
33



**PODZIAŁKA ŁAŃCUCHA**  
3/8"



**ŁAŃCUCH PROFILU**  
PÓŁ DEUTA



**POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA OLEJU**  
160 ml

### NOŻYCE DO ŻYWOPEŁOTU 18V

- Prędkość obrotowa: 1200 min<sup>-1</sup>
- Długość ostrza: 410 mm
- Max długość cięcia: 400 mm



**PRĘDKOŚĆ OBROTOWA**  
1200 min<sup>-1</sup>



**MAX ŚRED. CIĘCIA**  
19 mm



**DŁUGOŚĆ PROWADNICZY**  
410 (16")



**OSTRZE WYCINANE LASEROWO**

### WYKASZARKA (TARCZA) 18V

- Prędkość obrotowa: 7000 min<sup>-1</sup>
- Średnica koszenia: 300 mm



**PRĘDKOŚĆ OBROTOWA**  
7000 min<sup>-1</sup>



**ŚREDNICA KOSZENIA**  
255 mm

### PODKASZARKA (ŻYŁKA) 18V

- Prędkość obrotowa: 7000 min<sup>-1</sup>
- Średnica koszenia: 300 mm



**PRĘDKOŚĆ OBROTOWA**  
7000 min<sup>-1</sup>



**ŚREDNICA KOSZENIA**  
300 mm



**ŚREDNICA ŻYŁKI**  
max 2 mm

### PROWADNICA I ŁAŃCUCH do DED7193V



PROWADNICA	SZEROKOŚĆ ROWKA	DŁUGOŚĆ PROWADNICZY
DED8697-08P1	1.3 mm	20 cm (8")

ŁAŃCUCH	PODZIAŁKA ŁAŃCUCHA	LICZBA OGNIW ŁAŃCUCHA	PROFIL ŁAŃCUCHA
DED8697-08L1	3/8"	33	PÓŁDEUTA

## DED7087

Ostrzałka do łańcuchów 18V

- Ogranicznik głębokości
- Otwory do montażu w podstawie
- Prowadnica łańcucha: 14 cm
- Podziałka regulacji kąta ostrzenia: +/-35°



**PRĘDKOŚĆ OBROTOWA**  
3000 min<sup>-1</sup>



**ŚREDNICA TARCZY**  
104 mm



**ŚRED. OTWORU TARCZY**  
22.2 mm



**GRUBOŚĆ TARCZY**  
3.2 mm

## DED7190V

Glebogryzarka bezszczotkowa 2x18V



- Kluczyk bezpieczeństwa zabezpieczający przed przypadkowym włączeniem
- 4 zestawy ostrych, hartowanych noży tnących, osadzonych na obrotowym wale
- Ergonomiczne ręczki ułatwiające sterowanie glebogryzarką
- Profilowany uchwyt główny
- Silnik bezszczotkowy



**PREDKOŚĆ  
OBROTOWA**  
180 min<sup>-1</sup>



**SZEROKOŚĆ  
ROBOCZA**  
360 mm



**ŚREDNICA  
NOŻY**  
200 mm



**GŁĘBOKOŚĆ  
ROBOCZA**  
220 mm


## DED7196V

Wertykulator/aerator bezszczotkowy 2x18V



- Funkcje: aeracja i wertykulacja
- Kluczyk bezpieczeństwa zabezpieczający przed przypadkowym włączeniem
- Wygodny włącznik oburęczny
- Centralna regulacja głębokości roboczej
- Uchwyt do przenoszenia
- Silnik bezszczotkowy

**W ZESTAWIE:**



**PREDKOŚĆ  
OBROTOWA**  
3000 min<sup>-1</sup>



**SZEROKOŚĆ  
ROBOCZA**  
380 mm



**POJEMNOŚĆ  
ZBIORNIKA**  
45 L



**ŚREDNICA  
KÓLEK**  
20,15 cm



**GŁĘBOKOŚĆ  
ROBOCZA**  
-12/-9/-6  
/-3/+6 mm



DEDRA   
18V  
SRS+ALL  
SINGLE AKU SOLUTION



## DED7090

Podkaszarka 18V

- Teleskopowa, regulowana rękojeść
- Blokada włącznika zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- Regulowany kąt nachylenia głowicy pozwala na dotarcie do trudno dostępnych miejsc
- Ogranicznik krawędziowy



W ZESTAWIE:



PRĘDKOŚĆ  
OBROTOWA  
8500 min<sup>-1</sup>



ŚREDNICA  
KOSZENIA  
300 mm



MAX ŚREDNICA  
ŻYŁKI  
1.6 mm

## DED7191

Kosa/podkaszarka bezszczotkowa 18V



- Elektroniczny panel sterowania
- Wygodny, uchwyt typu D
- Wymienna głowica tnąca, żyłka lub tarcza 3T



W ZESTAWIE:



PRĘDKOŚĆ  
OBROTOWA  
7500 min<sup>-1</sup>



SZEROKOŚĆ  
KOSZENIA  
300 mm



SZEROKOŚĆ  
KOSZENIA  
255 mm



ŚREDNICA  
ŻYŁKI  
1.6 mm

## ŻYŁKI I TARCZE TNĄCE

rekomendowane:



### ŻYŁKA TNĄCA OKRĄGŁA

### ŚREDNICA/DŁUGOŚĆ

80Z13151 1.3 mm/15 m

80Z16151 1.6 mm/15 m

80Z20151 2.0 mm/15 m

80Z24151 2.4 mm/15 m

### ŻYŁKA TNĄCA KWADRAT

### ŚREDNICA/DŁUGOŚĆ

80Z13152 1.3 mm/15 m

80Z16152 1.6 mm/15 m

### ŻYŁKA NA SZPULI

### ŚREDNICA/DŁUGOŚĆ

DED70901 1.6mm/3m

## DED87152

TARCZA TNĄCA TRÓJŻĘBNA



- Tarcza trójżębna jest alternatywą dla żyłki tnącej i służy do koszenia gęstej wysokiej trawy, zarośli, chaszczki czy chwastów
- Tarcza wykonana jest z wysokogatunkowej stali, odpornej na uszkodzenia i odczyszczenia oraz wyposażona jest w trzy zastrzone zęby, dzięki którym szybko i sprawnie poradzimy sobie z pielęgnacją trawnika
- Średnica koszenia tarczą trójżębną wynosi 255 mm

**DED7198**

Kosiarka bezszczotkowa 18V



- Składana rękojeść
- Kosz siatkowy z pokrywą
- Kluczyk bezpieczeństwa przed przypadkowym włączeniem



**PRĘDKOŚĆ  
OBROTOWA**  
2900 min<sup>-1</sup>



**ŚREDNICA  
KÓŁEK**  
14, 16,5 cm



**SZEROKOŚĆ  
KOSZENIA**  
330 mm



**POJEMNOŚĆ  
KOSZA**  
30 L



**WYS. KOSZENIA  
CENTRALNA  
5 POZYCYJNA**



**REGULOWANA  
WYS. KOSZENIA**  
25-75 mm

**DED7199**

Kosiarka bezszczotkowa 2x18V

**2x18V**

- Składana rękojeść
- Kosz siatkowy z plastikową pokrywą
- Kluczyk bezpieczeństwa przed przypadkowym włączeniem
- Cicha praca urządzenia



**PRĘDKOŚĆ  
OBROTOWA**  
2900 min<sup>-1</sup>



**ŚREDNICA  
KÓŁEK**  
15, 20 cm



**SZEROKOŚĆ  
KOSZENIA**  
370 mm



**POJEMNOŚĆ  
KOSZA**  
35 L



**WYS. KOSZENIA  
CENTRALNA  
6 POZYCYJNA**



**REGULOWANA  
WYS. KOSZENIA**  
25-75 mm

**DED7197V**

Kosiarka bezszczotkowa 2x18V

**2x18V**

- Składana rękojeść
- Kosz siatkowy z plastikową pokrywą
- Kluczyk bezpieczeństwa przed przypadkowym włączeniem
- Cicha praca urządzenia



**PRĘDKOŚĆ  
OBROTOWA**  
2900 min<sup>-1</sup>



**ŚREDNICA  
KÓŁEK**  
18, 25 cm



**SZEROKOŚĆ  
KOSZENIA**  
430 mm



**POJEMNOŚĆ  
KOSZA**  
50 L



**WYS. KOSZENIA  
CENTRALNA  
6 POZYCYJNA**



**REGULOWANA  
WYS. KOSZENIA**  
25-75 mm





**DEDRA**

**BIURO/SERWIS**

Millenium Logistic Park A2  
ul. 3 maja 8  
05-800 Pruszków  
tel. 22 73 83 777