

BAHCO



ORANGE ENERGY

PROFESJONALIZM W TWOICH RĘKACH

DOSKONAŁY WYBÓR DLA NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH FACHOWCÓW

Zwiększ swoją efektywność i popraw wydajność



12V

BCL31IW1



14.4V

BCL32IW1



18V

BCL33IW1



18V

BCL33IW2



12V

BCL31IS1



12V

BCL31SD1



12V

BCL31R1



14.4V

BCL32DG1



14.4V

BCL32RS1



14.4V

BCL32SP1



18V

BCL33AP1



12V

BCL31D1



18V

BCL33D1



14.4V

BCL32G1

NARZĘDZIA BEZSZCZOTKOWE



- PROSZSZA OBSŁUGA Z POWODU BRAKU SZCZOTEK (MNIJSZE TARCIE I ZUŻYCIE)
- SKUTECZNE NIEZALEŻNIE OD WYBRANEJ PRĘDKOŚCI
- WYŻSZY ZAKRES PRĘDKOŚCI I NIŻSZY POZIOM HAŁASU
- WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ: WIĘKSZA MOC - MNIJSZE ZUŻYCIE CIEPŁA - MNIJSZE ZUŻYCIE ENERGII
- BARDZIEJ TRWAŁE



BCL32IW1

BCL31D1

BCL33IW2

2
BAHCO
DWA LATA
GWARANCJI

DWA LATA GWARANCJI

Na wszystkie narzędzia bezprzewodowe

BAHCO

STWORZONE DO DZIAŁANIA

18V

Nm
MAX
1000

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:



BCL33IW2

x1



BCL33B3

x2



BCL33C1

x1

BCL33IW2K1

KLUCZ UDAROWY 18V 1/2" HEAVY DUTY BEZSZCZOTKOWY

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- DO ZAKRĘCANIA LUB ODKRĘCANIA O DUŻYM MOMENCIE OBROTOWYM W KAŻDYM TYPIE POJAZDU, W TYM W MASZYNACH ROLNICZYCH
- WYSOKA WYDAJNOŚĆ, WIĘKSZA MOC, NISKIE KOSZTY UTRZYMANIA, DŁUŻSZA ŻYWIOTNOŚĆ, BEZSZCZOTKOWY SILNIK
- KWADRATOWY NAPĘD Z PIERŚCIENIEM BLOKUJĄCYM
- STOPNIOWY SPUST
- ŚWIATŁO LED ROZJAŚNIA OBSZAR ROBOCZY
- JEDNORĘCZNY PRZEŁĄCZNIK DO PRZODU I DO TYŁU
- WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA BATERII AKTYWOWANY JEST ZA POMOCĄ SPUSTU
- DOSTĘPNE BATERIE: 2AH BCL33B1 LUB 5AH BCL33B3
- DOSTĘPNE ŁADOWARKI: STANDARDOWY MODEL BCL33C1 LUB MODEL SZYBKIEGO ŁADOWANIA BCL33C2
- ZESTAW ZAWIERA: NARZĘDZIE + BATERIE 2XBCL33B3 + ŁADOWARKA BCL33C1
- DOSTARCZANY W SKRZYŃCE Z TWORZYWA



BCL33IW2



SKRZYŃKA

V			Nm MAX	
18V	1/2"	0 / 1700	1000	2000 (min ⁻¹)

100.6	6.37 m/sec ²	230/85/283	3,81 Kg



Wszystkie narzędzia na baterie BCL33B3



18V**STWORZONE DO DZIAŁANIA****Nm
MAX
105/590**

BCL33IW1K1

KLUCZ UDAROWY 18V 1/2"

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- TEN KLUCZ UDAROWY JEST JAK SZWAJCARSKI NÓŻ W ZAKRESIE MONTAŻU UDAROWEGO
- DZIĘKI 2 PRĘDKOŚCIOM/MOMENTOWI OBROTOWEMU MOŻNA SZYBKO PRZYMOCOWAĆ 1-SZĄ NAKRĘTKĘ KOŁA, ABY OSIĄGNĄĆ MOMENT 105NM (550 OBR./MIN) ZANIM OSIĄGNIESZ ZALECANA WARTOŚĆ ZA POMOCĄ KLUCZA DYNAMOMETRYCZNEGO. DRUGA POZYCJA ZAPEWNIĄ MOC WYJŚCIOWĄ 590 NM (1650 OBR / MIN) DLA KAŻDEGO RODZAJU ZAKRĘCANIA / ODKRĘCANIA W POJAZDACH
- KWADRATOWY NAPĘD Z PIERŚCIENIEM BLOKUJĄCYM
- STAŁOWA OBUDOWA MŁOTKOWANA DLA LEPSZEJ TRWAŁOŚCI I WYDAJNOŚCI
- STOPNIOWY SPUST PRZY OBU USTAWIENIACH PRĘDKOŚCI / MOMENTU OBROTOWEGO
- JEDNORĘCZNY PRZEŁĄCZNIK DO PRZODU I DO TYŁU
- WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA BATERII AKTYWOWANY JEST ZA POMOCĄ SPUSTU
- DOSTĘPNE BATERIE: 2AH BCL33B1 LUB 5AH BCL33B3
- DOSTĘPNE ŁADOWARKI: STANDARDOWY MODEL BCL33C1 LUB MODEL SZYBKIEGO ŁADOWANIA BCL33C2
- **ZESTAW ZAWIERA: NARZĘDZIE + BATERIE 2XBCL33B3 + ŁADOWARKA BCL33C1**
- DOSTARCZANY W SKRZYŃCE Z TWORZYWA

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

BCL33IW1

x1

BCL33B3

x2

BCL33C1

x1

BCL33IW1



SKRZYŃKA

V			Nm MAX	
18V	1/2"	550 / 0-1650	105 / 590	2100 (min ⁻¹)

99,2	6,65 m/sec ²	260/70/258	3,11 Kg



2x



Wszystkie narzędzia na baterie BCL33B3

STWORZONE DO DZIAŁANIA

18V



1/2"13mm

BCL33D1K1

WIERTARKO-WKRĘTARKA 18V 1/2"-13 MM BEZKŁUCZYKOWA BEZSZCZOTKOWA

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- DO WIERCENIA I BEZUDAROWEGO WKRĘCANIA
- WYSOKA WYDAJNOŚĆ, WIĘKSZA MOC, NISKIE KOSZTY UTRZYMANIA, DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ, BEZSZCZOTKOWY SILNIK
- PRZYDATNA RÓWNIEŻ PRZY NIEKTÓRYCH PRACACH BLACHARSKICH DO 1570 OBR./MIN
- USTAWIENIE 2 PRĘDKOŚCI: 0-370 I 0-1570 OBR./MIN
- 10 RÓŻNYCH USTAWIEŃ MOMENTU OBROTOWEGO, 1 POZYCJA WIERCENIA
- STOPNIOWY SPUST DLA OBU USTAWIEŃ
- ŚWIATŁO LED ROZJAŚNIA OBSZAR ROBOCZY
- JEDNORĘCZNY PRZEŁĄCZNIK DO PRZODU I DO TYŁU
- NISKI POZIOM WIBRACJI DZIĘKI DWUKOMPONENTOWEMU UCHWYTOWI
- WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA BATERII AKTYWOWANY JEST ZA POMOCĄ SPUSTU
- DOSTĘPNE BATERIE: 2AH REF. BCL33B1 LUB 5AH REF. BCL33B3
- DOSTĘPNE ŁADOWARKI: STANDARDOWY MODEL BCL33C1 LUB MODEL SZYBKIEGO ŁADOWANIA BCL33C2
- **ZESTAW ZAWIERA: NARZĘDZIE + BATERIE 2XBCL33B1 + ŁADOWARKA BCL33C1**
- DOSTARCZANA W SKRZYŃCE Z TWORZYWA

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:



BCL33D1

x1



BCL33B3

x2



BCL33C1

x1



BCL33D1



SKRZYŃKA

V			Nm MAX
18V	1/2" 13mm	0-370 / 0-1570	32

83,5	3,58	180/60/219	1,35



11



2x



10



LED



Wszystkie narzędzia na baterie BCL33B1



18V**STWORZONE DO DZIAŁANIA**

ORBITAL
4,7mm

BCL33AP1K1

POLERKA KĄTOWA 18V O WIELKOŚCI 5" I OSCYLACJA 4,5 MM

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- DO POLEROWANIA SZEROKIEGO ZAKRESU POWIERZCHNI
- 5" - DYSK NA RZEPY O ŚREDNICY 127 MM
- W ZESTAWIE Z MASKĄ Z GĄBKI I WEŁNY
- 5 USTAWIEŃ PRĘDKOŚCI: 1100, 1450, 2300, 3050 I 3500 OBR./MIN
- BEZPIECZNY SPUST
- PRZYCIŚK BŁOKADY SPUSTU DLA WIĘKSZEGO KOMFORTU PRACY
- LEWY / PRAWY UCHWYT BOCZNY DLA LEPSZEJ KONTROLI NARZĘDZIA
- WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA BATERII AKTYWOWANY JEST ZA POMOCĄ SPUSTU
- DOSTĘPNE BATERIE: 2AH BCL33B1 LUB 5AH BCL33B3
- DOSTĘPNE ŁADOWARKI: STANDARDOWY MODEL BCL33C1 LUB MODEL SZYBKIEGO ŁADOWANIA BCL33C2
- **ZESTAW ZAWIERA: NARZĘDZIE + BATERIE 2XBCL33B3 + ŁADOWARKA BCL33C1**
- DOSTARCZANA W TORBIE Z TKANINY

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

BCL33AP1

x1

BCL33B3

x2

BCL33C1

x1

BCL33AP1

TORBA




5



x1



x1



Velcro

V				
18V	5/16" 24UNF	1100 / 3500	5"	4,7 mm

82,5	2,52	378/125/140	2,53

Wszystkie narzędzia na baterie BCL33B3



BCL33B3

AKUMULATOR LITOWO-JONOWY 18V 5Ah



BCL33IW1



BCL33IW2







BCL33D1



BCL33AP1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- AKUMULATORY LITOWO-JONOWE MAJĄ NAJLEPSZY STOSUNEK ENERGII DO MASY vs NIMH LUB INNEGO RODZAJU BATERII LITOWYCH
- DOSTARCZANA ENERGIA JEST ZAWSZE STAŁA W PORÓWNANIU DO INNYCH TYPÓW BATERII
- AKUMULATOR ZAWIERA DIODY LED POKAZUJĄCE POZOSTAŁĄ POJEMNOŚĆ BATERII
- ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEŁADOWANIEM ZAPOBIEGAJĄCE USZKODZENIU OGNIW AKUMULATORA DLA DŁUŻSZEJ ŻYWNOCI
- ZABEZPIECZENIE PRZED ZWARCIEM NA AKUMULATORZE
- ŁADOWANIE DO 100% ZAJMUJE OKOŁO 135 MINUT ZE STANDARDOWĄ ŁADOWARKĄ I 100 MINUT Z SZYBKĄ ŁADOWARKĄ, CZAS ŁADOWANIA ZALEŻY OD POZIOMU NAŁADOWANIA AKUMULATORA, ŚRODOWISKA ŁADOWANIA I WIEKU BATERII
- SYSTEM PRZECHOWYWANIA AKUMULATORÓW ZAPOBIEGA NIEZAMIERZONEMU UPADKOWI
- DOSTĘPNE ŁADOWARKI TO: STANDARDOWY MODEL BCL33C1 LUB MODEL SZYBKIEGO ŁADOWANIA BCL33C2

V	Ah	 BCL33C1
18V	5Ah	100% 135'
 BCL33C2		 Kg
100% 100'	115/76/68	0,71

BCL33C1
(NIE DOŁĄCZONA)BCL33C2
(NIE DOŁĄCZONA)

18V**STWORZONE DO DZIAŁANIA**

BCL33B1

AKUMULATOR LITOWO-JONOWY 18V 2Ah



BCL33IW1



BCL33IW2




BCL33D1



BCL33AP1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- AKUMULATORY LITOWO-JONOWE MAJĄ NAJLEPSZY STOSUNEK ENERGII DO MASY vs NIMH LUB INNEGO RODZAJU BATERII LITOWYCH
- DOSTARCZANA ENERGIA JEST ZAWSZE STAŁA W PORÓWNIANIU DO INNYCH TYPÓW BATERII
- AKUMULATOR ZAWIERA DIODY LED POKAZUJĄCE POZOSTAŁĄ POJEMNOŚĆ BATERII
- ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEŁADOWANIEM ZAPOBIEGAJĄCE USZKODZENIU OGNIW AKUMULATORA DLA DŁUŻSZEJ ŻYWOTNOŚCI
- ZABEZPIECZENIE PRZED ZWARCIEM NA AKUMULATORZE
- ŁADOWANIE DO 100% TRWA OKOŁO 50 MINUT W STANDARDOWEJ ŁADOWARCE, A 40 MINUT W SZYBKIEJ ŁADOWARCE. CZAS ŁADOWANIA ZALEŻY OD POZOSTAŁEGO POZIOMU NAŁADOWANIA AKUMULATORA, ŚRODOWISKA ŁADOWANIA I WIEKU BATERII
- SYSTEM PRZECHOWYWANIA AKUMULATORÓW ZAPOBIEGA NIEZAMIERZONEMU UPADKOWI
- DOSTĘPNE ŁADOWARKI: STANDARDOWY MODEL BCL33C1 LUB MODEL SZYBKIEGO ŁADOWANIA BCL33C2

V	Ah	 BCL33C1
18V	2Ah	100% 50'

 BCL33C2		 Kg
100% 40'	115/76/49	0,4

BCL33C1
(NIE DOŁĄCZONA)BCL33C2
(NIE DOŁĄCZONA)



BCL33C1

ŁADOWARKA 18V 2.3A

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- TA ŁADOWARKA DZIAŁA ZE WSZYSTKIMI AKUMULATORAMI BAHCO 18V
- INTELIGENTNA ŁADOWARKA BAHCO CHRONI AKUMULATOR PRZED NADMIERNYM PRZEŁADOWANIEM, NADMIERNYM OBCIĄŻENIEM I NADMIERNĄ TEMPERATURĄ, ZAPOBIEGAJĄC USZKODZENIU OGNIW AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA
- ŁADOWANIE DO 100% 2 AH AKUMULATORA TRWA OKOŁO 50 MINUT, A DLA AKUMULATORA O POJEMNOŚCI 5,0 AH OKOŁO 135 MINUT. CZAS ŁADOWANIA ZALEŻY OD POZOSTAŁEGO POZIOMU NAŁADOWANIA AKUMULATORA, ŚRODOWISKA ŁADOWANIA, TEMPERATURY OTOCZENIA I WIEKU BATERII
- ŁADOWARKI ZOSTANĄ AUTOMATYCZNIE ZATRZYMANE, GDY BATERIA ZOSTANIE W PEŁNI NAŁADOWANA
- DIODY LED NA GŁÓWNEJ PŁYTCIE ŁADOWARKI WSKAZUJĄ AKTUALNY POZIOM NAŁADOWANIA BATERII

iV	oV	A
240	18V Dc	2,3

145/109/70	0,4



BCL33B1
(NIE DOŁĄCZONA)



BCL33B3
(NIE DOŁĄCZONA)

BCL33C2

SZYBKA ŁADOWARKA 18V 3.4A

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- TA ŁADOWARKA DZIAŁA ZE WSZYSTKIMI AKUMULATORAMI BAHCO 18V
- INTELIGENTNA ŁADOWARKA BAHCO CHRONI AKUMULATOR PRZED NADMIERNYM PRZEŁADOWANIEM, NADMIERNYM OBCIĄŻENIEM I NADMIERNĄ TEMPERATURĄ, ZAPOBIEGAJĄC USZKODZENIU OGNIW AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA
- ŁADOWANIE DO 100% AKUMULATORA 2 AH ZAJMUJE OKOŁO 35 MINUT, A DLA AKUMULATORA O POJEMNOŚCI 5,0 AH OKOŁO 85 MINUT. CZAS ŁADOWANIA ZALEŻY OD POZOSTAŁEGO POZIOMU NAŁADOWANIA AKUMULATORA, ŚRODOWISKA ŁADOWANIA, TEMPERATURY OTOCZENIA I WIEKU BATERII
- ŁADOWARKI ZOSTANĄ AUTOMATYCZNIE ZATRZYMANE, GDY BATERIA ZOSTANIE W PEŁNI NAŁADOWANA
- DIODY LED NA GŁÓWNEJ PŁYTCIE ŁADOWARKI WSKAZUJĄ AKTUALNY POZIOM NAŁADOWANIA BATERII

iV	oV	A
240	18V DC	3,4

121/180/78	0,55



14.4V

PERFEKCYJNE POŁĄCZENIE - KOMPAKTOWOŚĆ I WYDAJNOŚĆ

**PSI/
BARS**
6000/414

BCL32G1K1

SMAROWNICA 14.4V

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- SMAROWNICA 14.4V DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH, PRZYCZEP, NACZEP, POJAZDÓW ROLNICZYCH I BUDOWLANYCH WYMAGAJĄCYCH CZĘSTEGO SMAROWANIA. NADAJE SIĘ RÓWNIEŻ DO OGÓLNYCH PRAC KONSERWACYJNYCH I PRZEMYSŁOWYCH
- WYDAJNOŚĆ PRZY CIŚNIENIU WYJŚCIOWYM 6000PSI/414 BARÓW
- PRĘDKOŚĆ SMAROWANIA 70GR / MIN
- POJEMNOŚĆ POJEMNIKA 400GR
- **ZESTAW ZAWIERA: NARZĘDZIE + BATERIE 2XBCL32B1 + ŁADOWARKA BCL31C1**
- DOSTARCZANA W TORBIE Z TKANINY

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:



BCL32G1

x1



BCL32B1

x2



BCL31C1

x1



BCL33G1



TORBA

V	PSI/ BARS	g/Min		
14,4V	6000/414	70	400g	750mm

78.6	0.39 m/sec ²	200/75/485	3,4 Kg



PSI

Wszystkie narzędzia na baterie

PERFEKCYJNE POŁĄCZENIE - KOMPAKTOWOŚĆ I WYDAJNOŚĆ

14.4V

Nm
MAX
392

BCL32IW1K1

KLUCZ UDAROWY 14,4V 3/8" BEZSZCZOTKOWY

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- DO ZASTOSOWAŃ O UDARNOŚCI DO 390 NM
- WYSOKA WYDAJNOŚĆ, WIĘKSZA MOC, NISKIE KOSZTY UTRZYMANIA, DŁUŻSZA ŻYWNOTNOŚĆ, BEZSZCZOTKOWY SILNIK
- STAŁOWA OBUDOWA MŁOTKOWANA DLA LEPSZEJ TRWAŁOŚCI I WYDAJNOŚCI
- KWADRATOWY NAPĘD Z PIERŚCIENIEM BLOKUJĄCYM
- STOPNIOWY SPUST
- ŚWIATŁO LED ROZJAŚNIA OBSZAR ROBOCZY
- JEDNORĘCZNY PRZEŁĄCZNIK DO PRZODU I DO TYŁU
- KOMPAKTOWY I LEKKI
- NISKI POZIOM WIBRACJI DZIĘKI DWUKOMPONENTOWEMU UCHWYTWI
- ZESTAW ZAWIERA: NARZĘDZIE + BATERIE 2XBCL32B1 + ŁADOWARKA BCL31C1
- DOSTARCZANY W SKRZYŃCE Z TWORZYWA

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:



BCL32IW1

x1



BCL32B1

x2



BCL31C1

x1



BCL32IW1



SKRZYŃKA

V			Nm MAX	
14,4V	3/8"	0-2300	392	3100 (min ⁻¹)

97.8	8.14 m/sec ⁻²	150/60/226	1,32 Kg



Wszystkie narzędzia na baterie



14.4V

PERFEKCYJNE POŁĄCZENIE - KOMPAKTOWOŚĆ I WYDAJNOŚĆ

min⁻¹
21000

BCL32DG1K1

SZLIFIERKA PROSTA 14.4V 6 MM

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- DO SZLIFOWANIA SPOIN, DO WYGŁADZANIA KRAWĘDZI, USUWANIA ZADZIORÓW I POLEROWANIA, GDY NIEZBĘDNA JEST DOSTĘPNOŚĆ
- KOMPAKTOWA I LEKKA (<1 KG Z AKUMULATOREM)
- 6 MM OPRAWKA DO WIĘKSZOŚCI POPULARNYCH AKCESORIÓW
- BEZPIECZNY SPUST
- ŚWIATŁO LED ROZJAŚNIA OBSZAR ROBOCZY
- ZESTAW ZAWIERA: NARZĘDZIE + BATERIE 2XBCL32B1 + ŁADOWARKA BCL31C1
- DOSTARCZANA W SKRZYŃCE Z TWORZYWA

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:



BCL32DG1

x1



BCL32B1

x2



BCL31C1

x1



BCL32DG1



SKRZYŃKA

V			
14,4V	6	21000	88.2

7.05	281/55/87	0,9



LED



Wszystkie narzędzia na baterie



ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:



BCL32SP1

x1



BCL32B1

x2



BCL31C1

x1

BCL32SP1

14.4V
SZLIFIERKA 2"
I POLERKA 3"

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- DO ODNAWIANIA REFLEKTORÓW, SZLIFOWANIA BLOKÓW SILNIKA, SZLIFOWANIA PIAST KÓŁ, HAMULCÓW I ELEMENTÓW HAMULCÓW ORAZ POLEROWANIA CZĘŚCI KAROSERYJNYCH
- W ZESTAWIE 2-CALOWY DYSK DO SZLIFOWANIA I 3-CALOWY RZEP
- ZAWIERA RÓWNIEŻ: 2 ZGRUBNE DYSKI ŚCIERNE, 2 DROBNE DYSKI ŚCIERNE, 2 PAPIER ŚCIERNY GR. 80, 2 PAPIER ŚCIERNY GR. 120 I 1 GĄBKA DO POLEROWANIA
- 2 USTAWIENIA PRĘDKOŚCI: DO 1900 OBR./MIN I 6900 OBR./MIN
- STOPNIOWY SPUST DLA OBU USTAWIEŃ
- PRZYCIŚNIK BLOKADY SPUSTU DLA WIĘKSZEGO KOMFORTU PRACY
- LEWY / PRAWY UCHWYT BOCZNY DLA LEPSZEJ KONTROLI NARZĘDZIA
- BLOKADA WRZECIONA UŁATWIAJĄCA ZMIANĘ PAPIERU I DYSKU
- NISKI POZIOM WIBRACJI DZIĘKI DWUKOMPONENTOWEMU UCHWYTOVI
- ZESTAW ZAWIERA: NARZĘDZIE + BATERIE 2XBCL32B1 + ŁADOWARKA BCL31C1
- DOSTARCZANA W TORBIE Z TKANINY



BCL32SP1



TORBA



V			
14,4V	5/16" 24UNF	1900 / 6900	3" / 2"

79,5	1,69	150/55/211	0,88



Wszystkie narzędzia na baterie



14.4V

PERFEKCYJNE POŁĄCZENIE - KOMPAKTOWOŚĆ I WYDAJNOŚĆ

min⁻¹
3000

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:



BCL32RS1

x1



BCL32B1

x2



BCL31C1

x1

BCL32RS1K1

PIŁA SZABLASTA 14.4V

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- DO OPERACJI CIĘCIA NADWOZIA, PODWOZIA LUB RURY WYDECHOWEJ
- SKOK 14 MM - 3000 SPM
- BEZKŁUCZYKOWA I SZYBKA WYMIANA OSTRZA
- BEZPIECZNY SPUST
- ŚWIATŁO LED ROZJAŚNIA OBSZAR ROBOCZY
- REGULOWANA OSŁONA
- ZAPROJEKTOWANA DO OBSŁUGI OBIEMA RĘKOMA
- NISKI POZIOM WIBRACJI DZIĘKI DWUKOMPONENTOWEMU UCHWYTOWI
- ZESTAW ZAWIERA: NARZĘDZIE + BATERIE 2XBCL32B1 + ŁADOWARKA BCL31C1
- DOSTARCZANA W TORBIE Z TKANINY



BCL32RS1



TORBA

V			
14,4V	14 mm	3000	91

14,07 m/sec ²	396/60/87	1,39 Kg



LED




Wszystkie narzędzia na baterie



BCL32B1

AKUMULATOR LITOWO-JONOWY 14,4V 2 Ah



BCL32G1



BCL32IW1



BCL32DG1




BCL32SP1





BCL32RS1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- AKUMULATORY LITOWO-JONOWE MAJĄ NAJLEPSZY STOSUNEK ENERGII DO MASY VS NIMH LUB INNEGO RODZAJU BATERII LITOWYCH
- DOSTARCZANA ENERGIA JEST ZAWSZE STAŁA W PORÓWNIANIU DO INNYCH TYPÓW BATERII
- WSKAŹNIK LED POKAZUJĄCY POZIOM NAŁADOWANIA AKUMULATORA
- ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEŁADOWANIEM ZAPOBIEGAJĄCE USZKODZENIU OGNIW AKUMULATORA DLA DŁUŻSZEJ ŻYWOTNOŚCI
- ZABEZPIECZENIE PRZED ZWARCIEM NA BATERII ZAPOBIEGA ZNISZCZENIU OGNIW
- ŁADOWANIE DO 100% TRWA OKOŁO 40 MINUT. CZAS ŁADOWANIA ZALEŻY OD POZIOMU NAŁADOWANIA AKUMULATORA, ŚRODOWISKA ŁADOWANIA I WIEKU BATERII
- ŁADOWARKA BAHCO DLA TEGO AKUMULATORA TO: BCL31C1

V	Ah	 BCL33C1
18V	2Ah	100% 40'

	
87/59/105	0,32

BCL31C1
(NIE DOŁĄCZONA)

12V**GDY SZUKASZ KOMPAKTOWOŚCI****Nm
MAX
105****BCL31IW1K1****KLUCZ UDAROWY
12V 1/4"****SZCZEGÓŁY PRODUKTU**

- DO ZASTOSOWAŃ PRZY WKRĘCANIU O UDARNOŚCI DO 105 NM
- STALOWA OBUDOWA MŁOTKOWANA DLA LEPSZEJ TRWAŁOŚCI I WYDAJNOŚCI
- KWADRATOWY NAPĘD Z PIERŚCIENIEM BLOKUJĄCYM
- STOPNIOWY SPUST
- ŚWIATŁO LED ROZJAŚNIA OBSZAR ROBOCZY
- JEDNORĘCZNY PRZEŁĄCZNIK DO PRZODU I DO TYŁU
- KOMPAKTOWY I LEKKI
- NISKI POZIOM WIBRACJI DZIĘKI DWUKOMPONENTOWEMU UCHWYTOWI
- ZESTAW ZAWIERA: NARZĘDZIE + BATERIE 2XBCL31B1 + ŁADOWARKA BCL31C1
- DOSTARCZANY W SKRZYŃCE Z TWORZYWA



BCL31IW1

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

BCL31IW1

x1

BCL31B1

x2

BCL31C1

x1

V			Nm MAX	
12V	1/4"	2400	105	3400 (min ⁻¹)

			Kg
101.1	8.85 m/sec ⁻²	158/50/191	0,92



LED



SKRZYŃKA

Wszystkie narzędzia na baterie

GDY SZUKASZ KOMPAKTOWOŚCI

12V

min⁻¹
220

BCL31R1K1

KLUCZ GRZECHOTKOWY 12 V Z NAPĘDEM 1/4"

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- DLA NAJLEPSZEJ DOSTĘPNOŚCI, SZYBKIEGO PODEJŚCIA I KOŃCOWEGO DOKRĘCANIA IDEALNY W MOTORYZACJI I DZIAŁACH UTRZYMANIA
- KWADRATOWY NAPĘD Z KULKĄ BLOKUJĄCĄ
- ŁATWO MOŻNA GO ZMIENIĆ NA 3/8" LUB 1/2" Z PŁASKIMI ADAPTERAMI 7767 I 8167 (JAKO OPCJE)
- STOPNIOWY SPUST
- ŚWIATŁO LED ROZJAŚNIA OBSZAR ROBOCZY
- POMARAŃCZOWY PRZEŁĄCZNIK KIERUNKU W GŁÓWCE GRZECHOTKI DLA LEPSZEJ WIDOCZNOŚCI
- PANCERNA OBUDOWA ZAPEWNIAJĄCA WYSOKĄ TRWAŁOŚĆ
- KOMPAKTOWY I LEKKI
- ZESTAW ZAWIERA: NARZĘDZIE + BATERIE 2XBCL31B1 + ŁADOWARKA BCL31C1
- DOSTARCZANY W SKRZYŃCE Z TWORZYWA

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:



BCL31R1

x1



BCL31B1

x2



BCL31C1

x1



BCL31R1



SKRZYŃKA



V		min ⁻¹	Nm MAX	
12V	1/4"	220	57	84.8

29 mm	32 mm	9.47 m/sec ²	290/54/65	0,96 Kg

Wszystkie narzędzia na baterie



12V**GDY SZUKASZ KOMPAKTOWOŚCI****Nm
MAX
105****BCL31IS1K1****KOMPAKTOWA
WKREŹTARKA
UDAROWA 12V 1/4"****SZCZEGÓŁY PRODUKTU**

- DO ZASTOSOWAŃ PRZY WKREĆANIU O UDARNOŚCI DO 105 NM
- METALOWA OBUDOWA DLA LÉPSZEJ TRWAŁOŚCI I WYDAJNOŚCI
- STOPNIOWY SPUST
- ŚWIATŁO LED ROZJAŚNIA OBSZAR ROBOCZY
- JEDNORÉCZNY PRZEŁÁCZNIK DO PRZODU I DO TYŁU
- KOMPAKTOWA O DŁUGOŚCI 155 MM I NISKIEJ WADZE
- NISKI POZIOM WIBRACJI DZIÉKI DWUKOMPONENTOWEMU UCHWYTOWI
- ZESTAW ZAWIERA: NARZÉDZIE + BATERIE 2XBCL31B1 + ŁÁDOWARKA BCL31C1
- DOSTARCZANA W SKRZYŃCE Z TWORZYWA

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

BCL31IS1

x1

BCL31B1

x2

BCL31C1

x1

BCL31IS1



SKRZYŃKA

V			Nm MAX	
12V	1/4"	0-2400	105	3400 (min ⁻¹)

101,1	8.85 m/sec ²	155/50/191	0,93 Kg



LED



Wszystkie narzędzia na baterie

2X
min⁻¹
360/1550

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:



BCL31IS1

x1



BCL31B1

x2



BCL31C1

x1

BCL31SD1K1

WKRETKARKA 2-STOPNIOWA 12V 1/4"

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- DO OPERACJI BEZDAROWEGO WKREĆANIA I WYKREĆANIA Z DOWOLNYM RODZAJEM BITÓW 1/4" DO 24 NM
- USTAWIENIE 2 PRĘDKOŚCI: 0-360 I 0-1550 OBR./MIN. ZDOLNOŚĆ DO ZMIANY PRĘDKOŚCI POPRZECZ ZMIANĄ WYJŚCIOWEJ MOCY, KTÓRA POZWALA NA WIĘKSZĄ ELASTYCZNOŚĆ W PRZYPADKU PRACY Z RÓŻNYMI MATERIAŁAMI / BITAMI
- 10 RÓŻNYCH USTAWIEŃ MOMENTU OBROTOWEGO, 1 POZYCJA WIERCENIA
- STOPNIOWY SPUST DLA OBU USTAWIEŃ
- ŚWIATŁO LED ROZJAŚNIA OBSZAR ROBOCZY
- JEDNORĘCZNY PRZEŁĄCZNIK DO PRZODU I DO TYŁU
- KOMPAKTOWY I LEKKI
- NISKI POZIOM WIBRACJI DZIĘKI DWUKOMPONENTOWEMU UCHWYTOWI
- ZESTAW ZAWIERA: NARZĘDZIE + BATERIE 2XBCL31B1 + ŁADOWARKA BCL31C1
- DOSTARCZANA W SKRZYŃCE Z TWORZYWA



BCL31IS1



SKRZYŃKA

V			Nm MAX
12V	1/4"	0-360 / 0-1550	24

84.87	11.21	140/50/191	0,87



2x



11E



LED




2



Kg

Wszystkie narzędzia na baterie

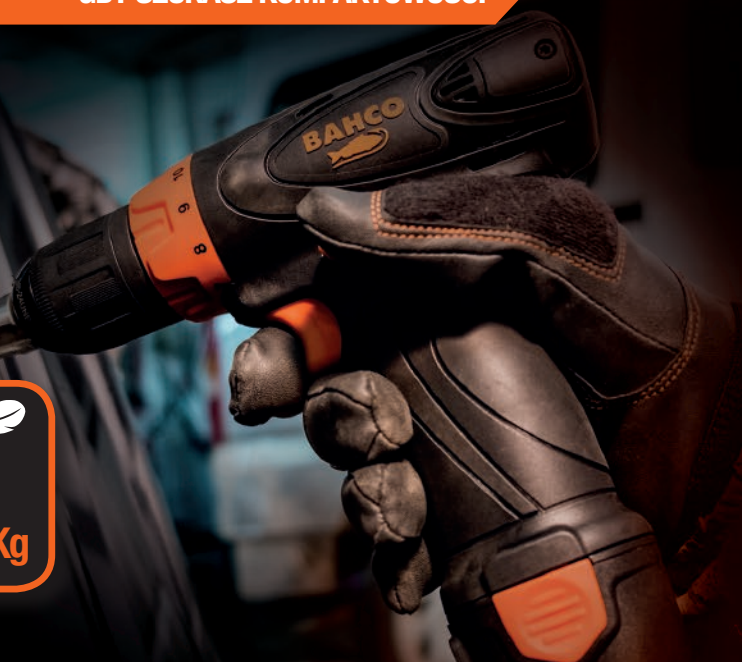

12V**GDY SZUKASZ KOMPAKTOWOŚCI**

BCL31D1K1

WIERTARKO-WKRĘTARKA 12V 3/8"-10 MM

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- DO WIERCENIA I BEZJEDZAROWEGO WKRĘCANIA
- PRZYDATNA RÓWNIEŻ PRZY NIEKTÓRYCH PRACACH BLACHARSKICH DO 1500 OBR./MIN
- USTAWIENIE 2 PRĘDKOŚCI: 0-360 I 0-1550 OBR./MIN. ZDOLNOŚĆ DO ZMIANY PRĘDKOŚCI POPRZECZ ZMIANĘ WYJŚCIOWEJ MOCY, KTÓRA POZWAŁA NA WIĘKSZĄ ELASTYCZNOŚĆ W PRZYPADKU PRACY Z RÓŻNYMI MATERIAŁAMI / BITAMI
- 10 RÓŻNYCH USTAWIEŃ MOMENTU OBROTOWEGO, 1 POZYCJA WIERCENIA
- STOPNIOWY SPUST
- ŚWIATŁO LED ROZJAŚNIA OBSZAR ROBOCZY
- JEDNORĘCZNY PRZEŁĄCZNIK DO PRZODU I DO TYŁU
- KOMPAKTOWA I LEKKA
- NISKI POZIOM WIBRACJI DZIĘKI DWUKOMPONENTOWEMU UCHWYTOWI
- ZESTAW ZAWIERA: NARZĘDZIE + BATERIE 2XBCL31B1 + ŁADOWARKA BCL31C1
- DOSTARCZANA W SKRZYŃCE Z TWORZYWA



BCL31D1



SKRZYŃKA

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

BCL31D1

x1

BCL31B1

x2

BCL31C1

x1

11



2x



LED



V			Nm MAX
12V	3/8" 10mm	360 / 1550	24

			Kg
83.9	4.00	200/54/191	1,03

Wszystkie narzędzia na baterie



BCL31B1

AKUMULATOR LITOWO- JONOWY 12 V 2 Ah



BCL31IW1



BCL31IS1



BCL31SD1



BCL31D1





BCL31R1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- AKUMULATORY LITOWO-JONOWE MAJĄ NAJLEPSZY STOSUNEK ENERGII DO MASY VS NIMH LUB INNEGO RODZAJU BATERII LITOWYCH
- DOSTARCZONA MOC JEST ZAWSZE STAŁA.
- WSKAŹNIK LED POKAZUJĄCY POZIOM NAŁADOWANIA AKUMULATORA
- ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEŁADOWANIEM ZAPOBIEGAJĄCE USZKODZENIU OGNIW AKUMULATORA DLA DŁUŻSZEJ ŻYWOTNOŚCI
- ZABEZPIECZENIE PRZED ZWARCIEM NA AKUMULATORZE
- ŁADOWANIE DO 100% TRWA OKOŁO 40 MINUT. CZAS ŁADOWANIA ZALEŻY OD POZIOMU NAŁADOWANIA AKUMULATORA, ŚRODOWISKA ŁADOWANIA I WIEKU BATERII
- ŁADOWARKA BAHCO DLA TEGO AKUMULATORA 12V TO: BCL31C1

V	Ah	 BCL33C1
12V	2Ah	100% 40'

	
61/54/85	0,19

BCL31C1
(NIE DOŁĄCZONA)

14.4V & 12V

GDY SZUKASZ KOMPAKTOWOŚCI



BCL31C1

ŁADOWARKA AKUMULATORÓW 12/14.4V



BCL32B1
(NIE DOŁĄCZONA)



BCL31B1
(NIE DOŁĄCZONA)

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- TA ŁADOWARKA JEST DWUBIEGUNOWĄ JEDNOSTKĄ OBSŁUGUJĄCĄ WSZYSTKIE AKUMULATORY BAHCO 12V I 14,4V
- INTELIGENTNA ŁADOWARKA BAHCO CHRONI AKUMULATOR PRZED NADMIERNYM PRZEŁADOWANIEM, NADMIERNYM OBCIĄŻENIEM I NADMIERNĄ TEMPERATURĄ, ZAPOBIEGAJĄC USZKODZENIU OGNIW AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA
- ŁADOWANIE DO 100% TRWA OKOŁO 40 MINUT. CZAS ŁADOWANIA ZALEŻY OD POZOSTAŁEGO POZIOMU NAŁADOWANIA AKUMULATORA, ŚRODOWISKA ŁADOWANIA, TEMPERATURY OTOCZENIA I WIEKU BATERII
- ŁADOWARKA ZOSTANIE AUTOMATYCZNIE ZATRZYMANA, GDY BATERIA ZOSTANIE W PEŁNI NAŁADOWANA
- DIODY LED NA GŁÓWNEJ PŁYTCIE ŁADOWARKI WSKAZUJĄ AKTUALNY POZIOM NAŁADOWANIA BATERII

iV	oV	A
240 V AC	12/14,4 DC	3

145/109/59	0,38

**PERFEKCYJNE POŁĄCZENIE:
WSZYSTKIE ELEKTRONARZĘDZIA
PLUS AKCESORIA,
BY ZASPOKOIĆ TWOJE POTRZEBY**



Odkryj, co możemy zaoferować
www.bahco.com/pl-pl/



PARTNER SIGNATECG ALPINE MATMUT OD 2013 R.



2013



2018

2018
OFICJALNY PARTNER
ALPINE
EUROPA CUP



RAZEM Z ZESPOŁEM NA KAŻDYCH WYŚCIGACH



BAHCO
WWW.BAHCO.COM

SNA Europe