

**GRUPA 741** PRZECHOWYWANIE OLEJÓW I CHEMIKALIÓW



Strony ..... **716 - 719**

**GRUPA 742** REAGOWANIE NA WYCIEKI



Strony ..... **720 - 729**

**GRUPA 904** BATERIE



Strona ..... **730**

**GRUPA 904** LATARKI



Strony ..... **731 - 733**

**GRUPA 937** TABLICZKI ZNAMIONOWE



Strona ..... **734**

**GRUPA 941** PODNOŚNIKI MECHANICZNE



Strony ..... **735 - 737**

**GRUPA 942** PASY DO PODNOŚNIKÓW



Strona ..... **735**

**GRUPA 945** KÓŁKA



Strony ..... **738 - 739**

**GRUPA 946** MATY PODŁOGOWE



Strony ..... **740 - 741**

**GRUPA 949** OKUCIA BUDOWLANE DO DRZWI I BRAM



Strony ..... **742 - 743**

**GRUPA 950** PŁOMBY I SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ



Strona ..... **751**

**GRUPA 950** KLÓDKI




Strony ..... **748 - 751**

**GRUPA 964** TAŚMY OCHRONNE



Strona ..... **752**

**GRUPA 964** TAŚMY OCHRONNE




Strona ..... **752**

**GRUPA 978** AKCESORIA DO ŁAŃCUCHÓW I LIN



Strony ..... **753 - 755**

**GRUPA 984** PLANDEKI



Strona ..... **756**

**GRUPA 985** PRZEŁADUNEK



Strony ..... **757 - 759**

**GRUPA 986** TAŚMY IZOLACYJNE



Strona ..... **760**

**GRUPA 992** BARIERY OSTRZEGAWCZE



Strony ..... **760 - 761**

**GRUPA 996** ZEST. PIERWSZEJ POMOCY



Strony ..... **762 - 763**



# ORGANIZACJA MIEJSC PRACY

## Grupy produktów 904 - 996

### Klasyfikacja produktów



#### Produkcja

Grupa wysokowydajnych narzędzi przeznaczonych do stałej pracy na obrabiarkach, gdzie powtarzalność i długa żywotność są priorytetem.



#### Narzędzia profesjonalne

Grupa narzędzi ręcznych profesjonalnych które posiadają cechy i zalety, jakich oczekują profesjonalni, wysoko kwalifikowani użytkownicy.



#### Przemysł

Gama narzędzi przeznaczona do zakładów przemysłowych. Wykonane zgodnie z najlepszymi standardami norm międzynarodowych.



#### Warsztat

Szeroka gama narzędzi przeznaczona do użytku w warsztatach, mniejszych zakładach przemysłowych, garażach, narzędziowniach.



#### Konserwacja i obsługa

Produkty przeznaczone do konserwacji i utrzymania w należytym porządku maszyn, warsztatów, garaży, biur oraz przydatne w codziennych pracach domowych.



#### Domowe naprawy

Jakość narzędzi dla majsterkowiczów. Zaprojektowane i wykonane z myślą o lekkich aplikacjach w domach, garażach i warsztatach naprawczych.

## Zawartość

Opis	Grupa	Strona
Akcesoria do łańcuchów i lin	978	754 - 755
Barьеры ostrzegawcze	992	760 - 761
Baterie	904	730
Kłódki	950	748 - 751
Kółka	945	738 - 739
Kreda	910	734
Latarki	904	731 - 733
Liny i pasy	978	753
Maty podłogowe	946	740 - 741
Okucia	949	742 - 743
Przechowywanie olejów i chemikaliów	741	716 - 719
Pasy do podnośników	942	735
Plandeki	984	756
Plomby i systemy zabezpieczające	950	751
Podnośniki łańcuchowe	941	735 - 737
Przeładunek i transport bliski	985	757 - 759
Ręczne szczotki druciane	906	734
Reagowanie na wycieki	742	720 - 729
Tabliczki znamionowe	937	734
Taśmy izolacyjne	986	760
Taśmy ochronne	964	752
Taśmy ochronne i antypoślizgowe	964	752
Zestawy pierwszej pomocy	996	762 - 763

**Zalecenia dotyczące przechowywania oleju****Jakie zakłady muszą się do nich stosować?**

Wszystkie obiekty przemysłowe, handlowe oraz instytucje, które przechowują co najmniej 200 litrów ropy lub paliwa w składowiskach naziemnych w jednym lub więcej kontenerze.

**Jakie są wymagania?**

Wszystkie kontenery do przechowywania ropy i paliwa, w tym beczki, duże kontenery na produkty płynne luzem i zbiorniki, muszą mieć konstrukcję dwupłaszczową lub stać na tacy albo palecie wychwytywającej będącej w stanie pomieścić 110% zawartości największego kontenera lub 25% przechowywanej pojemności ogółem, w zależności od tego, która ilość jest większa.




*Przechowywanie ropy i chemikaliów bez użycia odpowiednich produktów bezpieczeństwa może skończyć się otrzymaniem wysokiej grzywny - oraz ogromnym rachunkiem za czyszczenie!*

**Czy działalność przedsiębiorstwa spełnia najnowsze wymagania systemów zarządzania****SOLENT**  
SPILL CONTROL**Podłogi robocze**


- Idealne w miejscach przeznaczonych do czyszczenia maszyn i smarowania.
- Wszechstronne systemy modułowe umożliwiające indywidualne łączenie podłóg roboczych.
- Wysokość wszystkich rozmiarów podłóg jest taka sama i wynosi 15 cm, aby ułatwić załadunek i rozładunek.
- Ruszty można wyjąć do czyszczenia.

**WIĘKSZY ZAKRES****Rampa do podłóg roboczych**

- Bezpieczna do użytku z wszystkimi rozmiarami podłóg roboczych.
- Wewnętrzne taśmy łączące zapewniają, że rampa nie przemieszcza się.
- Żebrowana powierzchnia gwarantuje dobry uchwyt.

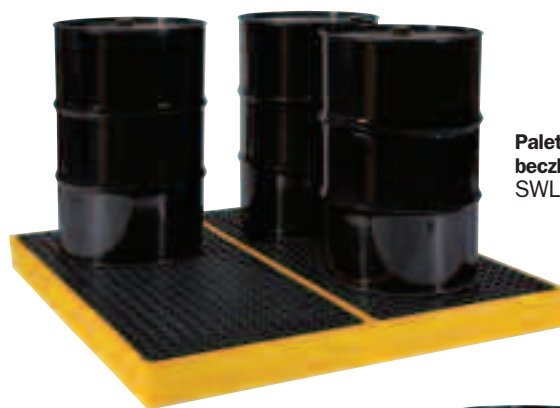

**Paleta wychwytwowa 4-beczkowa**  
SWL 2700kg

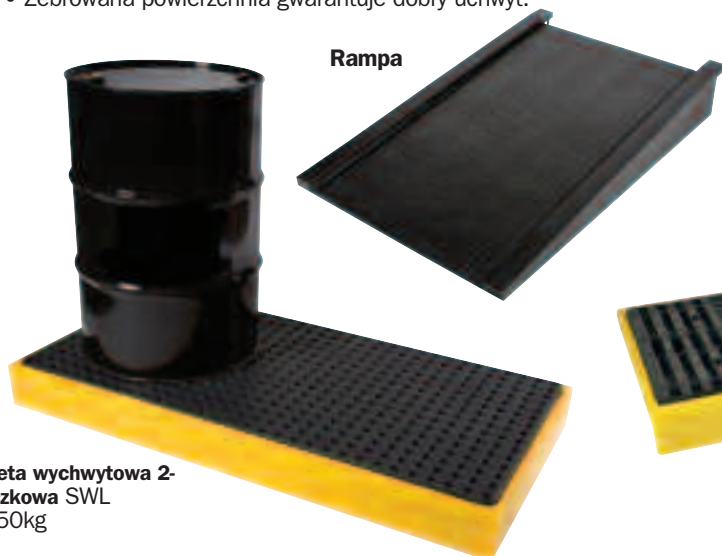

**Paleta wychwytwowa 2-beczkowa SWL**  
1350kg

**Paleta 4-beczkowa liniowa**  
SWL 2700kg

Numer produktu	Rozmiar	Wymiary (cm)	Poj. zbiornika (litry)	Kod SOL-741	Cena/1 PLN
SW-2	Paleta wyc. 2-beczkowa	160 x 80 x 15	120	-6410A	1515.00
SW-4	Paleta wyc. 4-beczkowa	160 x 160 x 15	250	-6420B	1914.00
SW-4IL	Paleta 4-bec. liniowa	260 x 90 x 15	300	-6421C	3022.00
SWR-1	Rampa	129 x 81 x 18	-	-6520R	1058.00




**Palety wychwytywowe**

- 100% polietylenowa konstrukcja jest odporna na korozję i zadrapania występujące w środowisku przemysłowym.
- Ruszty można wyjąć do czyszczenia.
- Kompaktowa paleta 4-beczkowa z niską wysokością załadunku - tylko 28cm
- 230 litrowa pojemność zbiornika jest wystarczająco duża, aby być w pełni zgodną z obecnie obowiązującymi regulacjami.



**Paleta wychwytywowa 2-beczkowa** SWL 1350kg

**Paleta wychwytywowa 4-beczkowa** SWL 2700kg

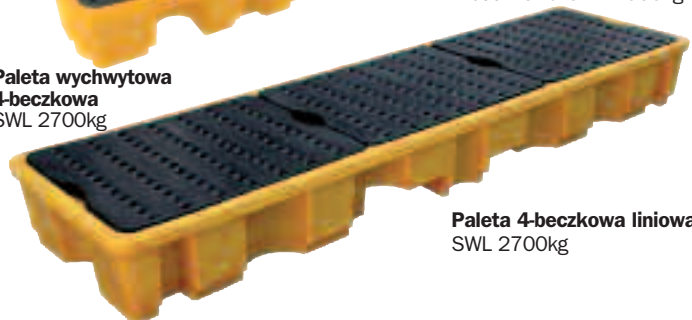

**Paleta 4-beczkowa liniowa** SWL 2700kg

Numer Produktu	Rozmiar	Wielkosc (cm)	Poj. (litr)	Kod SOL-741	Cena/1 PLN
SDP-2	2 beczki	130 x 75 x 44	250	-5110A	1515.00
SDP-4	4 beczki	139 x 129 x 28	250	-5120A	1800.00
SDP-4L	4 beczki w lini	245 x 66 x 27	240	-5120L	2983.00

**Palety do przewozu beczek**

*Paleta wypełniona wodą nie gwarantuje zbyt dużej ochrony na wypadek wycieku płynu z beczki. Jeżeli palety nie są przechowywane pod zadaszeniem, należy wykorzystać ten niepowtarzalny projekt.*

- Wyposażone w integralne punkty mocowania do ziemi dla zapewnienia stabilności w miejscach nieosłoniętych
- Podwójne drzwi żaluzjowe z zamkiem zapewniają łatwy dostęp z obu stron
- Kieszenie na wózek widłowy u podstawy palety ułatwią bezpieczny transport
- Prosta obsługa dla pojedynczego użytkownika, rolowane, zamykane na klucz drzwi



**Paleta wychwytywowa 2-beczkowa** SWL 2700kg

**Paleta wychwytywowa 4-beczkowa** SWL 2700kg

Numer Produktu	Rozmiar	Wielkosc (cm)	Poj. (litr)	Kod SOL-741	Cena/1 PLN
SPSP-2	2 beczki	156 x 110 x 211	250	-5920X	8504.00
SPSP-4	4 beczki	156 x 173 x 211	410	-5921Y	10642.00

**Palety wychwytywające IBC**

**Pojedyncza paleta wychwytywająca IBC**

- Oryginalny model wyposażony w studzienkę dozującą zapewniającą bryzgoszczelne nalewanie płynów z kontenerów IBC.
- Możliwość użycia ze wszystkimi rodzajami kontenerów IBC z integralną paletą.

**Podwójna paleta wychwytywająca IBC**

- Największa z dostępnych polietylenowych palet wychwytywających
- Może być używana do rozmaitych zastosowań, w tym zgodnie z przepisami przechowywanie dwóch kontenerów IBC o pojemności 1000 l lub do ośmiu beczek o pojemności 205 l.
- Wytrzymały, formowany rotacyjnie polietylen eliminuje zniekształcenia bocznych ścian pod wpływem obciążenia.



**Pojedyncza** SWL 2000kg



**Podwójna** SWL 4000kg

Numer Produktu	Rozmiar	Wielkosc (cm)	Poj. (litr)	Kod SOL-741	Cena/1 PLN
SSP110	Pojedyncza	200 x 149 x 76	1100	-6240S	5291.00
SSP114	Podwójna	245 x 145 x 57	1100	-6250T	7796.00

**Palety zabudowane do beczek i pojemników - odporne na warunki pogodowe**

Przeciekająca paleta pełna wody deszczowej nie oferuje zbyt wiele ochrony jeśli jest wyciek z beczki. Tam gdzie beczki nie są przechowywane pod zadaszeniem, należy skorzystać z tej unikalnej konstrukcji.

- Wytrzymała pokrywa z winylowej plandeki.
- Chroni przed pogodą i resztkami liści.



**Pojedyncza** SWL 1500kg

**NOWOŚĆ**



**Podwójna** SWL 2500kg

Numer Produktu	Rozmiar	Wielkosc (cm)	Poj. (litr)	Kod SOL-741	Cena/1 PLN
CDIBC-1	Pojedyncza	126 x 135 x 241	1140	-2340D	14783.00
CDIBC-2	Podwójna	256 x 135 x 221	1140	-2350E	17026.00

**ORGANIZACJA MIEJSC PRACY**

**Wózek do beczek**

- To łatwe w obsłudze urządzenie łączy w sobie funkcje bezpiecznego transportu, magazynowania oraz dozowania z beczek.
- bezpiecznego transportu, magazynowania oraz dozowania z beczek. Wszelkie wycieki, które występują podczas dozowania, są bezpiecznie przechowywane w zbiorniku
- Łatwy w użyciu, może być obsługiwany przez jedną osobę.
- Bardzo solidna budowa wykonana w 100% polietylenu.



Numer Produktu	Rozmiar	Wymiary (cm)	Poj. zbiornika (litry)	Kod SOL-741	Cena/1 PLN
SDT-230	Pojedynczy	81 x 174 x 68	250	-5500T	3464.00

**Nadstawki ściekowe do beczek****Lej do beczki**

- Niezbędny element podczas napełniania beczek, szczególnie z płynami odpadowymi.
- Zaprojektowane aby zapewnić brak wycieków, z integralną pokrywą aby nadstawki mogły być pozostawiane w miejscu, kiedy nie są używane.
- Pasują do wierzchołów beczek o pojemności 205 litrów
- Nie rdzewieją ani nie ulegają korozji.

**Okrągła paleta na beczki**

- Tam, gdzie używana jest tylko jedna beczka, przepisy dotyczące przechowywania olejów stwierdzają, iż paleta ze zbiornikiem musi posiadać 25% pojemności beczki.
- Ta okrągła paleta o konstrukcji 100% polietylen spełnia wymagania obowiązujących regulacji. Jest także idealnym rozwiązaniem jako tymczasowy zbiornik dla mniejszych przedmiotów podczas prac konserwacyjnych, w tym baterii.
- wykonane w 100% polietylenu.

**Lej do beczki****Taca do beczki**

Numer Produktu	Przedmiot	Wymiary (cm)	Poj. zbiornika (litry)	Kod SOL-741	Cena/1 PLN
SF-20L	Lejek	61 średn. x 23	-	-5650X	453.90
SOT-8	Taca	87 średn. x 19	50	-5840T	504.50

**Podstawa do beczek ułożonych poziomo**

- Aby zapewnić bezpieczne przechowywanie i dozowanie należy użyć jeden lub więcej stojaków
- Główną podstawę stojaka można użyć samodzielnie pod dwie beczki lub łączyć, ustawiając w górę do dwóch poziomów i przechowując maksymalnie do sześciu beczek.
- Konstrukcja odporna na korozję, 100% polietylen

**Płyta rozdzielcza do beczki****Podstawa do beczki**

Numer Produktu	Przedmiot	Wymiary (cm)	Poj. zbiornika (litr)	Kod SOL-741	Cena/1 PLN
SDS-B2	Podstawa do beczki	137 x 135 x 63	450	-5420B	3927.00
SDS-R2	Płyta rozdzielcza do beczki	137 x 94 x 39	-	-5420R	1512.00

**Pojemnik na uszkodzone produkty chemiczne**


- W sytuacji, kiedy beczka jest uszkodzona lub cieknie regulacje transportowe ONZ wymagają, aby była ona transportowana w szczelnym pojemniku - ten oto pojemnik w pełni spełnia wszystkie wymagania
- Konstrukcja ze 100% polietylenu gwarantuje kompatybilność z szeroką gamą środków chemicznych i olejów
- Pokrywa jest w całości gwintowana i może zostać dokręcona, wsuwając kawałek drewna w wycięcia w pokrywie, a następnie dokręcając.
- Odlewowa konstrukcja umożliwia przewożenie wózkiem widłowym lub za pomocą zawiesia linowego.



Numer Produktu	Przedmiot	Wymiary (cm)	Poj. zbiornika (litry)	Kod SOL-741	Cena/1 PLN
SSD-360	Beczka awaryjna	81 dia x 105	360	-6020B	1829.00

**Absorbcyjne pokrywy beczek**

- Po obciążeniu będą pasować idealnie na wieko 205-litrowej beczki.
- Te pokrywy pomagają utrzymać przestrzeń dozowania beczek pozbawioną kapania czy sączenia.
- Każda pokrywa jest w stanie pochłonąć aż 1 litra większości cieczy przemysłowych.

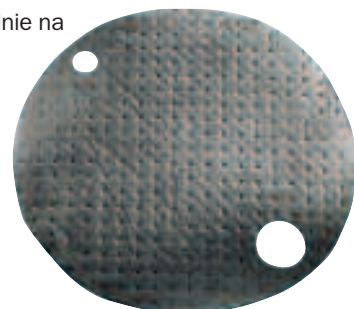**OPAK.  
5SZT**

Numer Produktu	Zastosowanie	Chłonność (litr.)	Wymiary	ilosc sztuk	Kod SOL-742	Cena/1 PLN
MPA5656	Podstawowy	1.0 ltr	56cm	5	-0620B	105.70



**Podstawka warsztatowa**

Do użytku w laboratoriach lub innych miejscach, gdzie używane są małe pojemniki i istotne jest, aby wszelkie wycieki zostały zabezpieczone. Wyjmowana kratka w celu łatwego czyszczenia.



Numer Produktu	Przedmiot	Wymiary (cm)	Poj. zbior. (litr)	Kod SOL-741	Cena/1 PLN
SW-T1	Podstawka	63 x 55 x 7	9.5	-6530T	505.40

**Szafki Polietylenowe**

Szafki zapewniają czysty i schludny sposób przechowywania beczek i pojemników o różnych rozmiarach do 205litr. Wszystkie szafki odporne są na warunki atmosferyczne wraz z zamykanymi drzwiami. dostępne w różnych rozmiarach bez zawartości.

**SSC-CAB2**



**SSC-CAB1**



**WIEKSZY ZAKRES**

**SSC-CAB4**



**SSC-CAB5**




Numer Produktu	Liczba rusztów	Wymiary (cm)	Poj. Zbior. (litr)	Kod SOL-741	Cena/1 PLN
SSC-CAB1	3	55 x 44 x 99	30	-6110H	2869.00
SSC-CAB2	3	65 x 57 x 165	70	-6120J	4537.00
SSC-CAB5	2	72 x 92 x 152	100	-6150M	6699.00
SSC-CAB4	1	72 x 92 x 184	250	-6140L	8479.00

**Antypoślizgowe podesty z rusztem w komplecie**

Antypoślizgowe podesty do składowania 20 litrowych baniaków, akumulatorów itp. Bardzo trwała budowa, posiada zdejmowane ruszty.

**Tace do ustawiania pojemników**

- Z wyjmowanymi kratkami. Wyjątkowe antypoślizgowe tworzywo

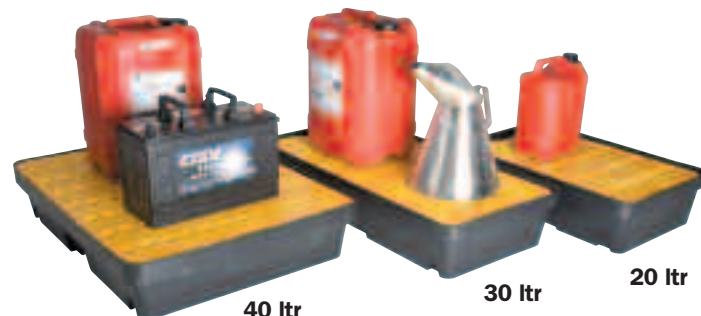

Numer Produktu	Rozmiar	Wymiary (cm)	Poj. zbiornika (litr)	Kod SOL-741	Cena/1 PLN
SGST-20	mały	60 x 40 x 15	20	-5680M	500.30
SGST-30	średni	80 x 40 x 15	30	-5681N	569.30
SGST-40	duży	80 X 60 x 15	40	-5682P	711.90

**"Palety typu Stand-In".**

Bez kratownicy



Numer Produktu	Rozmiar	Wymiary (cm)	Poj. zbiornika (litr)	Kod SOL-741	Cena/1 PLN
SGST-20	mały	60 x 40 x 15	20	-6270B	349.90
SGST-30	średni	80 x 40 x 15	30	-6271C	399.90
SGST-40	duży	80 X 60 x 15	40	-6273D	499.90

**Tacki na małe pojemniki**

- Prawdopodobieństwo wycieku z małych beczek jest takie samo jak z dużych
- Trzy różne rozmiary przeznaczone są do beczek o pojemności do 25 l
- Konstrukcja odporna na korozję, 100% polietylen
- Z wyjmowanymi kratkami.



Numer Produktu	Rozmiar	Wymiary (cm)	Poj. Zbior. (litr)	Kod SOL-741	Cena/1 PLN
SWB1	1 beczki	55 x 55 x 11	27.5	-6810A	741.60
SWB2	2 beczki	72 x 46 x 11	27.5	-6820B	797.20
SWB4	4 beczki	92 X 72 x 18	100	-6840D	1434.00

**ORGANIZACJA MIEJSC PRACY**

## REAGOWANIE NA WYCIEKI

# Czy pracownicy Państwa zakładu wiedzą jaki materiał pochłaniający powinien być użyty do różnego rodzaju wycieków?

### Konserwacja

**Pochłania wszystkie substancje płynne - szary/czarny**

- Materiały pochłaniające do ogólnych prac konserwacyjnych wykonane są z włókien polipropylenowych zgrzewalnych odpowiednich do użytku w przypadku wycieku cieczy na bazie wody oraz nieagresywnych związków chemicznych i olei.
- Najczęściej stosowane produkty pochłaniające.
  - Produkt niezbędny w przypadku wycieku.
  - Idealne do użytku w przemyśle, gdzie jednocześnie występują różne rodzaje substancji płynnych.
- Dostępne w lekkich, średnich i bardzo ciężkich rodzajach dla zapewnienia szerokiej gamy różnorodnych zastosowań.
- Materiały pochłaniające dostępne są w postaci mat, wałków, poduszek oraz rozmaitych zestawów do usuwania wycieków.



### Olejuy

#### Odpycha wodę - biały

- Zawsze w białym kolorze dla ułatwienia rozpoznania, oraz aby ostrzec o początku wycieku.
- Hydrofobowy - materiał pochłaniający olejowy nie wchłaniający wody, co sprawia, że jest idealny do użytku w środowisku zewnętrznym, gdzie olej jest zagrożeniem i musi zostać usunięty.
- Unosi się na wodzie - nawet jeśli jest całkowicie nasycony olejem, co umożliwia łatwe wyjmowanie i usuwanie.
- Dostępne w lekkich, średnich i bardzo ciężkich rodzajach dla zapewnienia szerokiej gamy różnorodnych zastosowań.
- Materiały pochłaniające olejowe dostępne są w postaci mat, wałków, poduszek oraz rozmaitych zestawów do usuwania wycieków.
- Dostępne w postaci bomb specjalnie przeznaczonych do użycia na otwartej wodzie.



### Chemiczny

**Znany również jako Uniwersalny - żółty**

- **Zawsze w żółtym kolorze dla ułatwienia rozpoznania, oraz zaalarmowania użytkownika, że podczas korzystania z produktu należy używać pełnego wyposażenia ochrony osobistej oraz pozbyć się go w odpowiedni sposób.**
- Do użytku z cieczami na bazie wody oraz agresywnymi związkami chemicznymi, olejami i rozpuszczalnikami. Nie nadaje się do użytku na wodzie.
- Można używać z agresywnymi środkami chemicznymi takimi jak kwasy, nafta i detergenty.
- Materiały pochłaniające chemiczne wykonane są z czystych włókien polipropylenowych zgrzewalnych.
- Dostępne w lekkich, średnich i bardzo ciężkich rodzajach dla zapewnienia szerokiej gamy różnorodnych zastosowań.
- Materiały pochłaniające chemiczne dostępne są w postaci mat, wałków, poduszek oraz rozmaitych zestawów do usuwania wycieków.



**SOLENT**  
SPILL CONTROL**Podstawowe, lekkie materiały  
wchłaniające**

- Prosty wzór bez zbędnych ozdób
- Przeznaczone zwłaszcza do często występujących małych wycieków
- Idealne zastępstwo granulek
- Niestrzępiący się materiał
- Współpraca z magazynem wycieków (Spill Depot), aby zapewnić przestrzeganie przepisów i szybki dostęp - patrz strona 1740

**Poziom zagrożenia:** od niskiego do średniego**Typowa ilość wycieku:** mała**Częstotliwość użycia:** wysoka

Zwiększona wydajność rolek absorbcyjnych - zoptymalizowane dla wyższej wydajności i szybszego wchłaniania. Można zrobić więcej, przy pomocy mniejszej ilości i obniżyć całkowity koszt.

**Konserwacja - Pochłania Wszystkie Płyny - Szare / Czarne**




Do stosowania z płynem do wycieków na bazie wody, i nie-agresywnych chemikaliów i olejów. Nie nadaje się do użytku na wodzie.

**Tylko Olej - odpycha wodę - Biała**

Hydrofobowy absorbent można stosować na wodzie. Będzie unosić się nawet wtedy, gdy będzie z ładunkiem ropy naftowej.

**Chemiczne (Universal) - żółty**

Do stosowania z płynami na bazie wody i agresywnych chemikaliów, olejów i rozpuszczalników. Nie nadaje się do użytku na wodzie.

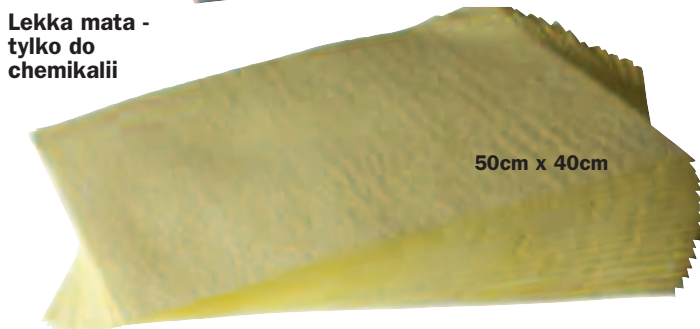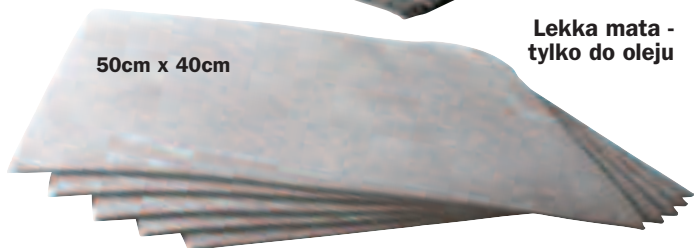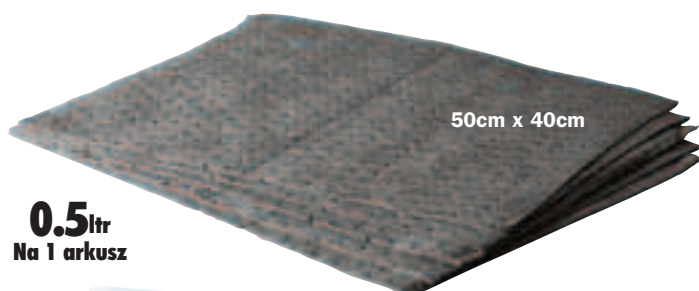
**Maty absorpcyjne****Roleki absorpcyjne**

Lekka rolka  
ogólnego  
przeznaczenia

**50ltr**  
Za 1 rolkę



Lekka rolka -  
tylko do oleju

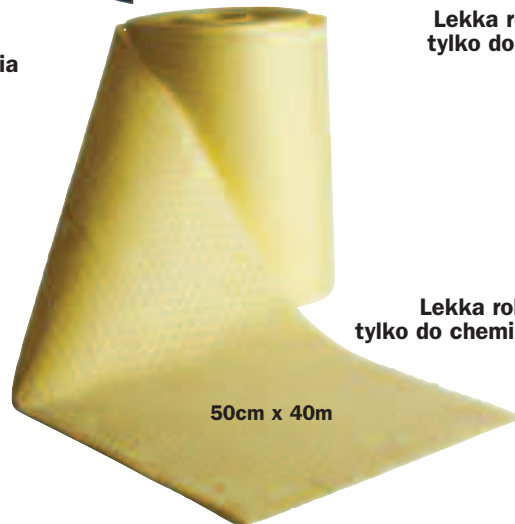

Lekka rolka -  
tylko do chemikali

Numer Produktu	Zastosowanie	Chłonność za 1 arkusz	Wymiary sz. x dług.	Zaw. Qto.	Kod SOL-742	Cena/Pk PLN
SMP501	Podstawowy	0.5 litry	50cm x 40cm	50	-2850J	178.00
SMP504				200	-2860K	516.60
SMP501	Olejowy	0.5 litry	50cm x 40cm	50	-3420H	178.00
SMP504				200	-3360S	516.60
SMP501	Chemiczny	0.5 litry	50cm x 40cm	50	-2790D	178.00
SMP504				200	-2780C	516.60

Numer Produktu	Zastosowanie	Chłonność za 1 rolkę	Wymiary sz. x dług.	Zaw. Qto.	Kod SOL-742	Cena/Pk PLN
EMR50	Podstawowy	50 litry	50cm x 40m	1	-0652R	259.00
EOR50	Olejowy	50 litry	50cm x 40m	1	-0658R	259.00
ECR50	Chemiczny	50 litry	50cm x 40m	1	-0644R	259.00

**WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA**

© 2016 CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT



**SOLENT PLUS SPILL CONTROL** *Materiały wchłaniające o wadze średniej plus*

- Średni segment, odpowiedni wybór do usuwania wycieków obiektach
- Waga średnia z jednostronnym pokryciem zwiększającym wytrzymałość i odporność na rozdarcia
- Nie pozostawia strzępów, czyste użytkowanie
- Wiele perforacji zwiększających produktywność Wytrzymałość i wydajność w jednym Zgodność z wymogami prawa
- Przystosowana do użytku z szafką z produktami do usuwania wycieków, aby zapewnić przestrzeganie przepisów i szybki dostęp do produktów - patrz strona 728

**Poziom zagrożenia:** średni do wysokiego

**Typowa ilość wycieku:** średnia

**Częstotliwość użycia:** średnia do wysokiej

*Waga średnia z pokryciem zwiększającym wytrzymałość - niezbędne wyposażenie warsztatu. Środkowy i górny segment, zrównoważone rozwiązanie. Zoptymalizowane dla zwiększenia wchłaniania pojedynczej maty.*

**Konserwacja - Pochłania Wszystkie Płyny - Szare / Czarne**

Do stosowania z płynem do wycieków na bazie wody, i nie-agresywnych chemikaliów i olejów. Nie nadaje się do użytku na wodzie.

**Tylko Olej - odpycha wodę - Biała**

Hydrofobowy absorbent można stosować na wodzie. Będzie unosić się nawet wtedy, gdy będzie z ładunkiem ropy naftowej.


**Chemiczne (Universal) - żółty**

Do stosowania z płynami na bazie wody i agresywnych chemikaliów, olejów i rozpuszczalników. Nie nadaje się do użytku na wodzie.




**ORGANIZACJA MIEJSC PRACY**

**Maty wchłaniające Solent Plus o wadze średniej**

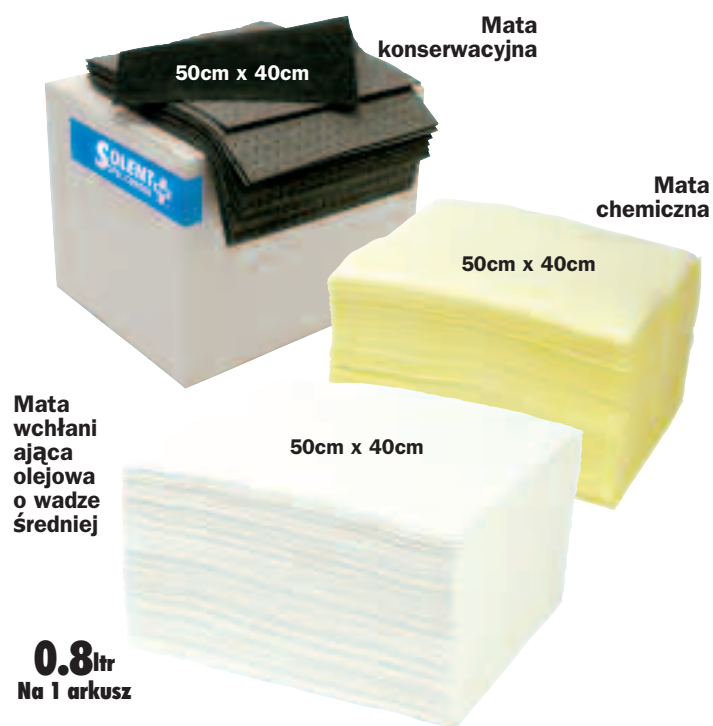

Numer Produktu	Zastosowanie	Chłonność za 1 arkusz	Wymiary sz. x dług.	Zaw. Qto.	Kod SOL-742	Cena/Pk PLN
PMP503	Podstawowy	0.8 litry	50cm x 40cm	100	-4010J	350.80
POP100	Olejowy	0.8 litry	50cm x 40cm	100	-4310R	350.80
PCP504	Chemiczny	0.8 litry	50cm x 40cm	100	-4610A	350.80

**Maty wchłaniające Solent Plus o wadze rolki**

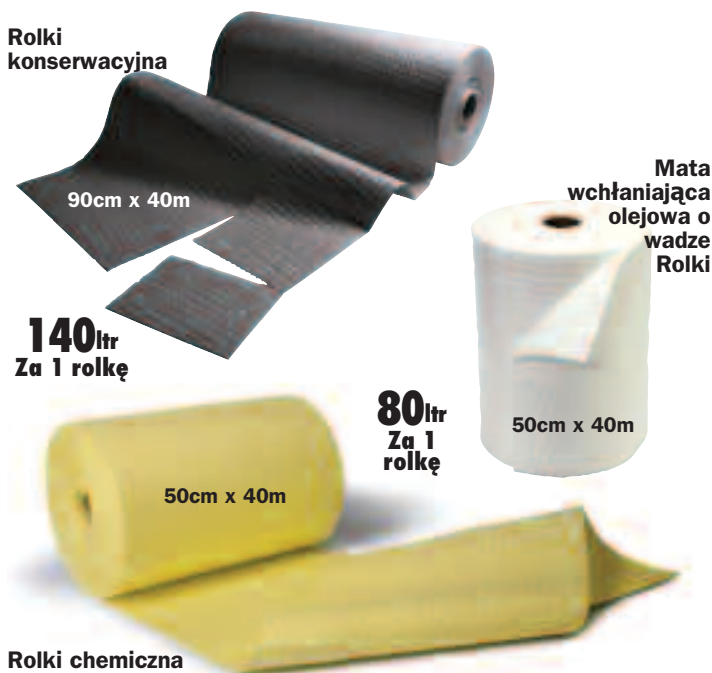


Numer Produktu	Zastosowanie	Chłonność za rolkę	Wymiary sz. x dług.	Zaw. Qto.	Kod SOL-742	Cena/Pk PLN
SMP501	Podstawowy	80 litry	50cm x 40m	1	-4100C	350.80
SMP504	Podstawowy	140 litry	90cm x 40m	1	-4110L	668.70
SMP501	Olejowy	80 litry	50cm x 40m	1	-4400T	350.80
SMP504	Olejowy	140 litry	90cm x 40m	1	-4410V	668.70
SMP501	Chemiczny	80 litry	50cm x 40m	1	-4700C	350.70
SMP504	Chemiczny	140 litry	90cm x 40m	1	-4710D	668.70



**SOLENT PLUS** "Solent Plus" Poduszki absorpcyjne

Poduszki Podstawowy




Poduszki Olejowy




**3.5 ltr**  
Za Poduszki

Poduszki Chemiczny



Numer Produktu	Zastosowanie	Chłonność za poduszki	Wymiary W x L	Zaw. Qto.	Kod SOL-742	Cena/Pk PLN
SMC303	Podstawowy	3.5 litry	28cm x 38cm	16	-2610F	384.70
SOC303	Olejowy	3.5 litry	28cm x 38cm	16	-2620G	384.70
SCC303	Chemiczny	3.5 litry	28cm x 38cm	16	-2600E	384.70


**"Solent Plus" Bariery absorpcyjne**

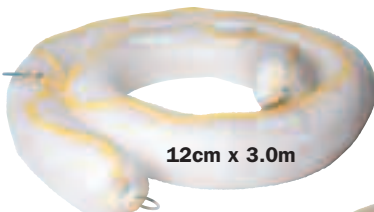

12cm x 3.0m

bariery Olejowy

**30 ltr**  
Za bariery

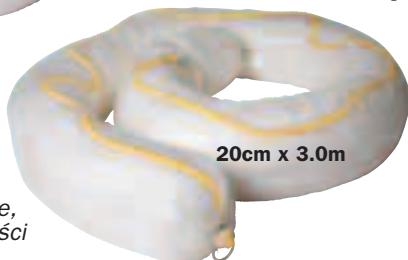

20cm x 3.0m

**80 ltr**  
Za bariery


Mogą być ze sobą połączone, w celu zwiększenia rozpiętości

Numer Produktu	Zastosowanie	Chłonność za bariery	Wymiary sz. x dług.	Zaw. Qto.	Kod SOL-742	Cena/Pk PLN
SB0123	Olejowy	30 litry	12cm x 3.0m	4	-0820J	671.00
SB0203		80 litry	20cm x 3.0m	4	-0840L	1022.00

**"Solent Plus" Pończochy absorpcyjne**


pończochy Podstawowy

**5 ltr**  
Za Pończochy




7.5cm x 1.2m

**12.5 ltr**  
Za Pończochy

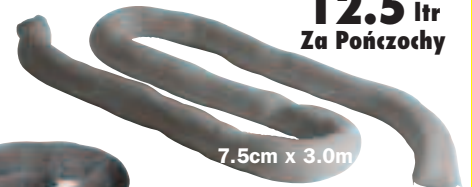


7.5cm x 3.0m

pończochy Olejowy



7.5cm x 1.2m

**4 ltr**  
Za Pończochy

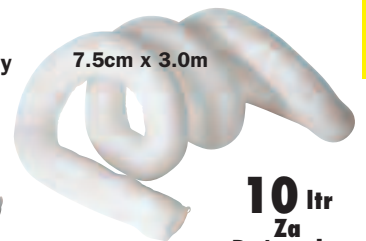

7.5cm x 3.0m

**10 ltr**  
Za Pończochy

pończochy Chemiczny



7.5cm x 1.2m

**4 ltr**  
Za Pończochy



7.5cm x 3.0m

**10 ltr**  
Za Pończochy

Numer Produktu	Zastosowanie	Chłonność za pończochy	Wymiary sz. x dług.	Zaw. Qto.	Kod SOL-742	Cena/Pk PLN
PMS812	Podstawowy	5 litry	7.5cm x 1.2m	20	-4170N	408.30
PMS830		12.5 litry	7.5cm x 3.0m	8	-4180P	408.30
POS812	Olejowy	4 litry	7.5cm x 1.2m	20	-4470X	408.30
POS830		10 litry	7.5cm x 3.0m	8	-4480Z	408.30
PCS812	Chemiczny	4 litry	7.5cm x 1.2m	20	-4770H	408.30
PCS830		10 litry	7.5cm x 3.0m	8	-4780K	408.30



**Wysokowydajne produkty Absorbcyjne - Prime**

- Solidna konstrukcja - 25% więcej absorpcji niż Solent Plus.
- Solidna konstrukcja wprowadzająca dodatkową warstwę, zapewnia wzrost o 25% stopnia poprawy zdolności chłonnej z 0,8 litra do 1,0 litra na jednym arkuszu absorbcyjnym.
- Przystosowana do użytku z szafką z produktami do usuwania wycieków, aby zapewnić przestrzeganie przepisów i szybki dostęp do produktów - patrz strona 1740.


**Poziom zagrożenia:** niski stopień do umiarkowanego.

**Typowa wielkość wycieku:** Niski.

**Częstotliwość stosowania:** Wysoka.




**Maty absorbcyjne wysokowydajne**

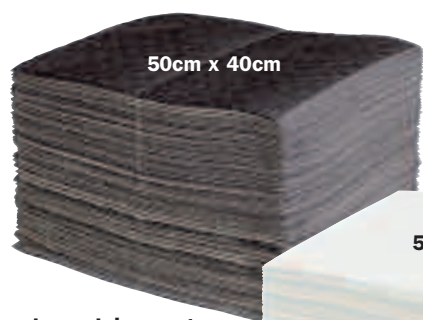

50cm x 40cm


**1.0 ltr**  
**Za 1 arkusz**

**Wysokowydajne maty - tylko do oleju**

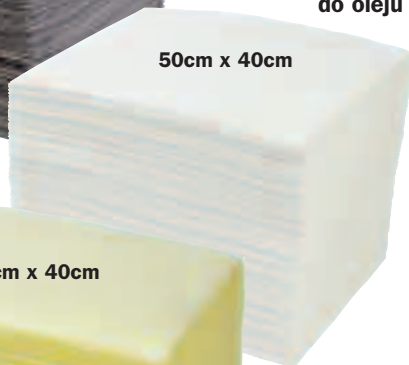

50cm x 40cm

**Wysokowydajne maty ogólnego przeznaczenia**

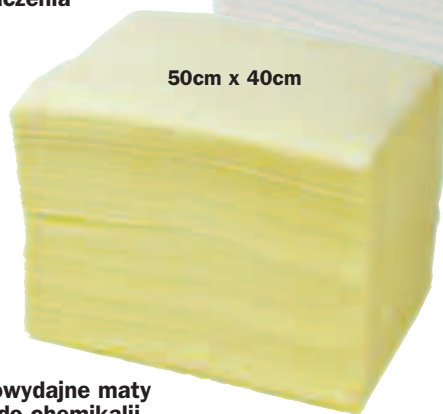

50cm x 40cm

**NOWOŚĆ**

**Średniwydajne maty - tylko do chemikali**

Numer Produktu	Zastosowanie	Chłonność za arkusz	Wymiary sz. x dług.	Zaw. Qto.	Kod SOL-742	Cena/Pk PLN
PPMP1	Podstawowy	1.0 litry	50cm x 40cm	100	-3852B	454.20
SPOP1	Olejowy	1.0 litry	50cm x 40cm	100	-3862B	454.20
SPCP1	Chemiczny	1.0 litry	50cm x 40cm	100	-3842B	454.20

**Zwiększona wydajność rolek absorbcyjnych - zoptymalizowane dla wyższej wydajności i szybszego wchłaniania. Można zrobić więcej, przy pomocy mniejszej ilości i obniżyć całkowity koszt.**

**Konserwacja - Pochłania Wszystkie Płynny - Szare / Czarne**

Do stosowania z płynem do wycieków na bazie wody, i nie-agresywnych chemikaliów i olejów. Nie nadaje się do użytku na wodzie.

**Tylko Olej - odpycha wodę - Biała**

Hydrofobowy absorbent można stosować na wodzie. Będzie unosić się nawet wtedy, gdy będzie z ładunkiem ropy naftowej.

**Chemiczne (Universal) - żółty**

Do stosowania z płynami na bazie wody i agresywnych chemikaliów, olejów i rozpuszczalników. Nie nadaje się do użytku na wodzie.

**Roleki absorbcyjne wysokowydajne**

**Wysokowydajne roleki ogólnego przeznaczenia**

**100 ltr**  
**Za 1 rolkę**  
50cm x 40m

**180 ltr**  
**Za 1 rolkę**

90cm x 40m

**NOWOŚĆ**

**Wysokowydajne roleki - tylko do oleju**

**Wysokowydajne roleki - tylko do chemikali**

**100 ltr**  
**Za 1 rolkę**  
50cm x 40m

Numer Produktu	Zastosowanie	Chłonność za rolkę	Wymiary sz. x dług.	Zaw. Qto.	Kod SOL-742	Cena/Pk PLN
SPMR100	Podstawowy	100 ltr	50cm x 40m	1	-3854D	454.20
SPMR180		180 ltr	90cm x 40m	1	-3856F	908.50
SPOR100	Olejowy	100 ltr	50cm x 40m	1	-3864D	454.20
SPOR180		180 ltr	90cm x 40m	1	-3866F	908.50
SPCR100	Chemiczny	100 ltr	50cm x 40m	1	-3844D	454.20
SPCR180		180 ltr	90cm x 40m	1	-3846F	908.50

**Roleki absorbcyjne wysokowydajne**

**40 ltr**  
**Za 1 rolkę**

**Wysokowydajne roleki do oleju typu "ROLL 'N' BOX"**

40cm x 20m

**Wysokowydajne podstawowe roleki typu "ROLL 'N' BOX"**

**NOWOŚĆ**

40cm x 20m

40cm x 20m

**Wysokowydajne roleki do chemikali typu "ROLL 'N' BOX"**

Przenośny Format - dla doskonałej absorpcji w ruchu!

Numer Produktu	Zastosowanie	Chłonność za rolkę	Wymiary sz. x dług.	Zaw. Qto.	Kod SOL-742	Cena/Pk PLN
SMR40	Podstawowy	40 litry	40cm x 20m	1	-2875M	225.80
SOOR40	Olejowy	40 litry	40cm x 20m	1	-3220M	225.80
SCR40	Chemiczny	40 litry	40cm x 20m	1	-1260M	225.80

**Nowa generacja materiałów wchłaniających z włókien ekologicznych. Wykorzystuje bawełnę i drewno naturalnie występujące w zarządzanych lasach. Pokrycie trzeciej generacji zapewnia wytrzymałość i efektywność wycierania.**

- Rodzaje zastosowań - wykorzystuje celulozę z zarządzanych lasów. Do ogólnego użytku. Z możliwością wchłaniania rozmaitych substancji płynnych, w tym jednocześnie wody i oleju.
- Zastosowanie wyłącznie do olejów - opatentowany proces produkcji naturalnej bawełny specjalnie przystosowanej do wchłaniania wycieków z oleju zarówno naziemnych jak i wodnych. Z opatentowaną obróbką hydrofobową: wchłania wyłącznie olej, odpycha wodę i zachowuje pływalność nawet w przypadku obciążenia.

**Konserwacja - Pochłania Wszystkie Płyny - Szare / Czarne**  
Do stosowania z płynem do wycieków na bazie wody, i nie-agresywnych chemikaliów i olejów. Nie nadaje się do użytku na wodzie.

**Tylko Olej - odpycha wodę - Biała**  
Hydrofobowy absorbent można stosować na wodzie. Będzie unosić się nawet wtedy, gdy będzie z ładunkiem ropy naftowej.

**ULTRA Pończochy absorpcyjne**Nowa ulepszona  
formuła

**ULTRA  
Konserwacja  
pończochy**



**4.0 ltr  
za  
pończochy**



**ULTRA Tylko Olej  
pończochy**

Numer Produktu	Zastosowanie	Chłonność za pończochy	Wymiary sz. x dług.	Zaw. Qto.	Kod SOL-742	Cena/Pk PLN
SUMS4	Podstawowy	4.0 litry	7.5cm x 1.2m	20	-4530M	378.30
SUOS4	Olejowy	4.0 litry	7.5cm x 1.2m	20	-4570R	378.30

**ULTRA rolkę absorpcyjną**Nowa ulepszona  
formuła

**ULTRA rolkę  
Podstawowy**

**62 ltr  
za rolkę**


**37cm x 38m**

**WIĘKSZY  
ZAKRES**



**ULTRA rolkę  
Olejowy**

**90 ltr  
za rolkę**

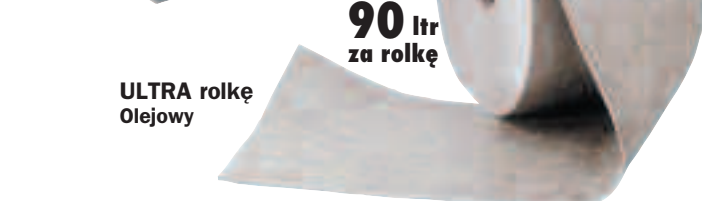

Numer Produktu	Zastosowanie	Chłonność za rolkę	Wymiary sz. x dług.	Zaw. Qto.	Kod SOL-742	Cena/Pk PLN
SUMR90	Podstawowy	62 litry	37cm x 38m	1	-4520L	351.90
SUOR90	Olejowy	90 litry	37cm x 38m	1	-4560Q	424.40

**SOLENT**  
SPILL CONTROL**Pozyskiwane z  
odnawialnych źródeł -  
ultra chłonne**Nowa ulepszona  
formuła!

- Najbardziej wydajny materiał wchłaniający Solent - poziom chłonności wyższy lub równy z innymi materiałami wchłaniającymi - bez dodatkowych kosztów
- Nowa generacja materiałów wchłaniających z włókien ekologicznych pozyskiwanych z odnawialnych źródeł wykorzystujących najnowszą technologię Nu-Dri™
- Pokrycie trzeciej generacji zapewnia wytrzymałość i efektywność wycierania
- Solent ULTRA reprezentuje nową generację produktów pozyskiwanych z odnawialnych źródeł



**Uwolnienie właściwości  
wchłaniających  
naturalnych włókien**

**Poziom zagrożenia:** średni do wysokiego  
**Typowa ilość wycieku:** średnia  
**Częstotliwość użycia:** średnia do wysokiej


Nu-Dri jest znakiem handlowym Lubetech Industries

**ULTRA Arkusz absorpcyjny**Nowa ulepszona  
formuła

**ULTRA  
arkusz  
Podstawowy**


**0.8 ltr  
za arkusz**

**48cm x 38cm**

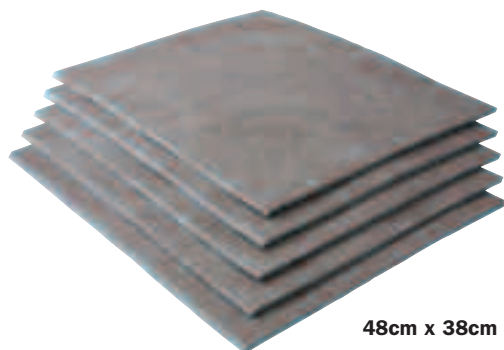

**ULTRA arkusz  
Olejowy**

**1.4 ltr  
za arkusz**

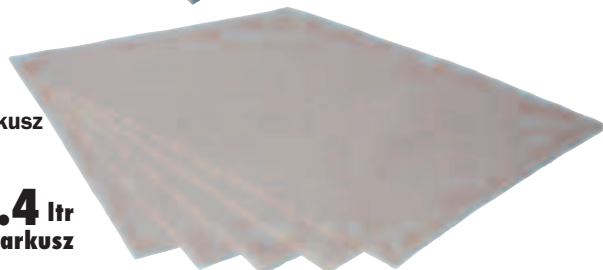

Numer Produktu	Zastosowanie	Chłonność za 1 arkusz	Wymiary sz. x dług.	Zaw. Qto.	Kod SOL-742	Cena/Pk PLN
SUMP1	Podstawowy	0.8 litry	48cm x 38cm	100	-4510K	424.40
SUOP1	Olejowy	1.4 litry	48cm x 38cm	100	-4550P	424.40

**WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA**

© 2016 CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT



**Zestawy do usuwania wycieków**

Istnieje wiele sytuacji, w których zachodzi potrzeba stałego dostarczania substancji absorbujących. Zestawy do usuwania wycieków Solent Plus™ są niedrogą opcją spełniającą ten wymóg. Dostępne w zestawach: Podstawowy, Olejowy oraz Chemiczny, posiadają zakres pojemności od 10 do 240 litrów. Zestawy są pakowane w dostatecznych ilościach, radzących sobie z odpowiednimi rozmiarami wycieków, pokazanymi poniżej.

**10-litrowy zestaw w winylowym pokrowcu**

**Zawartość:**  
Zestaw 10-litrowy

- 10x ściereki
- 1x pończocha
- 1x rękawice
- 1x 1kg uszczelniaacz (SOL-741-2880R)
- 2x worki na odpady (LUT-741-6430D)



Numer Produktu	Pojemność nominalna	Dostępne w wersjach	Zastosowanie	Kod SOL-742	Cena/1 PLN
PMK010B	10 ltr	pokrowcu	Podstawowy	-6100A	316.80
POK010B	10 ltr	pokrowcu	Olejowy	-6110B	316.80
PCK010B	10 ltr	pokrowcu	Chemiczny	-6120C	316.80

**15-litrowy zestaw do usuwania wycieków, w torbie z zatraskiem**

**Zawartość:**  
15ltr

- 12x ściereki (1 ltr/pad)
- 1x pończocha (4 ltr/sock)
- 1x worki na odpady (LUT-741-6430D)



Numer Produktu	Pojemność nominalna	Dostępne w wersjach	Zastosowanie	Kod SOL-742	Cena/1 PLN
PMK015B	15 ltr	torbie z zatraskiem	Podstawowy	-6130M	127.10
POK015B	15 ltr	torbie z zatraskiem	Olejowy	-6135N	127.10
PCK015B	15 ltr	torbie z zatraskiem	Chemiczny	-6140P	127.10

**20-litrowy zestaw w winylowym pokrowcu**

**Zestaw 20-litrowy**

- 15x ściereki (1 ltr/pad)
- 2x pończocha (4 ltr/sock)
- 2x worki na odpady (LUT-741-6430D)



Numer Produktu	Pojemność nominalna	Dostępne w wersjach	Zastosowanie	Kod SOL-742	Cena/1 PLN
PMK020C	20 ltr	pokrowcu	Podstawowy	-6150D	338.10
POK020C	20 ltr	pokrowcu	Olejowy	-6160E	338.10
PCK020C	20 ltr	pokrowcu	Chemiczny	-6170F	338.10

**Konserwacja - Pochłania Wszystkie Płynny - Szare / Czarne**  
Do stosowania z płynem do wycieków na bazie wody, i nie-agresywnych chemikaliów i olejów. Nie nadaje się do użytku na wodzie.

**Tylko Olej - odpycha wodę - Biała**  
Hydrofobowy absorbent można stosować na wodzie. Będzie unosić się nawet wtedy, gdy będzie z ładunkiem ropy naftowej.

**Chemiczne (Universal) - żółty**  
Do stosowania z płynami na bazie wody i agresywnych chemikaliów, olejów i rozpuszczalników. Nie nadaje się do użytku na wodzie.

**25-litrowy zestaw do usuwania wycieków, w małych pojemnikach**

**Kits contain:**

- 17x ściereki
- 1x pończocha 1.2m pończochy (4 ltr/pończochy)
- 2x poduszki (3.5 ltr/poduszka)
- 1x rękawice
- 4x worki na odpady (LUT-741-6430D)



Numer Produktu	Pojemność nominalna	Dostępne w wersjach	Zastosowanie	Kod SOL-742	Cena/1 PLN
PMK025A	25 ltr	małych pojemnikach	Podstawowy	-6300A	386.40
POK025A	25 ltr	małych pojemnikach	Olejowy	-6310B	386.40
PCK025A	25 ltr	małych pojemnikach	Chemiczny	-6320C	386.40

**Zestaw do usuwania wycieków umieszczony w torbie o kształcie kostki**

**Zawartość: 35-litrowy zestaw:**

- 15x ściereki (podwójne) (1.0 ltr/pad)
- 2x pończochy (80mm x 3m)
- 1x torba na odpady (LUT-741-6430)
- 1x instrukcja



Numer Produktu	Pojemność nominalna	Dostępne w wersjach	Zastosowanie	Kod SOL-742	Cena/1 PLN
SMK35Y	35 ltr	torbie o kształcie kostki	Podstawowy	-5150S	335.20
SOK35Y	35 ltr	torbie o kształcie kostki	Olejowy	-5160T	335.20
SCK035Y	35 ltr	torbie o kształcie kostki	Chemiczny	-5170V	335.20

**Wyposażenie ochrony osobistej (PPE)**

Ponieważ wymogi dotyczące wyposażenia ochrony osobistej w przypadku przenoszenia substancji płynnych są różne w zależności od używanego płynu, zakłada się, że odpowiednie wyposażenie ochrony osobistej jest dostępne na terenie obiektu, dlatego wyposażenie to nie jest dostarczane w poniższych zestawach jako wyposażenie standardowe. W celu uzyskanie więcej informacji dotyczących wyposażenia ochrony osobistej proszę skontaktować się z oddziałem lokalnym lub przedstawicielem - lub zamówić nasz katalog produktów przemysłowych.



**SOLENT**  
SPILL CONTROL**Zestawy do usuwania wycieków****50-litrowy zestaw w winylowym pokrowcu****Zestaw 50-litrowy**

- 35x ścierki (1.0 ltr/arkusz)
- 3x pończochy (4 ltr/pończochy)
- 3x poduszki (3.5 ltr/poduszka)
- 1x rękawice
- 5x worki na odpady (LUT-741-6430D)



50Ltr

**WIĘKSZY ZAKRES****Zestawy - z torbą podręczną**

Numer Produktu	Pojemność nominalna	Dostępne w wersjach	Zastosowanie	Kod SOL-742	Cena/1 PLN
PMK050S	50 ltr	pokrowcu	Podstawowy	-6200G	549.10
POK050S	50 ltr	pokrowcu	Olejowy	-6210H	549.10
POK050S	50 ltr	pokrowcu	Chemiczny	-6220J	549.10

**Wkłady - wyłącznie materiały wchłaniające i torby, zgodnie z powyższym opisem**

Numer Produktu	Pojemność nominalna	Dostępne w wersjach	Zastosowanie	Kod SOL-742	Cena/1 PLN
PMKR050S	50 ltr	-	Podstawowy	-6201H	438.00
POKR050S	50 ltr	-	Olejowy	-6211J	438.00
POKR050S	50 ltr	-	Chemiczny	-6221K	438.00

**120-litrowy zestaw do usuwania wycieków****Zawartość: Zestaw 120-litrowy**

- 75x ścierki (1.0 ltr/arkusz)
- 9x pończochy (4 ltr/pończochy)
- 8x poduszki (3.5 ltr/poduszka)
- 10x worki na odpady (LUT-741-6430D)



120Ltr

**WIĘKSZY ZAKRES****Zestawy - z koszem na kółkach**


Numer Produktu	Pojemność nominalna	Dostępne w wersjach	Zastosowanie	Kod SOL-742	Cena/1 PLN
PMK120B	120 ltr	usuwania wycieków	Podstawowy	-6350D	1265.00
POK120B	120 ltr	usuwania wycieków	Olejowy	-6360E	1265.00
POK120B	120 ltr	usuwania wycieków	Chemiczny	-6370F	1265.00

**Wkłady - wyłącznie materiały wchłaniające i torby, zgodnie z powyższym opisem**

Numer Produktu	Pojemność nominalna	Dostępne w wersjach	Zastosowanie	Kod SOL-742	Cena/1 PLN
PMKR120B	120 ltr	-	Podstawowy	-6351E	859.00
POKR120B	120 ltr	-	Olejowy	-6361F	859.00
POKR120B	120 ltr	-	Chemiczny	-6371F	859.00

**240-litrowy zestaw do usuwania wycieków****Zestaw 240-litrowy:**

- 200x ścierki (1.0 ltr/arkusz)
- 12x pończochy (4 ltr/pończochy)
- 10x poduszki (3.5 ltr/poduszka)
- 18x worki na odpady (LUT-741-6430D)



240Ltr

**WIĘKSZY ZAKRES****Zestawy - z koszem na kółkach**

Numer Produktu	Pojemność nominalna	Dostępne w wersjach	Zastosowanie	Kod SOL-742	Cena/1 PLN
PMK240B	240 ltr	usuwania wycieków	Podstawowy	-6400G	2287.00
POK240B	240 ltr	usuwania wycieków	Olejowy	-6410H	2287.00
POK240B	240 ltr	usuwania wycieków	Chemiczny	-6420J	2287.00

**Wkłady - wyłącznie materiały wchłaniające i torby, zgodnie z powyższym opisem**

Numer Produktu	Pojemność nominalna	Dostępne w wersjach	Zastosowanie	Kod SOL-742	Cena/1 PLN
PMKR240B	240 ltr	-	Podstawowy	-6401H	1891.00
POKR240B	240 ltr	-	Olejowy	-6411J	1891.00
POKR240B	240 ltr	-	Chemiczny	-6421K	1891.00

**Pokrowiec kontrolny zestawu przeciw wyciekom**

Pokrowce kontrolne zestawu przeciw wyciekom są żółtymi wodoodpornymi pokrowcami z PCV z wiązaniem elastycznym, które umożliwiają założenie wokół górnej części pojemnika na odpady na kółkach, służącego do przechowywania zestawu przeciw wyciekom. Taśma odporna na próby dostania się do pojemnika założona na pojemniku i pokryciu wskazuje czy jakkolwiek zawartość pojemnika była użyta. Wykorzystane zestawy przeciw wyciekom klasyfikowane są jako niezgodne z normą ISO14001.

Dostępne w rozmiarach pasujących do pojemników na odpady na kółkach o pojemnościach: 120 i 240litr.



Numer Produktu	Pasują do koszy z 2 kołami	Kod SOL-742	Cena/1 PLN
AVC 120	120litr	-5440V	155.30
AVC 240	240litr	-5540V	175.40



**Regały na sorbenty**

**Inżynieryjne rozwiązanie dystrybucyjne**

**WIĘKSZY ZAKRES**

- Uniknięcie konieczności korzystania z zapasów z zestawów do usuwania wycieków (przeznaczonych do nagłych wypadków)
- Różne rozwiązania modułowe - opcjonalnie zamykana na klucz szafka
- Możliwość regulacji położenia wrzeczona w zależności od rozmiaru rolki

Zaprojektowana z myślą o zapewnieniu zgodności w różnych lokalizacjach, tam gdzie potrzebna jest szybka reakcja na wycieki. Efektywne rozwiązanie dystrybucji mat i rolek wchłaniających.

- W wersji wolnostojącej lub do zawieszenia na ścianie
- Malowana proszkowo, stalowa konstrukcja
- Można również używać z 20-litrową tacą wychwytną



**ORGANIZACJA MIEJSC PRACY**

**Regały na sorbenty**

Numer Produktu	Numer	Wymiary Szer. x Głęb. x Wys.	Kod SOL-742	Cena/1 PLN
MSD41	Stanowisko pojedyncze	60 x 45 x 60cm	-8329G	639.00
MSD42	2 częściowy	60 x 45 x 127cm	-8330H	1459.00
MSD43	3 częściowy	60 x 45 x 187cm	-8331J	2199.00
MSD44	1 częściowy zestaw ze skrzynką	60 x 45 x 127cm	-8310K	1999.00
MSD45	3 częściowy zestaw ze skrzynką	60 x 45 x 187cm	-8332K	2599.00



**Opcjonalna tacka wychwytną**  
Wkładana w dolną część szafki.

**Maty i rolki do nabycia osobno**

**Opcjonalna tacka wychwytną**

Numer Produktu	Pojemność płynu	Wymiary Szer. x Głęb. x Wys	Kod SOL-741	Cena/1 PLN
SGST-20	20 ltr	60 x 40 x 15cm	-5680M	500.30



**Pojemnik na sorbent**

- Jest to niezbędne wyposażenie podczas korzystania z sorbentu granulowanego
- 60-litrowy zbiornik czółowy posiada pokrywę i może być używany do sorbentu granulowanego, soli lub żwiru
- 100-litrowy zbiornik tylny jest przeznaczony na worki z zużytym produktem
- Przednie kółka ułatwiają manewrowanie
- Wykonany ze 100% polietylenu



**NOWOŚĆ**

Numer Produktu	Wymiary	Kod SOL-741	Cena/1 PLN
SSB135	136cm x 71cm x 96.5cm	-6000Z	4350.00

**Gliniane granulki wchłaniające**

- Te tradycyjne gliniane granulki wchłaniające absorbują olej, wodę i większość innych płynów. Nietoksyczne, chemicznie obojętne. 20 ltr.
- Najbardziej powszechnie stosowany rodzaj granulatu w przemyśle
- Nietoksyczny, chemicznie obojętny i trudno zapalny BS 476 część 7, klasa 1
- Szybki i łatwy w użyciu
- Bardzo dobry poziom wchłaniania - do 12 litrów na torbę



Numer Produktu	Rodzaj granulatu	Rozmiar worka	Chłoność na torbę	Kod SOL-742	Cena/1 PLN
SCG025	Gliniane	20 ltr	12 ltr	-8250A	42.50

**SOLENT**  
SPILL CONTROL**WIĘKSZY  
ZAKRES****Poliuretanowe osłony na studzienki**

Zaprojektowane do wielu aplikacji. Podwójna wytrzymała konstrukcja z tworzywa poliuretanowego. Osłona studzienki odpływowej Drain Cover wykonana jest z odpornego na chemikalia poliuretanu, który nie przepuszcza wody, oleju ani wielu innych środków chemicznych.



Numer Produktu	Materiał	Wymiary	Kolor	Kod SOL-741	Cena/1 PLN
SDC464P	Poliuretan	46cm x 46cm	Żółty	-3026A	577.20
SDC616P	Poliuretan	61cm x 61cm	Żółty	-3030D	1299.00
SDCSB61	SDC616P w komplecie z torbą			-3240K	1450.00
SDC919P	Poliuretan	91cm x 91cm	Żółty	-3050F	2259.00
SDCSB91	SDC919P w komplecie z torbą			-3248M	2400.00

**Przezroczyste osłony na kratki ściekowe**

- Przezroczysta konstrukcja polimerowa umożliwia kierownikom robót i inspektorom BHP szybkie stwierdzenie, czy w systemie odprowadzania ścieków nie znajdują się oleje, chemikalia oraz inne zanieczyszczenia
- Do wielokrotnego użytku
- Docierane i wzmocnione krawędzie

**WIĘKSZY  
ZAKRES**

Numer Produktu	Materiał	Wymiary	Kolor	Kod SOL-741	Cena/1 PLN
SDC616C	Poliuretan	61cm x 61cm	Wyczyść	-3039C	1299.00
TSDCSB61	SDC616C w komplecie z torbą			-3755D	1450.00

**Poliuretanowe osłony na studzienki**

Posiada obrobione, wzmocnione krawędzie. Nadaje się do stosowania w miejscach o dużym natężeniu ruchu, można po nich być przejeżdżać.


**NOWOŚĆ**

Numer Produktu	Materiał	Wymiary	Kolor	Kod SOL-741	Cena/szt. PLN
SRDC61	Poliuretan	61cm x 61cm	Wyczyść	-3450M	1799.00
SRDCSB61	SRDC61 w komplecie z torbą			-3482K	1950.00

**Twoja pierwsza linia obrony przed zanieczyszczeniem środowiska. Osłony z poliuretanu do ponownego wykorzystania lub jednorazowe osłony z gliny, które są bardzo ciągliwe na nierównych powierzchniach.**

**Pokrywy studzienek odpływowych**

Kiedy wystąpi wyciek substancji na zewnątrz, płyny najczęściej ściekają do studzienek odpływowych. Wymogiem prawnym jest zapewnienie wystarczającej ochrony dla wszystkich zagrożonych odpływów. Odpowiednią ochronę można zapewnić dzięki użyciu jednej lub dwóch pokryw studzienek odpływowych. Pokrywy na bazie formy z gliny nadają się do użytku tylko w nagłych wypadkach, jako że raz użyte, ukształtują się na wzór studzienki i nie mogą być ponownie wykorzystane. Jeżeli przewidywane jest systematyczne użycie pokryw studzienek, na przykład podczas masowych dostaw, powinny być wykorzystywane osłony poliuretanowe. Pokrywa z neoprenu jest do okazjonalnego użytku.

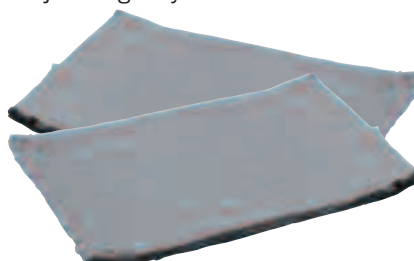

Numer Produktu	Materiał	Wymiary	Kolor	Kod SOL-741	Cena/1 PLN
SDC614	Bentonit	65cm x 65cm	Szary	-3020C	846.70

**Mieszanka kitu do uszczelnień**

Idealna do szybkiego reagowania na nieoczekiwane wycieki cieczy. Zapewnia tymczasowe uszczelnienie dziur w beczkach lub rurach. Wstępnie wymieszany kit jest gotowy do użycia. Przygotowanie powierzchni nie jest wymagane. Nakłada się bezpośrednio na zbiornik aby stworzyć uszczelnienie. Granulki bentonitu tworzą doskonałą barierę, by zablokować wycieki płynne. Nietoksyczna.



Numer Produktu	Materiał	Rozmiar tuby	Kolor	Kod SOL-741	Cena/1 PLN
Drum-Plug	Bentonit	1 kg	Szary	-2880R	107.10

**Torba na osłony do studzienki**

Przeznaczony do użytku ze wszystkimi pokrywami poliuretanowymi, może być również używany do przechowywania 1kg pojemników gotowej mieszanki gliny typu Drum Plug. Wytrzymała konstrukcja z winylu.

**NOWOŚĆ**

Numer Produktu	Pasuje do rozmiarów osłon	Wymiary torby	Kod SOL-741	Cena/szt. PLN
SVH-70	46cm/61cm	15.5cm średn. x 70cm	-6340M	273.20
SVH-100	91cm	15.5cm średn. x 100cm	-6340P	335.10

**WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA**

© 2016 CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT



**TABELA ROZM. BATERII**

Rozmiar	Analogiczne do	Volty
AAA	MN2400/LR03/R03U	1.5
AA	MN1500/LR6/HP7/R6U	1.5
C	MN1400/LR14/HP11/R14U	1.5
D	MN1300/LR20/HP2/R20U	1.5
9V	MN1604/6F22(U)/6LR61/PP3	9.0
996	PJ996/4R25(R)	6.0
1289	B1289/3R12	4.5
REMOTE	MN9100/LR1	1.5

**EDISON Litowe baterie guzikowe**

Powszechnie stosowane w zabezpieczeniach samochodu (alarm/breloczek na klucze), jako baterie podtrzymujące w terminarzu palmtopa, kamerach, kalkulatorach, sprzęcie komputerowym, zabawkach, sprzęcie do komunikacji, zegarach, zegarkach, radiach samochodowych, pamięci wideokamery. Są tej samej wielkości i zastępują następujące baterie: DL2032, E-CR2032 i SB-T51.



Rozmiar baterii	Volt	Ilość w opakowaniu	Kod EDI-904	Cena/1 PLN
CR2032	3V	1	-3240K	4.60

**Baterie guzikowe tlenek srebra**


Powszechnie stosowane w zegarkach, kalkulatorach, zabawkach i małym sprzęcie elektrycznym. Są tej samej wielkości i mogą zastąpić następujące D303, D357, Gs13, 228, 357, 280-62, J, SB-B9, SR1154, SR44, SR44W, SR44H, 541, SP357, V357, 4276, KS76, 280-8, SR76E and 1131SO baterie



Rozmiar baterii	Volt	Ilość w opakowaniu	Kod EDI-904	Cena/1 PLN
SR44	1.5V	1	-4000K	11.00

**Baterie alkaliczne (Alkaline)**

Zakres baterii alkalicznych które znacznie wydłużają żywotność w porównaniu z bateriami cynkowymi. Stosowane do latarek, radia, telefonów, zabawek, kalkulatorów, pejdżerów, pilotów, alarmów przeciwpożarowych i wielu innych przenośnych urządzeń elektrycznych.

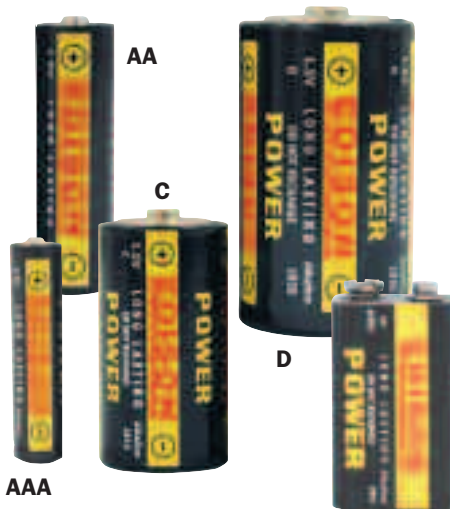

**ALKALINE**

Rozmiar baterii	Volt	Ilość w opak.	Kod EDI-904	Cena/Paczka PLN
AA	1.5V	4	-3020K	8.50
AAA	1.5V	4	-3040K	8.00
C	1.5V	2	-3080K	10.60
D	1.5V	2	-3100K	16.00
6LR61	9V	1	-3000K	9.80

**Edison PJ996 6V Bateria do latarek**

Edison PJ996 bateria cynkowa jest idealna do latarek, lampek i większości lamp wymagających baterii przy zarządzaniu ruchem ulicznym, w budownictwie i konserwacji.



**CYNKOWA**

Rozmiar baterii	Volt	Kod EDI-904	Cena/1 PLN
PJ996	6V	-3500K	12.80

**Zestaw baterii**



Zawartość zestawu	Kod EDI-904	Cena/opk. PLN
5 opak. AA oraz 2 opak. AAA	-5000K	56.60

**Zestaw latarek LED z bateriami**

Latarki z sześcioma bardzo jasnymi diodami LED w kolorze białym. 100 000 godzin świecenia diod LED. Bez potrzeby wymiany żarówki.

**Zawartość:** Jedna latarka LED oraz 4 opakowania baterii AA



Obudowa	Długość (mm)	Kod EDI-904	Cena/1 PLN
Aluminium	175	-2922K	107.60
Czarny	175	-2923K	107.60

**Żarówki**

Pasują do typu małych latarek typu Edison oraz do latarek błyskowych.



Opis	Pasuje do latarki	Ilość w opakow.	Kod EDI-913	Cena/1 PLN
<b>Żarówki próżniowe</b>				
2.4V/0.4A	EDI-904-0150K	1	-0240K	6.00
śred. 5mm	EDI-904-0700K	1		
<b>Żarówki kwarcowo-halogenowe</b>				
6.0V/55W	EDI-904-2000K	1	-1400K	5.80

Opis	Pasuje do latarki	Ilość w opakow.	Kod EDI-913	Cena/1 PLN
<b>Żarówki ksenonowe</b>				
2.4V/0.85	EDI-904-282/286	2	-1100K	9.30
3.6V/0.85	EDI-904-2870K	2	-1120K	9.30
4.8V/0.85		2	-1140K	9.30
<b>Żarówki punktowe</b>				
12V/0.25	EDI-904-2100K	2	-2060K	4.10

Opis	Pasuje do latarki	Ilość w opakow.	Kod EDI-913	Cena/1 PLN
<b>Żarówki kryptonowe</b>				
2.4V/0.35A	EDI-904-2800K	1	-0300K	2.20
2.4V/0.4	EDI-904-0600K	1	-1600K	10.70
2.4V/0.75	235/232/	2	-0920K	7.00
3.6V/0.75	230/236	2	-0940K	7.00
3.6V/0.75	EDI-904-0300K	1	-0360K	10.40
Włożyc				
3.6V/0.75	EDI-904-0200K	1	-0380K	10.40
Przykrecić				
4.8V/0.75		2	-0960K	7.00
6.0V/0.75	EDI-904-0250K	1		
6.0V/0.75	EDI-904-0350K	1	-0600K	10.40
9.0V/0.75	EDI-904-0400K	1	-0900K	10.40

**EDISON Super Latarki diodowe LED**

Posiada 6 super jasných białych diod LED. Trwałość diod LED 100.000 godzin. Żywotność baterii do 50 godzin (ciągłe zapalenie). Obudowa precyzyjnie maszynowo wykonana o wysokiej wytrzymałości ze stopu aluminium. Satynowe czarne wykończenie. Wodoodporne. W komplecie z paskiem na rękę. Wszystkie połączenia uszczelnione z "O" pierścieniami.

Fachowo zaprojektowane i doskonale wyważone, aby zapewnić wiele lat pracy.



Nie wymaga wymiany żarówki

Numer modelu	Typ	Wymagane baterie	Długość (mm)	Kod EDI-904	Cena/1 PLN
TAL010S	Aluminium	2x AA	175	-2550K	29.00
TAL010B	Czarna satyna	2x AA	175	-2560K	26.80

**Aluminiowe latarki LED z miękkim uchwytem**

Odporna na wodę i uderzenia obudowa z anodowanego aluminium, z gumowym uchwytem. Ultra jasne diody LED o długiej żywotności, z soczewką optyczną, do wytwarzania jasnego białego światła. Wygodne, pewne działanie przycisku włączającego. Wszystkie złącza uszczelnione za pomocą uszczelek typu O-ring.



Numer modelu	Wymagane baterie	Długość (mm)	Kod EDI-904	Cena/1 PLN
TAS03M	3x AAA	130	-2610K	53.80
TAS03S	2x AA	170	-2600K	51.40
TAS05L	2x C	180	-2620K	82.00
TAS07L	2x D	213	-2630K	94.20

**Oświetlenie typu Combi, rozciągliwe****TCS060**

Rozciągliwa latarka z 6 diodami LED, która może być użyta zarówno jako latarka, jak i lampa oświetleniowa. Pchnąć do siebie obie części obudowy, aby uzyskać skupiony strumień światła lub rozciągnąć je, celem oświetlenia szerszego obszaru. Ultra jasne energooszczędne diody LED pozwalają uzyskać typową żywotność baterii wynoszącą około 24 godzin. Dostarczane w komplecie ze sznurkową opaską na nadgarstek. Wymaga użycia 4 baterii AAA (nie dołączone).

Długość: 115mm.



Należy pociągnąć obudowę by ją otworzyć w celu oświetlenia szerszego obszaru, lub popchnąć, celem zamknięcia, dla uzyskania skupionego strumienia światła.




Numer modelu	Wymagane baterie	Kod EDI-904	Cena/1 PLN
TCS060	4x AAA	-2700K	79.20

ORGANIZACJA MIEJSC PRACY

**Latarki elastyczne - magnetyczne**

Aluminiowy uchwyt i część czołowa. Wodoodporna. Wstrząsoodporna. Wysoko wydajny magnes - testowany do 2kg. Może być odwracana w dowolnych kierunkach. Posiada zapasową żarówkę.

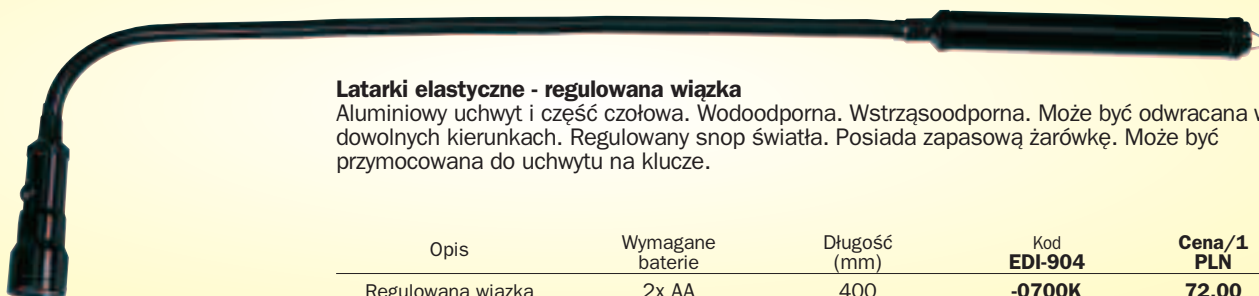**Latarki elastyczne - regulowana wiązka**

Aluminiowy uchwyt i część czołowa. Wodoodporna. Wstrząsoodporna. Może być odwracana w dowolnych kierunkach. Regulowany snop światła. Posiada zapasową żarówkę. Może być przymocowana do uchwytu na klucze.

Opis	Wymagane baterie	Długość (mm)	Kod EDI-904	Cena/1 PLN
Regulowana wiązka	2x AA	400	-0700K	72.00

WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA

© 2016 CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT

**KENNEDY** Podświetlacz  
diodowy 24 LED

LWL024

24 super jasne diody LED. Podstawa magnetyczna. Miekką, wygodną, wytrzymała kompozytowa obudowa. Obrótowy 360° hak wiszący pozwala na swobodę rąk przy pracy/aplikacji. 3x baterie AA dostarczane razem. Czas pracy ok. 4-5 godz. IP20 ochrona przed wilgocią. **Długość:** 208mm.



Typ	Waga szt.	Kod	Cena/1 PLN
3x AA Baterie	260g	<b>KEN-503</b>	<b>-5110K</b>
			<b>40.30</b>

**KENNEDY** Garażowa lampa akumulatorowa 30+7 LED - 230V

37 super jasnych diod LED. Podwójne zastosowanie, jako lampa lub latarka. Stopień ochrony obudowy IP44. Dwa magnesy i dwa obrotowe haczyki 360° umożliwiają uwolnienie rąk podczas pracy. Dolna część uchwytu obraca się o 180° i może być używana jako podstawa. Dostarczana z ładowarką zasilaną z sieci i z gniazda zapalniczki samochodu. Akumulator litowo-jonowy 7,2 V (800 mAh). Czas pracy jako lampa do 4 godzin, jako latarka do 20 godzin, przy całkowicie naładowanym akumulatorze.



Volt	Waga szt.	Kod	Cena/1 PLN
230V	260g	<b>KEN-503</b>	<b>-5100K</b>
			<b>161.00</b>


**EDISON** Lampa wielokrotnego ładowania

ILR330

Lampa wielokrotnego ładowania

**Funkcje:**

- Wodo olejo i pyłoodporna zgodnie z klasą IP68 co oznacza, że jest trwała, mocna i niezawodna.
- Pełnym naładowaniu przez okres do
- Z regulowaną jasnością
- Możliwością włączenia trybu migającego.
- Składany hak do zawieszania.
- Zasilana przez litowo-jonowe polimerowe baterie o dużej pojemności

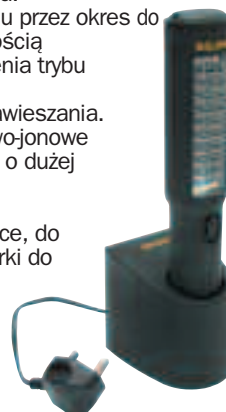

\*Śruby i kołki mocujące, do zamocowania ładowarki do ściany, są załączone.

**Klasyfikacja IP68**

Długość	Kod	Cena/szt. PLN
330mm	<b>EDI-904</b>	<b>-1100K</b>
		<b>386.20</b>

**KENNEDY** Lampy inspekcyjne 230 V z diodami LED

Trwała i mocna konstrukcja, gumowy uchwyt i nasadka końcowa, plus solidny, obrotowy haczyk do zawieszania czynią, że jest to doskonała lampa do stosowania w komorze silnikowej i innych obszarach roboczych ze słabym oświetleniem. Sześciokątny kształt zapobiega toczeniu się. Wygodny, wmontowany w uchwyt przełącznik WŁĄCZONA / WYŁĄCZONA. Oświetlenie ogólne z opcją oświetlenia punktowego.

**Wielokrotnego ładowania (przenośna)**

Oświetlenie ogólne działa 3.5godz. jeśli bateria jest w pełni naładowana. Ładowarka w zestawie.



Typ	Kod	Cena/szt. PLN
na baterie (przenośna)	<b>KEN-503</b>	<b>-5080K</b>
		<b>319.70</b>

**EDISON** Obrotowa lampa czołowa LED

LSH070

Regulowana głowica latarki z trzema poziomami oświetlenia. Fale bardzo jasne, białe światło dzięki zastosowaniu 7 diod LED. Pięciostopniowy obrót głowicy oświetleniowej. Regulowane paski mocujące lampę na głowie użytkownika dla pełnego komfortu pracy i stabilności oświetlenia. Idealna lampka do wszelkich zastosowań o słabym oświetleniu.

**Baterie:**

3x AAA (nie są dołączone).



Numer modelu	Kod	Cena/1 PLN
LSH070	<b>EDI-904</b>	<b>-2650K</b>
		<b>62.30</b>

**EDISON** Super jasny reflektor punktowy LED wielokrotnego ładowania**ELRS001**

Super jasny reflektor punktowy LED wielokrotnego ładowania o strumieniu światła do 247 lumenów. Odporny na czynniki atmosferyczne. Tryb jasności świecenia wysoki oraz standardowy. Sygnał SOS. Światło awaryjne/ światło migające. Dwa położenia rękojeści celem zapewnienia wygodnego i ergonomicznego uchwytu. Obrotowa podpórka. Wskaźnik naładowania akumulatora. 6 V uszczelniony akumulator kwasowy, ołowioowy 4 Ah. Reflektor dostarczany wraz z ładowarką sieciową AC/DC i wtyczką umożliwiającą ładowanie prądem stałym 12 V z samochodu.

**Czasy pracy akumulatora (pełne naładowanie 18 godzin):**

- tryb standardowej jasności – do 8 godzin.
- tryb wysokiej jasności – do 3 godzin.
- tryb sygnału SOS – do 20 godzin.
- światło awaryjne – do 25 godzin.
- światło awaryjne migające – do 50 godzin.

**247  
LUMENS**

Numer produktu	Waga szt.	Kod EDI-904	Cena/1 PLN
ELRS001	1.46kg	-1060K	224.80

**Edison™ Lampa i latarka akumulatorowa 30+6 LED****ELRW306**

36 super jasnych diod LED. Wysuwana konstrukcja teleskopowa. 80 lumenów. 3 tryby świecenia: - lampa 30 diod LED, latarka 6 kierunkowych diod LED, podwójne działanie. Przeciwwyślizgowa gumowa obudowa. Wbudowana podstawa magnetyczna. Odporna na uduary, wodę i działanie oleju. Akumulator Li-ion. Wskaźnik LED i zabezpieczenie przed przeładowaniem. Dostarczana z ładowarką sieciową i z gniazda zapalniczki samochodu.

Czas pracy: 6 LED do 25 godzin, 30 LED do 5 godzin, 30+6 LED do 4 godzin.

**NOWOŚĆ****80  
LUMENS**

Numer produktu	Waga szt.	Kod EDI-904	Cena/1 PLN
ELRW306	530g	-2730K	161.00

**Oświetlenie (lampa) wielokrotnego ładowania o natężeniu światła 2,5 miliona kandeli****ERS002**

Super jasny kwarcowo-halogenowy reflektor punktowy/oświetlenie o natężeniu światła 2,5 miliona kandeli. Odporny na czynniki atmosferyczne. Dwa położenia rękojeści celem zapewnienia wygodnego i ergonomicznego uchwytu. Obrotowa podpórka/uchwyt. 6 V uszczelniony akumulator kwasowy, ołowioowy 4 Ah. Dostarczana z ładowarką sieciową AC/DC i wtyczką umożliwiającą ładowanie prądem stałym 12 V z samochodu. **Czas pracy akumulatora (pełne naładowanie 20 godzin):** 20 minut.



Numer produktu	Kandeli Energii	Kod EDI-904	Cena/1 PLN
ERS002	2.5M	-1050K	146.90

**Reflektor punktowy LED wielokrotnego ładowania****ELRS002**

Reflektor punktowy LED wielokrotnego ładowania o natężeniu światła 2 miliony kandeli. Super jasne światło LED o mocy jednego wata. Boczna świetlówka LED. Dwa położenia rękojeści celem zapewnienia wygodnego i ergonomicznego uchwytu. Obrotowa rękojeść. 6 V uszczelniony akumulator kwasowy, ołowioowy 4 Ah. Reflektor dostarczany wraz z ładowarką sieciową AC/DC i wtyczką umożliwiającą ładowanie prądem stałym 12 V z samochodu.

**Czasy pracy akumulatora (pełne naładowanie 10 godzin):**

- główne światło punktowe - do 6 godzin.
- boczne światło świetlówki LED - do 70 godzin.




Numer produktu	Kandeli Energii	Kod EDI-904	Cena/1 PLN
ELRS002	2.0M	-1070K	165.10



**GRUPA 906 RĘCZNE SZCZOTKI DRUCIANE**

**KENNEDY** *Szczotki druciane, wyciory do rur*

Szczotki druciane, wyciory do rur do użytku ręcznego. Do prac konserwacyjnych, przemysłu rolnego, warsztatów, fabryk itp. Do udrażniania i ciężkiego czyszczenia rur, wsporników, niewygodnych miejsc itp.



Śred. (mm)	Długość szczotki	Długość całkowita	Kod KEN-906	Cena/1 PLN
<b>Stal</b>				
10	100mm	215mm	-1030K	9.40
15	105mm	215mm	-1050K	9.90
20	100mm	210mm	-1060K	10.60
25	100mm	215mm	-1100K	11.50
30	80mm	210mm	-1120K	12.00
<b>Mosiądz</b>				
6	75mm	300mm	-1620K	15.90
10	75mm	300mm	-1630K	16.80
12	75mm	300mm	-1640K	16.80
16	75mm	300mm	-1650K	17.50
19	75mm	300mm	-1660K	17.50
25	75mm	300mm	-1700K	17.50

**Zestaw 7-sztukowy**

Zawartość: Szczotki druciane (średnica): 1x 10, 15, 20, 25 i 30mm. Nylonowy wycior: 1x odgięty i 1x prosty.

Ilość sztuk	Waga szt.	Kod KEN-906	Cena/1 PLN
7	200g	-9010K	82.20

**Szczotka do czyszczenia rur z plastikową rączką**

Przeznaczona do użytku ręcznego przy czyszczeniu rur i usuwaniu miękkich osadów w skraplaczach oraz wymiennikach ciepła.

**NOWOŚĆ**



Śred. (mm)	Długość szczotki	Długość całkowita	Kod KEN-906	Cena/1 PLN
6	30mm	170mm	-3020K	13.50
9	30mm	170mm	-3030K	14.00
12	30mm	170mm	-3040K	14.50
15	30mm	170mm	-3050K	15.00
18	30mm	170mm	-3060K	15.50
22	30mm	170mm	-3070K	16.00
25	30mm	170mm	-3080K	17.00
28	30mm	170mm	-3090K	17.50
35	30mm	170mm	-3100K	19.50

**Kreda francuska**

**Kwadratowa - 10 x 100mm**  
Wysokowydajna do użycia w przemyśle.

**Splaszczona - 5 x 12 x 125mm**  
Do użytku z uchwytem CTL-885-7359D.



Kształt	Ilość w opakow.	Waga szt.	Kod KEN-910	Cena/1 PLN
Kwadratowa	50	1.30kg	-0200K	60.00
Splaszczona	144	3.74kg	-1000K	64.10



**Trzpień 6mm**

Do użycia z urządzeniami mechanicznymi.

Śred. (mm)	Długość szczotki	Długość całkowita	Kod KEN-906	Cena/1 PLN
<b>Stal</b>				
15	60mm	100mm	-1250K	10.10
20	60mm	103mm	-1260K	10.60
25	60mm	120mm	-1300K	11.00
30	60mm	115mm	-1320K	11.70
35	60mm	110mm	-1330K	13.00
<b>Mosiądz</b>				
15	60mm	100mm	-1450K	12.90
20	60mm	100mm	-1460K	13.60
25	70mm	120mm	-1500K	16.30
30	65mm	120mm	-1520K	16.70
35	60mm	120mm	-1530K	17.40

**Zestaw 10-sztukowy**

Zawartość	Waga szt.	Kod KEN-906	Cena/1 PLN
Po 1 szt. z w/w	550g	-9020K	128.20

**Szczotki ręczne z przedłużoną rączką**

Gładki metalowy uchwyt, ze stalową lub nylonową szczecinią. Do udrażniania i ciężkiego czyszczenia.



**Proste**

**Zakrzywione**

Typ	Długość czoła	Kod KEN-906	Cena/1 PLN
Stal - Proste	50mm	-1800K	10.00
Nylon - Proste	50mm	-1850K	9.80
Stal - Zakrzywione	70mm	-1900K	12.80
Nylon - Zakrzywione	70mm	-1950K	12.40

**Tabliczki znamionowe**

Do zawieszek celem identyfikacji produktów w fabrykach, magazynach, szkołach, biurach. Średnica zewnętrzna: 30mm.



Typ	Material	Kod KEN-937	Cena/1 PLN
Numerowane 1 - 100	Aluminium	-1130K	277.10
(Paczka szt. 100)	Mosiądz	-2130K	347.00

**Tabliczki znamionowe**

Do zawieszek celem identyfikacji produktów w fabrykach, magazynach, szkołach, biurach. Średnica zewnętrzna: 30mm.




Typ	Material	Kod KEN-937	Cena/1 PLN
Puste pojedyncze	Aluminium	-1030K	1.60
	Mosiądz	-2030K	1.90

**COTSWOLD**

**Szczotki druciane ręczne**

Szczotki z plastikowymi uchwytami i stalowymi skrobakami.



\*Ze skrobakiem.




Ilość rzędów	Kod COT-906	Cena/1 PLN
1	-6100K	5.80
2	-6200K	6.40
3	-6300K	7.00
4	-6400K	7.80
4*	-6450K	13.60
5	-6500K	15.00

**KENNEDY**

**Szczotki druciane ręczne ze skrobakiem**

Zaprojektowane ze skrobakiem do pracy na wszystkich nierównych powierzchniach i różnych materiałach. Usuwa farbę, rdzę, osady, naloty. Solidna drewniana rękojeść.



**Lita stal**

Do prac standardowych.

\*Ze skrobakiem.



Ilość rzędów	Waga szt.	Kod KEN-906	Cena/1 PLN
2	85g	-6200K	4.70
3	115g	-6300K	5.00
4	130g	-6400K	6.90
4*	155g	-6450K	8.40

**Stal nierdzewna**

Drut ze stali nierdzewnej. Te szczotki zalecane są do pracy przy spawaniu elementów ze stali nierdzewnej.

**Bristle Type:**

Stal nierdzewna.



Ilość rzędów	Waga szt.	Kod KEN-906	Cena/1 PLN
2	140g	-7200K	9.20
3	210g	-7300K	10.60
4	220g	-7400K	11.40

**Mosiądz**

Szczotki te wykonane z mosiądzu stosuje się głównie w miejscach gdzie powstanie iskra mogło by spowodować zagrożenie. Mosiężne szczotki nie wywołują iskrzenia.

**Bristle type:**

brass.



Ilość rzędów	Waga szt.	Kod KEN-906	Cena/1 PLN
2	130g	-8200K	10.00
3	220g	-8300K	10.70
4	230g	-8400K	16.70

**ORGANIZACJA MIEJSC PRACY**

**MATLOCK** *Drabiny aluminiowe składane ze stopniami*

Wykonane z mocnego lekkiego aluminium z antypoślizgowymi stopniami i platformą. Dostępne w wersjach 3 i 4 oraz wyposażone w szynę, poręcz bezpieczeństwa. Wyprodukowane zgodnie z normą **EN131** i jest w stanie wytrzymać maksymalne obciążenie do 150 kg.

**3 Stopniowa - wysokość całkowita łącznie z pałąkiem zabezpieczającym:**

**Wersja Otwarta:** 1230mm.

**Wersja zamknięta:** 1315mm.

**4 Stopniowa - wysokość całkowita łącznie z pałąkiem zabezpieczającym:**

**Wersja otwarta:** 1460mm.


**Wersja zamknięta:** 1550mm.

**NOWOŚĆ**



**Urządzenie do zwijania kabli z mechanizmem zapadkowym, 1300kg**

Solidnie wykonane ze stali galwanizowanej z korpusem malowanym proszkowo, utwardzane stalowe haki ze sprężonowymi blokadami. Posiadają wysokowydajną okrętkę, 3.6m, 5mm kabel dający 1.5m wyciągu oraz sprężynę mechanizmu zapadkowego. Nadaje się do ciągnięcia: drzew, korzeni, metalowych ogrodzeń, pojazdów, maszyn, łodzi, przyczep kempingowych itp.

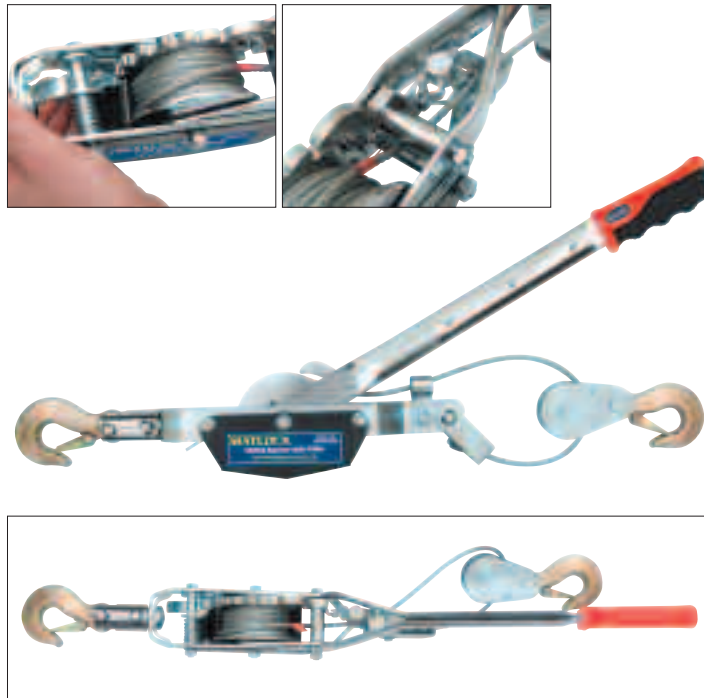

Zakres	Kod MTL-941	Cena/1 PLN
1300kg	-2020K	160.10

**MATLOCK** *Pasy do podnośników*

Wysoka wytrzymałość w stosunku do wagi lekkie i łatwe w użyciu. Amortyzuje wstrząsy, solidnie obejmuje materiały zabezpieczając przed przesuwaniem, wypadnięciem. Pasy wykonane z poliestru odpornego na olej, kwasy, dodatkowo są impregnowane.

Wszystkie oznaczone są kodem SWL (z ang.: dopuszczalny bezpieczny ładunek), gdzie podane są klasy i trakcyjność produktu. Podane klasy dotyczą tylko podnoszenia prostego. Inne typy podnoszenia są wyszczególnione poniżej, razem z odpowiednim dopuszczalnym bezpiecznym ładunkiem.


**Wszystkie pasy dostarczane są z certyfikatami testowymi.**

**Pasy płaskie**  
 Obustronnie zakończone klamrą metalową. Wykonane zgodnie z **BS 3481: Part 2.**



Długość (M)	Szerokość (mm)	'Ładunek' (kg)	Kod MTL-942	Cena/1 PLN
<b>Pojedyncze</b>				
2	60	1,000	-5010K	47.40
	120	2,000	-5020K	117.60
	180	3,000	-5030K	175.90
3	60	1,000	-5110K	60.10
	120	2,000	-5120K	144.20
	180	3,000	-5130K	215.60
4	60	1,000	-5210K	69.40
	120	2,000	-5220K	171.10
	180	3,000	-5230K	261.00
<b>Podwójne</b>				
2	30	1,000	-5510K	43.50
	60	2,000	-5520K	62.90
	90	3,000	-5530K	102.20
	120	4,000	-5540K	155.40
	150	5,000	-5550K	204.20
3	30	1,000	-5610K	60.70
	60	2,000	-5620K	81.80
	90	3,000	-5630K	142.70
	120	4,000	-5640K	203.80
	150	5,000	-5650K	264.40
4	30	1,000	-5710K	79.30
	60	2,000	-5720K	99.00
	90	3,000	-5730K	172.80
	120	4,000	-5740K	271.00
	150	5,000	-5750K	337.10
6	30	1,000	-5810K	110.20
	60	2,000	-5820K	155.10
	90	3,000	-5830K	235.10
	120	4,000	-5840K	380.00
	150	5,000	-5850K	480.30

**Pasy bezkońcowe węzłowe**  
 Wykonano zgodnie z: **BS 6668: Part 2.**

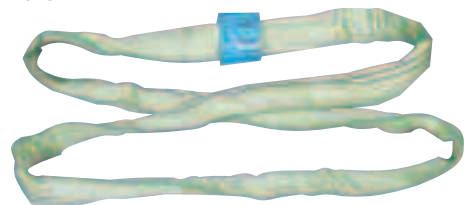

Długość (M)	Szerokość (mm)	'Ładunek' (kg)	Kod MTL-942	Cena/1 PLN
0.5	45	1,000	-1960K	28.40
	50	2,000	-1970K	38.60
	60	3,000	-1980K	48.80
	80	5,000	-2000K	65.80
1	45	1,000	-2010K	33.90
	50	2,000	-2020K	42.60
	60	3,000	-2030K	50.40
	80	5,000	-2050K	73.70
1.5	45	1,000	-2060K	47.70
	50	2,000	-2070K	64.70
	60	3,000	-2080K	86.20
	70	4,000	-2090K	77.10
2.0	80	5,000	-2100K	124.80
	45	1,000	-2110K	49.50
	50	2,000	-2120K	63.30
	60	3,000	-2130K	96.40
2.5	70	4,000	-2140K	119.10
	80	5,000	-2150K	147.50
	45	1,000	-2160K	64.70
	50	2,000	-2170K	96.40
3.0	60	3,000	-2180K	131.60
	70	4,000	-2190K	156.60
	80	5,000	-2200K	187.20
	45	1,000	-2210K	65.00
3.0	50	2,000	-2220K	84.20
	60	3,000	-2230K	98.90
	70	4,000	-2240K	177.00
	80	5,000	-2250K	207.60

**Certyfikat jakości załączony**

**Dopuszczalne bezpieczne ładunki**



1,000kg	800kg	2,000kg	1,400kg	1,000kg
2,000kg	1,600kg	4,000kg	2,800kg	2,000kg
3,000kg	2,400kg	6,000kg	4,200kg	3,000kg
4,000kg	3,200kg	8,000kg	5,600kg	4,000kg
6,000kg	4,800kg	12,000kg	8,400kg	6,000kg

**MATLOCK** **Podnośniki łańcuchowe ręczne**

Podnośniki łańcuchowe o jakości gwarantowanej w zakresie 2.5mtr & 3mtr o pojemności udźwigu od 0,5 do 3 ton. Wyposażone w hartowane i szlifowane, trzystopniowe-zębate wałki przekładniowe. Haki wyposażone w solidne zatrzaski bezpieczeństwa i obracalne o 360 stopni. Wszystkie modele są wyposażone w hamulec mechaniczny do limitu obciążenia dla dodatkowego bezpieczeństwa. Wykonane zgodnie z normami **EN 13157 + A1: 2009** oraz **EC** Dyrektywą Rady **UE 2006/42** w sprawie zgodności produkcji maszyn.



**NOWOŚĆ**

Udźwig (1000kg)	0.5	1	2	3	5
Podnoszenie (M)	2.5	2.5	3	3	3
Ładowność w teście ruchu (T)	6.3	12.5	25	37.5	75
Ilość kolumn łańcucha	1	1	1	2	2
Średnica łańcucha (mm)	6	6	8	8	10

Udźwig	Kod MTL-941	Cena/1 PLN
500kg	-4200K	420.20
1000kg	-4210K	498.40
2000kg	-4220K	735.40
3000kg	-4230K	914.60
5000kg	-4240K	1335.00

**Podnośniki łańcuchowe**

Podnośniki łańcuchowe w zakresie o pojemności udźwigu od 075 do 3 ton. Wyposażone w hartowane i szlifowane, trzystopniowe-zębate wałki przekładniowe. Haki wyposażone w solidne zatrzaski bezpieczeństwa i obracalne o 360 stopni. Wyposażone w hamulec mechaniczny do limitu obciążenia dla bezpieczeństwa. Wykonane zgodnie z normami **EN 13157 + A1: 2009** oraz **EC** Dyrektywą Rady **UE 2006/42** w sprawie zgodności produkcji maszyn.




**NOWOŚĆ**

Udźwig (1000kg)	0.75	1.5	3
Podnoszenie (M)	1.5	1.5	1.5
Ładowność w teście ruchu (1000kg)	11.0	22.0	37.5
Ilość kolumn łańcucha	1	1	1
Średnica łańcucha (mm)	6	8	10

Udźwig	Kod MTL-941	Cena/1 PLN
750kg	-6200K	704.50
1500kg	-6220K	840.50
3000kg	-6250K	1250.00

**Zaciski do belek**

Zakres udźwigu 1000 do 5000 KG. Szczęki zaciskające mają na celu zmniejszenie stresu kołnierzy poprzez dystrybucję obciążenia zdaleka od krawędzi belki. Łatwy montaż z uchwytem gwintowanym. Pasuje do szerokiego zakresu szerokości kołnierzy i belek. Wykonane są zgodnie z normami **EN 13155: 2003 + A2: 2009** oraz **EC** Dyrektywą Rady **UE 2006/42** w sprawie zgodności produkcji maszyn.

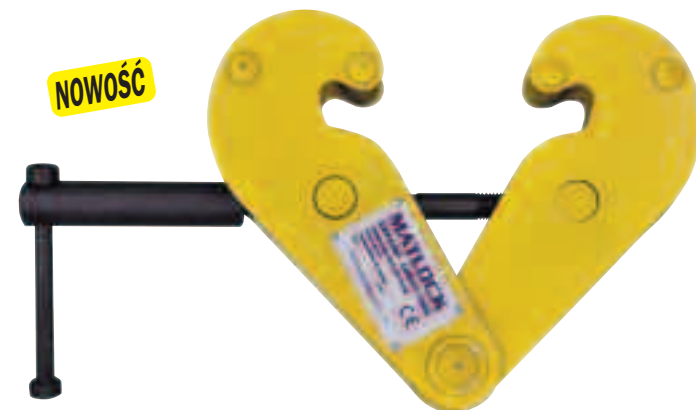

**NOWOŚĆ**

Siła	Zakres	Kod MTL-941	Cena/szt. PLN
1000kg	75 - 220mm	-1010K	269.20
2000kg	75 - 220mm	-1020K	299.10
3000kg	80 - 320mm	-1030K	478.60
5000kg	80 - 320mm	-1050K	538.40




**KENNEDY**  
QUALITY INDUSTRIAL TOOLING**1-tonowe żurawie przewożne  
składane**

Idealne do warsztatów domowych lub samochodowych. Składana konstrukcja pozwala na łatwe przechowywanie i transport. Zawór sterujący przepływem pozwala na precyzyjne opuszczanie i pozycjonowanie. Zabezpieczający zawór przeciążeniowy. Układ hydrauliczny pozwala na łatwe podnoszenie. Obrotowy hak do dużych obciążeń z zapadką zabezpieczającą. Cztery możliwości położenia wysięgnika. Kółka do dużych obciążeń.



Numer modelu	FMC001.
Kod	KEN-985-3500K.
Udźwig w położeniu (a)	1 Tona/1,000kg.
Udźwig w położeniu (b)	¾ Tona/750kg.
Udźwig w położeniu (c)	½ Tona/500kg.
Udźwig w położeniu (d)	¼ Tona/250kg.
Maks. wys. podnoszenia przy min. wys. wysięgnika	1868mm.
Maks. wys. podnoszenia przy maks. wys. wysięgnika	2004mm.
Długość wysięgnika w położeniu (a)	865mm.
Długość wysięgnika w położeniu (b)	955mm.
Długość wysięgnika w położeniu (c)	1045mm.
Długość wysięgnika w położeniu (d)	1135mm.
Wysokość prześwitu nóg	130mm.
Wysokość ramy	1480mm.
Całkowita wysokość prześwitu	1555mm.
Maksymalna szerokość ramy	1000mm.
Odległość pomiędzy środkami tylnych kół	640mm.
Masa	91kg.

1 tonne (tona metryczna lub t) = 1000 kg  
1 ton (tona angielska) = 2 240 funtów (1016 kg)

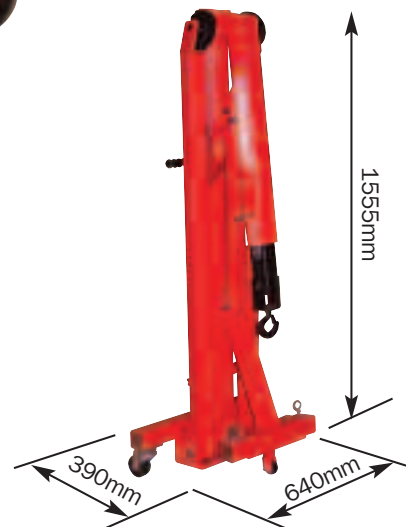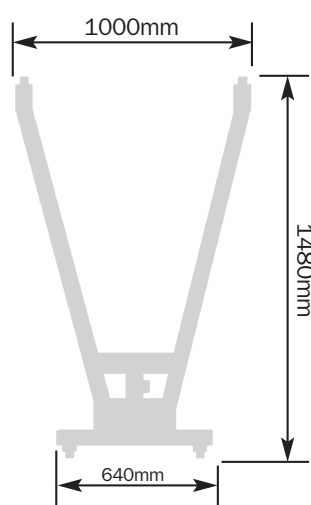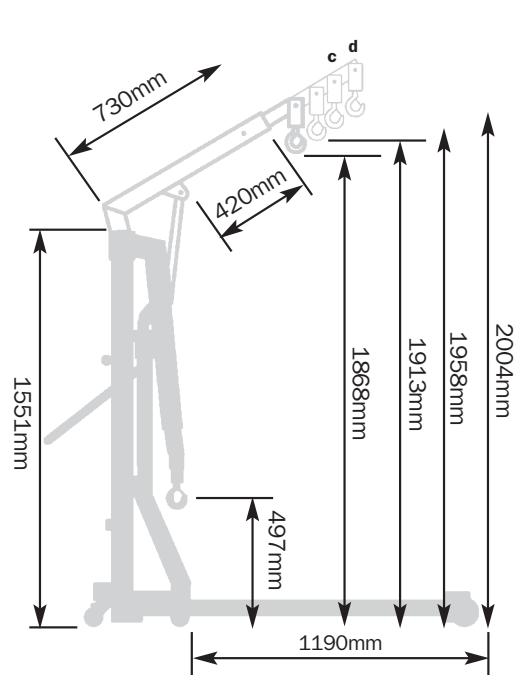

Numer modelu	Udźwig	Maks. wys. haka (mm)	Waga całk.	Kod KEN-941	Cena/1 PLN
FMC001	1,000kg	2445	91kg	-3670K	4500.00
Części zamienne do powyższej pozycji		Opis	Waga szt.	Kod KEN-567	Cena/1 PLN
		Zestaw naprawy uszczelnień	9g	-8200K	20.40
		Rama na wymianę		-8800K	775.20

**WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA**

© 2016 CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT



**ATLAS Kółka z czarnej gumy, plastikowe środki**

Mogą być stosowane na większości podłóg. Zalecane do wilgotnych warunków gdzie mogą występować silne środki chemiczne. Bardzo cicha praca podczas jazdy. Nie wolno stosować na podłogach gdzie występują kwasy mineralny lub organiczne. Zakres dopuszczalnych temperatur: -20°C do + 60°C.



Srednica Kółka	Szerokość kółka*	Wysokość Całkowita	Wymiary płytki	Rozmieszczenie otworów mocujących
80	25	108	100 x 80	80 x 60
100	30	127	100 x 80	80 x 60
125	37	155	100 x 80	80 x 60
160	40	197	120 x 106	105 x 80
200	50	240	129 x 106	105 x 80

**WIĘKSZY ZAKRES**

Tabela wymiarów znajduje się po prawej stronie.

Z wyjątkiem rolek samonastawnych z czerwonym ogumieniem poliuretanowym. Szczegółowe informacje znajdują się na następnej stronie.

**Typ obracalny z otworem na trzpień**



**Obrotowe z hamulcem**



**Typ stały z górną płytką**



**Typ obracalny z otworem na trzpień**



**Samo kółko**



Śred. Kółka(mm)	Maks. Ładu nek(kg)	Kod ATL-945	Cena/1 PLN	Kod ATL-945	Cena/1 PLN	Kod ATL-945	Cena/1 PLN	Kod ATL-945	Cena/1 PLN	Kod ATL-945	Cena/1 PLN	Kod ATL-945	Cena/1 PLN
80	65	-5115K	22.00	-5125K	36.60	-1170K	26.60	-5135K	23.60	-	-	-5610K	23.20
100	80	-5215K	26.80	-1180K	62.50	-1220K	30.90	-5230K	50.40	-	-	-5620K	11.50
125	110	-0930K	29.70	-5320K	56.40	-1230K	46.80	-5330K	73.40	-	-	-5630K	14.90
200	200	-1190K	56.50	-1240K	130.70	-5500K	78.30	-1814K	105.00	-	-	-5650K	50.10

**Czarne gumowe opony, stalowe kółka z łożyskami**

Do łagodnej jazdy z ciężkimi ładunkami. Można stosować na większości podłóg. Zalecane do wilgotnych warunków, gdzie występują średnio silne substancje chemiczne. Dobre wyciszenie. Nie należy stosować tam gdzie są obecne mineralne lub organiczne kwasy. Zakres dopuszczalnych temperatur: -20°C do + 60°C.

Tabela wymiarów znajduje się w górnym prawym rogu.

**WIĘKSZY ZAKRES**

**Typ obracalny z otworem na trzpień**



**Obrotowe z hamulcem**



**Typ stały z górną płytką**




**Typ obracalny z otworem na trzpień**



**Obrotowe z otworem na sworzeń i amulcem**



**Samo kółko**



Śred. Kółka(mm)	Maks. Ładu nek(kg)	Kod ATL-945	Cena/1 PLN	Kod ATL-945	Cena/1 PLN	Kod ATL-945	Cena/1 PLN	Kod ATL-945	Cena/1 PLN	Kod ATL-945	Cena/1 PLN	Kod ATL-945	Cena/1 PLN
80	60	-2525K	31.30	-2545K	53.20	-1020K	39.20	-2535K	30.00	-2555K	49.80	-3210K	14.10
100	70	-2615K	35.70	-2635K	56.40	-2605K	30.50	-1110K	56.50	-1200K	84.60	-3220K	16.80
125	100	-2715K	46.60	-2735K	66.50	-1120K	61.50	-2720K	46.90	-2740K	83.40	-3230K	24.10
160	180	-2915K	82.40	-1040K	169.90	-1030K	100.10	-2920K	98.00	-2940K	138.00	-3250K	48.70
200	200	-3015K	94.60	-3035K	123.20	-1130K	127.00	-3020K	120.00	-3040K	145.00	-3260K	53.10

**Kółka z szarej gumy, plastikowe środki, otwory cylindryczne**

Zalecane do pracy na twardych podłogach jak cement, terrakota, etc. Kółka nie zostawiają śladów. Cicha praca, bez hałasu. Można stosować w wilgotnych warunkach i tam, gdzie średniej mocy chemikalia występują na podłodze. Nie wolno stosować na podłogach z wyciekami organicznych rozpuszczalników, substancji z chlorem, węglowodorów czy olei mineralnych. Zakres dopuszczalnych temperatur: od -20°C do + 60°C.

Tabela wymiarów znajduje się w górnym prawym rogu.

**WIĘKSZY ZAKRES**

**Typ obracalny z otworem na trzpień**



**Swivel-Type with Top Plate & Brake**



**Typ stały z górną płytką**




**Typ obracalny z otworem na trzpień**



**Swivel-Type with Bolt Hole & Brake**



**Samo kółko**



Śred. Kółka(mm)	Maks. Ładu nek(kg)	Kod ATL-945	Cena/1 PLN	Kod ATL-945	Cena/1 PLN	Kod ATL-945	Cena/1 PLN	Kod ATL-945	Cena/1 PLN	Kod ATL-945	Cena/1 PLN	Kod ATL-945	Cena/1 PLN
<b>Cynkowane</b>													
80	60	-6020K	22.00	-5150K	36.60	-1010K	29.00	-1100K	40.90	-	-	-2410K	11.40
100	70	-2120K	27.50	-5160K	37.80	-2105K	19.00	-2140K	43.60	-2170K	46.90	-2420K	17.40
125	100	-2215K	25.90	-2245K	46.70	-2205K	26.30	-2220K	41.70	-2250K	75.80	-2430K	21.70
<b>Stal nierdzewna</b>													
80	60	-	-	-	-	-	-	-2040K	116.70	-	-	-2410K	11.40
100	70	-2130K	79.40	-	-	-2110K	47.30	-2150K	78.50	-2180K	121.70	-2420K	17.40
125	100	-	-	-	-	-	-	-2230K	100.60	-2260K	148.70	-2430K	21.70

**ORGANIZACJA MIEJSC PRACY**



**ATLAS** *Kółka obrotowe z otworem cylindrycznym - Cynkowane*

Zalecane do użytku na twardych podłożach, takich jak cement, beton, ceramika. Szczególnie polecane do użytku w zakładach przemysłu spożywczego, w przetwórstwach żywności. Nie należy stosować tam, gdzie obecne są kwasy mineralne lub organiczne. Zakres dopuszczalnych temperatur: od -10°C do +60°C.

**WIĘKSZY ZAKRES**

Tabela wymiarów znajduje się na poprzedniej stronie.

		Typ obracalny z otworem na trzpień		Obrotowe z hamulcem		Typ stały z górną płytką		Typ obracalny z otworem na trzpień		Obrotowe z otworem na sworzeń i amulcem		Samo kółko	
Śred. Kółka(mm)	Maks. Ładu-nek(kg)	Kod ATL-945	Cena/1 PLN	Kod ATL-945	Cena/1 PLN	Kod ATL-945	Cena/1 PLN	Kod ATL-945	Cena/1 PLN	Kod ATL-945	Cena/1 PLN	Kod ATL-945	Cena/1 PLN
<b>Cynkowane</b>													
80	80	-7830K	24.10	-3875K	41.10	-7810K	18.20	-5170K	24.10	-3895K	41.10	-4400K	6.40
100	125	-3930K	24.80	-5180K	42.30	-3910K	19.00	-3955K	24.80	-3995K	43.10	-4410K	7.50
125	130	-4030K	35.60	-4070K	55.40	-4010K	30.00	-4050K	29.80	-1210K	53.50	-4420K	11.50
200	200	-1050K	130.40	-1140K	191.80	-4210K	88.00	-4250K	123.00	-4290K	185.20	-4440K	42.20
<b>Stal nierdzewna</b>													
80	80	-3840K	65.00	-	-	-3820K	48.40	-3860K	48.40	-3900K	113.10	-4400K	6.40
100	125	-3940K	70.40	-3980K	115.90	-3920K	49.30	-3960K	49.30	-4000K	114.00	-4410K	7.50
125	130	-4040K	92.50	-4080K	141.80	-	-	-4060K	91.50	-4100K	140.00	-4420K	11.50
150	180	-4140K	203.50	-	-	-4120K	213.60	-	-	-	-	-	-
200	200	-4240K	276.20	-4280K	219.90	-4220K	214.10	-4260K	263.80	-5430K	61.70	-4440K	42.20

**Kółko skrętne w obudowie (ocynkowanej) odporne na wysoką temperaturę**

Kółko z żywicy fenolowej, z otworem, odporne na wysoką temperaturę. Do użytku na twardych podłożach (cement, płytki, etc). Do użytku w środowiskach wilgotnych, gdzie mogą występować średnio agresywne chemikalia. Niezalecane do użytku na nierównych lub szorstkich nawierzchniach. Zakres temperatury pracy -30°C do + 30°C. Kółko skrętne z otworem na sworzeń. Ocynkowane.

**WIĘKSZY ZAKRES**

		Typ obracalny z otworem na trzpień		Typ stały z górną płytką		Typ obracalny z otworem na trzpień				Samo kółko			
Śred. Kółka(mm)	Maks. Ładu-nek(kg)	Kod ATL-945	Cena/1 PLN	Kod ATL-945	Cena/1 PLN	Kod ATL-945	Cena/1 PLN	Kod ATL-945	Cena/1 PLN	Kod ATL-945	Cena/1 PLN	Kod ATL-945	Cena/1 PLN
<b>Cynkowane</b>													
80	100	-3530K	94.20	-	-	-3510K	61.50	-	-	-	-	-3700K	44.60
100	125	-3630K	67.60	-	-	-3610K	101.00	-3650K	67.60	-	-	-3710K	52.20
<b>Stal nierdzewna</b>													
80	100	-3540K	90.40	-	-	-3520K	87.30	-3560K	113.60	-	-	-3700K	44.60
100	125	-3640K	116.60	-	-	-	-	-3660K	115.90	-	-	-3710K	52.20

**Poliuretanowe kółka z wnętrzem nylonowym, otwór cylindryczny - Typ obracalny z otworem na trzpień, Cynkowane**

Zalecane do większości nawierzchni. Można stosować w warunkach wilgotnych, nawet tam gdzie na podłogach są ślady substancji chemicznych. Cicha praca. Nie zaleca się tam gdzie obecne są wycieki mineralnych lub organicznych kwasów.

**WIĘKSZY ZAKRES**

		Typ obracalny z otworem na trzpień		Obrotowe z hamulcem		Typ stały z górną płytką		Typ obracalny z otworem na trzpień		Obrotowe z otworem na sworzeń i amulcem		Samo kółko	
Śred. Kółka(mm)	Maks. Ładu-nek(kg)	Kod ATL-945	Cena/1 PLN	Kod ATL-945	Cena/1 PLN	Kod ATL-945	Cena/1 PLN	Kod ATL-945	Cena/1 PLN	Kod ATL-945	Cena/1 PLN	Kod ATL-945	Cena/1 PLN
<b>Cynkowane</b>													
80	120	-8520K	27.00	-4565K	42.30	-4505K	20.80	-4545K	32.40	-1150K	48.90	-5010K	14.90
100	130	-4620K	36.30	-5190K	54.60	-4605K	25.00	-4645K	34.70	-1090K	42.50	-5020K	18.50
125	130	-4720K	62.20	-8760K	56.50	-4705K	50.00	-1060K	55.00	-4780K	73.50	-5030K	23.00
200	200	-4925K	127.20	-4965K	238.20	-1070K	149.60	-4940K	196.20	-	-	-5050K	114.20
<b>Stal nierdzewna</b>													
80	120	-7208K	110.00	-7168K	169.00	-4510K	48.10	-4550K	100.70	-4590K	151.00	-5010K	14.90
100	130	-4630K	69.20	-7170K	179.00	-4610K	63.70	-4650K	81.70	-4690K	129.20	-5020K	18.50
125	130	-4730K	80.60	-4770K	163.30	-4710K	80.20	-4750K	171.40	-4790K	154.30	-5030K	23.00
200	200	-4930K	371.80	-4970K	420.00	-	-	-4950K	360.80	-	-	-5050K	114.20

**SITESAFE** *Mata odporna na zmęczenie*



Stanie na twardej podłodze przez dłuższy okres czasu bez maty przeciw zmęczeniu może wywołać ból i dyskomfort w niższych partiach nóg, stopach i kręgosłupie. Zmęczenie redukuje koncentrację i produktywność. Maty przeciw zmęczeniu zwiększają komfort oraz wydajność pracowników, którzy stoją przez dłuższy okres czasu i w rezultacie redukuje stres, zmęczenie, bóle powstałe poprzez stanie w pracy. Sprawdzenie tych mat do zakładu pracy może zapewnić załodze bardziej komfortowe środowisko pracy, co z kolei będzie oznaczać zwiększoną efektywność, koncentrację oraz wydajność.

**Mata Diamond Zone**

Wykonana z bardzo odpornej gumy pracująca w środowiskach o wysokiej temperaturze. Powierzchnia w romby zapewnia lepsze tarcie w przypadku dużej eksploatacji i może być łatwo myta. Klinujący się system płytek umożliwia użytkownikowi sporządzenie odpowiedniej długości. Zapewnia też izolację od zimnej podłogi.

**Kolor:** czarny.  
**Grubość:** 12.5mm.



Grubość	Rozmiar (mm)	Kod SSF-946	Cena/1 PLN
12.5mm	700 x 800	-2640D	241.50

**Mata robocza**

Odporna konstrukcja z gumy SBR. Uniesiona, kolista powierzchnia super odporna na poślizg – odpowiednia w warunkach mokrych. Jej cechą jest uformowane, zębate krawędzie redukujące potknięcia.


Zgodna z normą antypoślizgową **EN13552**

Kategoria: **R10**

**Kolor:** czarny.

**Grubość:** 14mm.

**WIEKSZY ZAKRES**

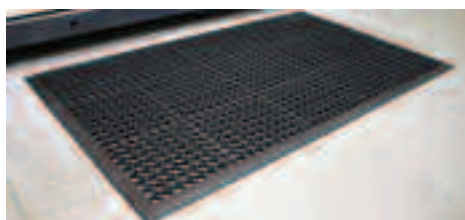

Grubość	Rozmiar (mm)	Kod SSF-946	Cena/1 PLN
10mm	800 x 1200	-8459E	408.80
	900 x 1500	-8460F	510.30

**Mata Knee Saver - do ochrony kolan**

Wykonana z Closed Cell PCV/mieszanki nitylowej. Zapobiega bólom w kolanach i napięciu w dolnych partiach pleców spowodowanych regularnym klęceniem, idealna do



uśmierzenia bólu podczas kładzenia podłóg, odporna na środki chemiczne i oleje.  
**Kolor:** czarny.

Rozmiar (mm)	Kod SSF-946	Cena/1 PLN
530 x 360 x 25	-4650R	73.80

**Mata Ortho Lite**

Niedroga mata przeciw zmęczeniu. Oferuje użytkownikom wytchnienie od zmęczenia spowodowanego staniami. Izoluje od zimnych podłóg. Idealna w użyciu w suchym środowisku. Powierzchnia kamiykowa zapewnia dodatkowe tarcie.

**Kolor:** węgiel.  
**Grubość:** 6mm.



Rozmiar (mm)	Kod SSF-946	Cena/1 PLN
900 x 1500	-5060F	270.80
900 x 1820	-5070H	252.60

**Mata żebrowana**

Trwała mata, wykonana z trwałej, naturalnej gumy. Powierzchnia z drobnym żebrowaniem działa antypoślizgowo. Zapewnia izolację od zimnym betonowych podłóg. Może być również używana na stacjach roboczych w celu zapobiegania zniszczenia komponentów.

**Kolor:** czarny.  
**Grubość:** 3mm.



Grubość	Rozmiar (mm)	Kod SSF-946	Cena/1 PLN
3mm	900 x 2500	-6760P	163.90

**Żebrowana Mata - Durable Mat (Odporna mata)**, wykonane są z wytrzymałego kauczuku naturalnego. Drobnoprażkowana powierzchnia ma skuteczną odporność na poślizg. Zapewnia izolację od zimnych posadzkach betonowych. Może być również stosowana na stołach warsztatowych, aby uniknąć uszkodzenia części przedmiotów obrabianych.

**Kolor:** czarny. **Grubość:** 14mm.

**NOWOŚĆ**



Rozmiar (mm)	Kod SSF-946	Cena/1 PLN
0.6 x 0.9m	-8520K	343.90
0.9 x 1.2m	-8523K	494.30

**Mata Premium zapobiegająca zmęczeniu**

Wysokowydajna z górną powierzchnią bieżnika typu Diament. Wygodne podłoże z pianki. Wyprodukowane z dwoma żółtymi obwolutami i podwyższonymi krawędziami na całym obwodzie dla dodatkowego bezpieczeństwa.

**Kolor:** czarny. **Grubość:** 12.5mm.




**NOWOŚĆ**

Rozmiar (mm)	Kod SSF-946	Cena/1 PLN
0.9 x 1.5m	-8716K	1362.00
0.9 x 3.0m	-8719K	2713.00

**SITESAFE****Antypoślizgowa/mata do wycieków**

Wykonane z 100% z recyklingu odpadów z fabryki. Wytrzymałe i wszechstronne zapewniając jednocześnie doskonałą odporność na poślizg. Ich konstrukcja rurkowa dwu warstwowa pozwala na szybkie odwodnienia jakiegokolwiek wody czy olejów, które mogą być w miejscu pracy.

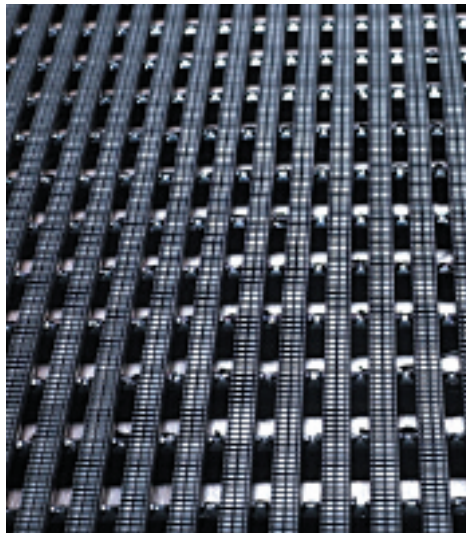**Kolor:** czarny.**NOWOŚĆ**

Typ	Wymiary	Kod SSF-946	Cena/1 PLN
Rolka	0.5m x 10m	-7160K	1418.00
	0.75m x 10m	-7170K	2104.00
	1m x 10m	-7180K	2675.00
Mata	0.5m x 0.9m	-7190K	176.10
	1m x 1.2m	-7200K	370.70

**Mata wejściowa**


Ekonomiczna mata do wejścia oferuje dobre działanie przez długi okres czasu. Pochłania brud i wilgoć. Antypoślizgowe podłoże maty na bazie PVC gwarantuje przyczepność do miejsca położenia.

**Kolor:** czarny. **Grubość:** 7mm.**NOWOŚĆ**

Rozmiar (M)	Kod SSF-946	Cena/1 PLN
0.6 x 0.9m	-8706K	84.10
0.9 x 1.5m	-8709K	199.90

**Odwadniająca mata bezpieczeństwa**

Ciepłe, wygodne, samodzielne odwadniające maty bezpieczeństwa dla bosych stóp u. Miękka powierzchnia w połączeniu z antybakteryjnymi i przeciwwirycznymi dodatkami i doskonałym systemem odwadniającym, oferuje bezpieczne rozwiązanie dla kabin prysznicowych, przy basenie i w przebierałniach, garderobach.

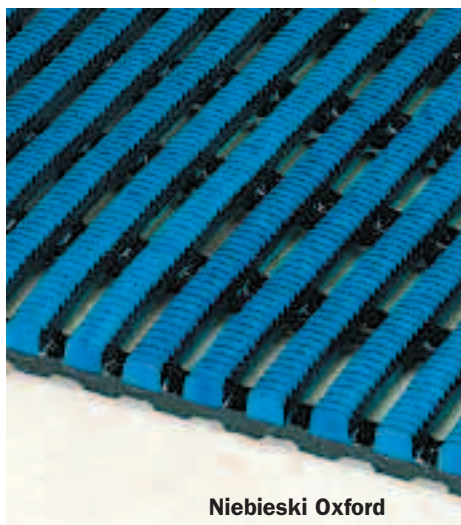**NOWOŚĆ****Niebieski Oxford**

Kolor	Wymiary	Kod SSF-946	Cena/1 PLN
Niebieski	0.5m x 10m	-7500K	1667.00
	1m x 10m	-7510K	3035.00
	1.2m x 10m	-7520K	3695.00
Niebieski Oxford	0.5m x 10m	-7530K	1690.00
	1m x 10m	-7540K	3035.00
	1.2m x 10m	-7550K	3695.00
Ciemno szary	0.5m x 10m	-7560K	1666.00
	1m x 10m	-7570K	3035.00
	1.2m x 10m	-7580K	3695.00

**Mata antypoślizgowa**


Lekkie, wygodne i ekonomiczne maty. Izolują przed zimną podłogą, zmniejszają zmęczenie i zapewniają stojącym osobom antypoślizgowość doskonałą. (wg DIN 51130 R11). Floorline nadaje się dobrze do obszarów, w których mogą wystąpić sporadyczne wycieki.

**NOWOŚĆ**

Kolor	Typ	Wymiary	Kod SSF-946	Cena/1 PLN
Czerwony	Rolka	0.6m x 10m	-7010K	1383.00
	Rolka	0.9m x 10m	-7020K	2070.00
	Rolka	0.6m x 10m	-7050K	1383.00
Niebieski	Rolka	0.9m x 10m	-7060K	2070.00
	czerwony	Mata	0.6m x 0.9m	-7030K
Niebieski	Mata	0.9m x 1.2m	-7040K	285.80
	Mata	0.6m x 0.9m	-7070K	144.60
	Mata	0.9m x 1.2m	-7080K	285.80

**Mata antypoślizgowa**

Głęboki bieżnik mat typu Vynagrip oferuje znakomitą przyczepność, a w połączeniu z wysokim odprowadzeniem cieczy, sprawia, że te maty są doskonałym rozwiązaniem problemów poślizgu. Maty Vynagrip są odporne na działanie większości olejów i substancji chemicznych dzięki czemu nadają się do stosowania w najtrudniejszych warunkach.

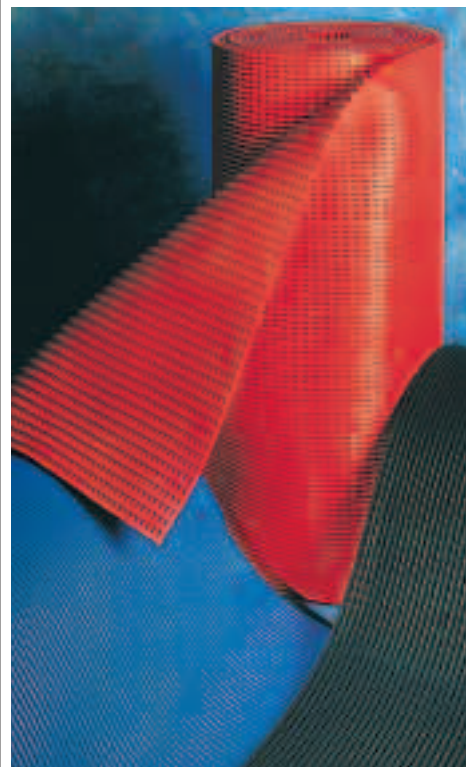**NOWOŚĆ****ORGANIZACJA MIEJSC PRACY**

Kolor	Typ	Wymiary	Kod SSF-946	Cena/1 PLN
Czerwony	Rolka	0.6m x 10m	-7300K	2253.00
	Rolka	0.9m x 10m	-7310K	3380.00
	Rolka	1.2m x 10m	-7320K	4508.00
Niebieski	Rolka	0.6m x 10m	-7330K	2253.00
	Rolka	0.9m x 10m	-7340K	3380.00
	Rolka	1.2m x 10m	-7350K	4508.00
Czarny	Rolka	0.6m x 10m	-7360K	2028.00
	Rolka	0.9m x 10m	-7370K	3042.00
	Rolka	1.2m x 10m	-7380K	4057.00

**MATLOCK** Sterowanie drzwiami



Ten obszerny asortyment elementów do sterowania drzwiami zawiera jednostki o różnej sile zamykania, przeznaczone do zastosowań w wielu różnych drzwiach. Są one dostarczane, do wyboru, z wieloma architektonicznymi odmianami osłon z których każda dostępna jest w 26 różnych odmianach wykończenia powlekanej lub barwionej powierzchni. Aby pomóc w lepszym wyborze, zgodnie z potrzebami, każda jednostka ma cyfrowy opis określający jej podstawowe cechy, cyfry klasyfikacji i odporności ogniowej. Ramiona powlekane są wykonywane tylko w określonych jednostkach a certyfikaty badań dostępne są na życzenie.

**Klasyfikacja według BS EN1154**

Norma ta klasyfikuje samozamykacze drzwiowe przy użyciu 6-cyfrowego systemu kodowania. Każda cyfra odpowiada określonej cesze produktu, która została sklasyfikowana zgodnie z wymaganiami normy.

**Cyfra (1) – Kategoria zastosowania:**

'3' określa jednostkę do zamykania drzwi od co najmniej 105°.

'4' określa jednostkę do zamykania drzwi od otwarcia 180°.

**Cyfra (2) Trwałość:**

'8' pozytywnie wytrzyma próbie 500 000 cykli pracy.

**Cyfra (3) Masa badanych drzwi/rozmiar drzwi:**

Określonych jest siedem stopni, jak to przedstawiono w poniższej tabeli (w przypadku, kiedy wielkość momentu zamykającego samozamykacza obejmuje więcej niż jeden stopień należy podać zarówno minimalny jak i maksymalny stopień):

Rozmiar	Masa badanych drzwi	Zalecana szerokość skrzydła
1	20kg	750mm
2	40kg	850mm
3	60kg	950mm
4	80kg	1100mm
5	100kg	1250mm
6	120kg	1400mm
7	160kg	1600mm

**Cyfra (4) Odporność ogniowa:**

'0' określa jednostkę NIE odpowiednią do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych/przeciwdymowych.

'1' określa jednostkę, która JEST odpowiednia do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych/przeciwdymowych.

**Cyfra (5) Bezpieczeństwo w użytkowaniu:**

'1' Wymaga się, aby wszystkie jednostki samozamykaczy drzwiowych spełniały podstawowe wymagania bezpieczeństwa w użytkowaniu.

**Cyfra (6) Odporność na korozję:**

'0' – wskazuje na brak określonej odporności na korozję,

'1' – wskazuje na umiarkowaną odporność na korozję,

'2' – wskazuje na średni poziom odporności na korozję,

'3' – wskazuje na wysoką odporność na korozję,

'4' – wskazuje na bardzo wysoką odporność na korozję,

Jednostki (wyroby) podane w tej sekcji zostały przebadane zgodnie z normą BS EN1154, z tym, że wiele z tych wyrobów było jednocześnie poddane bieżącym badaniom certyfikującym i testom związanym z oznakowaniem znakiem CE. Z tego też względu 6-cio cyfrowa klasyfikacja została zamieszczona przy każdym rodzaju wyrobu, pokazując w ten sposób jego charakterystykę i ocenę według normy BS EN1154.

ORGANIZACJA MIEJSC PRACY

**Samozamykacz drzwiowy popularny**

**Mechanizm 28730 o rozmiarze 3**

Wykończenie srebrne. Certyfikat zgodności CE. Siła zamykająca (moment zamykający) 3 (EN1154). Maksymalna szerokość drzwi 950 mm. Odpowiedni do drzwi 40 - 60 kg. Regulowana końcowa faza zamknięcia (docisk). Odporność ogniowa sprawdzona według BS EN1634-1. 1 godzinna odporność ogniowa. Pasuje do lewych lub prawych drzwi. Otwarcie 180° (przy otwarciu 180° nadal działa siła zamykająca).

**Specyfikacja:**

CE 1121.

Aprobata Certifire: CF600.

Spełnianie wymogów: EN1154: tak.

Próba ogniowa zgodnie z EN1630: 1 1 godziny.

Wielkość momentu zamykającego: 2 - 4.

Zastosowanie: uniwersalne.

Podzespół ramienia: ramię zewnętrzne.

Odmiana architektoniczna osłony: tylko mechanizm lub osłona 92.

Prędkość zamykania: regulowana.

Końcowa faza zamykania (docisk): regulowana.

Opcja blokady otwarcia: tak. (NIE do stosowania w drzwiach przeciwogniowych).

Tłumienie otwierania: nie.

Opóźnienie zamykania: nie.

Gwarancja: 10 lat.



CE	3	8	3	1	1	3
1121	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Opis	Wykończenie	Kod MTL-949	Cena/1 PLN
Tylko mechanizm	Srebrne	-4030K	117.30
Jednostka kryta	Srebrne	-4040K	158.90

**Samozamykacz drzwiowy górny**

**Mechanizm 28932 o rozmiarze 2 - 4**

Wykończenie srebrne lub powierzchnia powlekana. Certyfikat zgodności CE. Aprobata Certifire CF600. Siła zamykająca 3 - 4 (EN1154). Maksymalna szerokość drzwi 850 - 1100 mm. Odpowiedni do drzwi 40 - 80 kg. Odporność ogniowa sprawdzona według BS EN1634-1. 1 godzinna odporność ogniowa. Regulowana siła zamykania. Niezależne regulowanie fazy domknięcia/otwierania. Pasuje do lewych lub prawych drzwi. Otwarcie 180° (przy otwarciu 180° nadal działa siła zamykająca).

**Specyfikacja:**

CE 1121.

Aprobata Certifire: CF600.

Spełnianie wymogów: EN1154: tak.

Próba ogniowa zgodnie z EN1630: 2

godziny.

Wielkość momentu zamykającego: 3 - 4.

Zastosowanie: uniwersalne.

Podzespół ramienia: ramię zewnętrzne.

Odmiana architektoniczna osłony: 91.

Regulacja siły zamykania: tak.

Prędkość zamykania: regulowana.


Opcja blokady otwarcia: tak. (NIE do

zastosowania w drzwiach przeciwogniowych).

Tłumienie otwierania: tak.

Opóźnienie zamykania: tak.

Gwarancja: 10 lat.

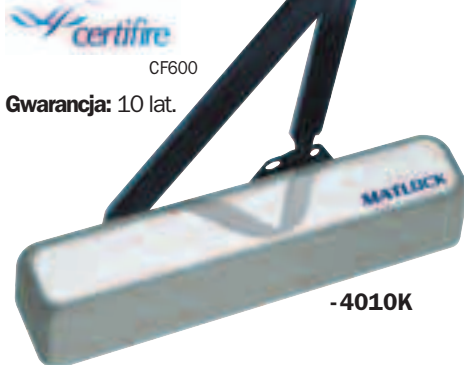

CE	4	8	4	3	1	1	3
1121	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	

Opis	Wykończenie	Kod MTL-949	Cena/1 PLN
Jednostka kryta	Srebrne	-4010K	276.40
Jednostka kryta	Platerowane	-4020K	319.00

**Samozamykacz drzwiowy z chowanym łańcuchem**

Wykończenie mosiężne. Typ zamykacza ze schowaną sprężyną. Siła zamykacza regulowana przez napięcie sprężyny. Certyfikowany zgodnie z BS 476 Pt. 22:1987. Półgodzinna odporność ogniowa. mocowanie lewe lub prawe. Nadaje się do zastosowania w drzwiach do 50kg.



Wykończenie	Kod MTL-949	Cena/1 PLN
Chromowane	-4070K	17.00
Mosiężne	-4080K	19.20

**Elektromagnetyczny pożarowy trzymacz (stoper) drzwiowy**

Wykończenie srebrne lub powierzchnia powlekana. Elektromagnes przytrzymuje otwarte drzwi przeciwpożarowe lecz zwalnia je na wypadek pożaru. Siła zamykająca 4 (EN1155). Maksymalna szerokość drzwi 950 - 1100 mm. Odpowiedni do drzwi 60 - 80 kg. Regulowana siła zamykania. Regulowana końcowa faza zamykania. Przytrzymywane otwarcie od 70 - 180°.



3	8	1	1	1	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Opis	Wykończenie	Kod MTL-949	Cena/1 PLN
Jednostka kryta	Srebrne	-4050K	1472.00
Jednostka kryta	Platerowane	-4060K	1604.00



**MATLOCK** *Mechanizmy do awaryjnego otwierania*

Ten asortyment urządzeń do wyjść awaryjnych składa się z produktów certyfikowanych zgodnie z europejskimi normami **CEN BS EN179** i **BS EN1125**, których rozwiązania projektowe dają optimum zabezpieczenia i bezpieczeństwa. Wszystkie produkty spełniają wymagane normy stosowane na dzisiejszym rynku. Mają one mechanizm zabezpieczający przed wypchnięciem aby chronić przed napadem, podlegają 10-letniej gwarancji producenta i mają dwugodzinną odporność ogniową. Wyroby o standardowych rozmiarach nadają się do drzwi o wysokości do 2 440 mm i szerokości do 1 220mm. Specjalne elementy takie jak pionowe rozporę zamków, poziome drążki, zestawy zatrzasków typu Pullman i trzymacze są dostępne na żądanie.

**Klasyfikacja według BS EN1125**

Jest to norma europejska dotycząca zamknięć przeciwpanicznych do wyjść. Określa ona, że urządzenia przeciwpaniczne muszą być instalowane tam gdzie jest publiczność i nie ma ona wiedzy na temat wyjść czy urządzeń.

**Klasyfikacja według BS EN179**

Jest to norma europejska dotycząca zamknięć awaryjnych do wyjść. Zakłada ona, że w sytuacjach awaryjnych użytkownicy będą już mieli wiedzę na temat wyjść i powstanie paniki nie jest prawdopodobne. Wszystkie wyroby są sprawdzane i oceniane i ustalony zostaje 9 cyfrowy kod. Normy BS EN1125 i BS EN179 zostały zharmonizowane zgodnie z dyrektywą w sprawie wyrobów budowlanych i w związku z tym wyroby muszą być oznakowane znakiem CE.

**Zamknięcie przeciwpaniczne typu "Push Bar"**

Odpowiednie do miejsc publicznych.

Certyfikowane do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych. Oznaczone znakiem CE w odniesieniu do bezpieczeństwa. Sprawdzone zgodnie z normami **BS EN179** i **BS EN1125**. 2-godzinna odporność ogniowa.



CE

Wykończenie	Kod MTL-949	Cena/1 PLN
Srebrne	-6010K	246.50

**Zamknięcie przeciwpaniczne typu "Push Pad"**

Odpowiednie do biur, siedzib firmowych itp. Certyfikowane do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych. Oznaczone znakiem CE w odniesieniu do bezpieczeństwa. Sprawdzone zgodnie z normami **BS EN179** i **BS EN1125**. 2-godzinna odporność ogniowa.



CE

Wykończenie	Kod MTL-949	Cena/1 PLN
Srebrne	-6020K	209.80

**Zewnętrzne okucie otwierające**

Odpowiednie do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych. Dostarczane z wkładką euro. Załączone są trzy klucze. 2-godzinna odporność ogniowa.



CE

Wykończenie	Kod MTL-949	Cena/1 PLN
Srebrne	-6040K	298.70

**Zamknięcie przeciwpaniczne typu "Push Bar" z pojedynczym rygłem**

Odpowiednie do pojedynczych i podwójnych drzwi bezprzylgowych. Certyfikowane do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych. Oznaczone znakiem CE w odniesieniu do bezpieczeństwa. Sprawdzone zgodnie z normami **BS EN179** i **BS EN1125**. odporność ogniowa.



CE

Wykończenie	Kod MTL-949	Cena/1 PLN
Srebrne	-5990K	326.40

**Zamknięcie przeciwpaniczne typu "Push Pad" z rygłem**

Odpowiednie do biur, siedzib firmowych itp. Certyfikowane do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych. Oznaczone znakiem CE w odniesieniu do bezpieczeństwa. Sprawdzone zgodnie z normami **BS EN179** i **BS EN1125**. 2-godzinna odporność ogniowa.



CE

Wykończenie	Kod MTL-949	Cena/1 PLN
Srebrne	-6030K	313.20

**Zestaw podwójnego zamknięcia przeciwpanicznego z rygłem**

Odpowiednie do podwójnych drzwi przylgowych (z felcem). Certyfikowane do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych. Oznaczone znakiem CE w odniesieniu do bezpieczeństwa. Sprawdzone zgodnie z normami **BS EN 179** i **EN1125**. 2- godzinna odporność ogniowa.



CE

Wykończenie	Kod MTL-949	Cena/1 PLN
Srebrne	-6000K	584.80

ORGANIZACJA MIEJSC PRACY

**MATLOCK**

**5-dźwigniowy wpuszczany zamek zapadkowo-ryglowy**

Znak jakości według BS3621. Zaaprobowane przez ubezpieczyciela zamknięcie (antywłamaniowe), łatwo odwracalna zapadka zatraskowa, pięcizapadkowy mechanizm, dostępny w obudowie rozmiar (rozstaw) 64mm (2½") i 76mm (3"). Dostarczany z prostokątną lub zaokrągloną blachą czołową i blachą zaczepową.



Dostarczany z dwoma kluczami. Wykończenie z satynową powłoką chromową i polerowanym mosiądzem.

Rozmiar	Kod MTL-949	Cena/1 PLN
<b>Wykończenie satynowo-chromowe</b>		
64mm (2½")	-4090K	105.60
76mm (3")	-4100K	105.60
<b>Wykończenie polerowana miedź</b>		
64mm (2½")	-4110K	105.60
76mm (3")	-4120K	105.60

**3-dźwigniowy wpuszczany zamek ryglowy**

Dostępny w obudowie rozmiar 64mm (2½") lub 76mm (3"). Dostarczany z zaokrągloną blachą czołową i blachą zaczepową. Dostarczany z dwoma kluczami. Wykończenie z satynową powłoką chromową i polerowanym mosiądzem.



Rozmiar	Kod MTL-949	Cena/1 PLN
<b>Wykończenie satynowo-chromowe</b>		
64mm (2½")	-4250K	69.00
76mm (3")	-4260K	69.00
<b>Wykończenie polerowana miedź</b>		
64mm (2½")	-4270K	69.00
76mm (3")	-4280K	69.00

**3-dźwigniowy wpuszczany zamek zapadkowo-ryglowy**

Łatwo odwracalna zapadka zatraskowa, regulowany układ sprężynujący, dostępny w obudowie rozmiar (rozstaw) 64mm (2½") i 76mm (3"), dostarczany z prostokątną lub zaokrągloną blachą czołową i blachą zaczepową. Dostarczany z dwoma kluczami. Wykończenie z satynową powłoką chromową lub polerowanym mosiądzem.



Rozmiar	Kod MTL-949	Cena/1 PLN
<b>Wykończenie satynowo-chromowe</b>		
64mm (2½")	-4210K	69.00
76mm (3")	-4220K	69.00
<b>Wykończenie polerowana miedź</b>		
64mm (2½")	-4230K	69.00
76mm (3")	-4240K	69.00

**Zamek wpuszczany zapadkowo-ryglowy do wkładki profilowej Euro**

Łatwo odwracalna zapadka zatraskowa, do zastosowania w drzwiach zewnętrznych i wewnętrznych. Dostępny w obudowie rozmiar 64mm (2½") lub 76mm (3"). Mosiężna lub niklowana blacha czołowa i zaczepowa. Dostarczany z prostokątną blachą czołową i zaczepową. Wykończenie z satynową powłoką chromową lub polerowanym mosiądzem.



Rozmiar	Kod MTL-949	Cena/1 PLN
<b>Wykończenie satynowo-chromowe</b>		
64mm (2½")	-4170K	69.00
76mm (3")	-4180K	69.00
<b>Wykończenie polerowana miedź</b>		
64mm (2½")	-4190K	69.00
76mm (3")	-4200K	69.00

**Wkładka profilowa Euro z cylindrem i pokrętle**

70mm (35/35). Wykończenie - polerowany mosiądz lub satynowa powłoka chromowa.



Rozmiar	Kod MTL-949	Cena/1 PLN
<b>Wykończenie satynowo-chromowe</b>		
35mm/35mm	-4430K	40.60
<b>Wykończenie polerowana miedź</b>		
35mm/35mm	-4440K	40.60

**Wkładka profilowa Euro z podwójnym cylindrem**


70mm (35/35). Wykończenie - polerowany mosiądz lub satynowa powłoka chromowa.



Rozmiar	Kod MTL-949	Cena/1 PLN
<b>Wykończenie satynowo-chromowe</b>		
35mm/35mm	-4410K	37.40
<b>Wykończenie polerowana miedź</b>		
35mm/35mm	-4420K	37.40

**Popularna klamka z łączonym szyldem**

Wykończenie aluminiowe.

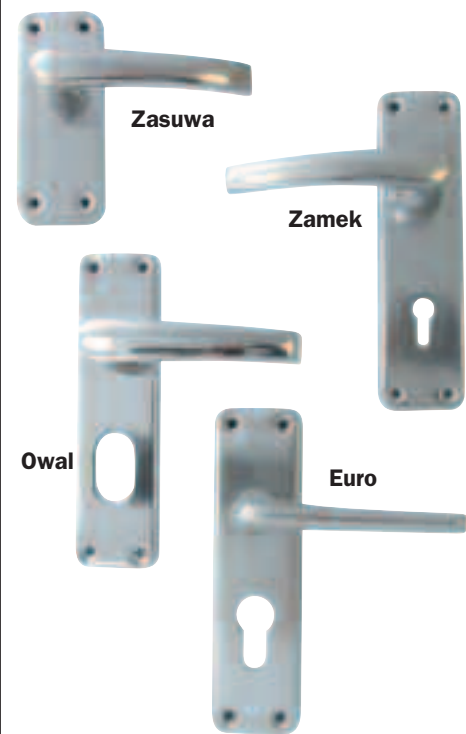

Typ	Kod MTL-949	Cena/1 PLN
Zasuwa	-5940K	29.30
Zamek	-5950K	31.90
Euro	-5960K	32.00
Owal	-5970K	32.00

ORGANIZACJA MIEJSC PRACY

**MATLOCK** **Zawiasy  
czołowe, lekkie**


Zastosowanie ogólne i domowe. Wykończenie – jasne cynkowanie, jednobarwne. **Dostarczane w parach.**



Rozm. (mm)	Wymiary (mm)	Kod MTL-949	Cena/para PLN
25	25 x 15 x 3	-8200K	5.30
38	38 x 18 x 5	-8210K	5.30
50	50 x 22 x 5	-8220K	5.30
65	65 x 25 x 7	-8230K	5.30
75	75 x 28 x 7	-8240K	5.30
100	100 x 40 x 10	-8250K	8.50

**Zawiasy czołowe unoszone**

Zawiasy samozamykające, które jednocześnie, przy otwarciu, zapewniają prześwietl do dołu. Dostępne są w wykonaniu do otwierania lewostronnego i prawostronnego. Jednobarwne.

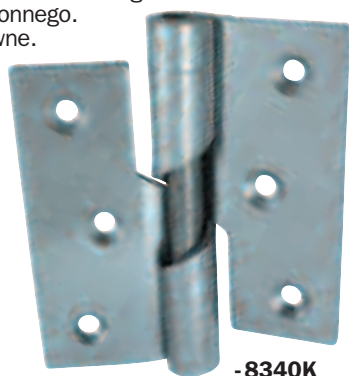

-8340K

Dostarczane oddzielnie, w pudełkach po 5 par.

Wymiary (mm)	Otwieranie	Kod MTL-949	Cena/para PLN
75 x 45 x 15	Lewostronne	-8340K	16.00
75 x 45 x 15	Prawostronne	-8350K	16.00

**Zawiasy wahadłowe sprężynowe pojedynczego działania**

Zawiasy o bardzo konkurencyjnych cenach, mające wszystkie cechy i możliwości funkcjonalne droższych produktów znajdujących się na rynku w Zjednoczonym Królestwie. Dostarczane wraz ze śrubami, zapasowymi trzpieniami regulacyjnymi i prętem. Wykończenie – lakierowanie srebrne. **Dostarczane w parach.**



Rozm. (mm)	Wymiary (mm)	Kod MTL-949	Cena/para PLN
75	75 x 45 x 20	-8310K	53.40
100	100 x 50 x 20	-8320K	53.50

**Zawias łożysko-wany płaski ze stali nierdzewnej**

**523CE**  
Wykończenie – polerowana lub satynowa stal nierdzewna. Stal nierdzewna gatunku 304. Jednogodzinna próba ogniowa. Trzpień ze stali nierdzewnej. Kompletny ze śrubami.



Wykończenie	Wymiary (mm)	Kod MTL-949	Cena/para PLN
<b>stal nierdzewna</b>			
Satynowa	100 x 75 x 3	-4450K	32.00
<b>stal nierdzewna</b>			
Polerowana	100 x 75 x 3	-4460K	34.20

**Zawias łożyskowy płaski z polerowanego mosiądzu**


**525CE**  
Wykończenie – polerowany mosiądz lub powłoka mosiężna. Jednogodzinna próba ogniowa. Trzpień ze stali nierdzewnej. Kompletny ze śrubami.



Wymiary (mm)	Kod MTL-949	Cena/para PLN
100 x 75 x 3	-4470K	56.00

**Zawias płaski z mosiądzu**


**508**  
Z podwójnymi podkładkami z fosforobrazu. Trzpień z mosiądzu. Jednoroczna gwarancja.

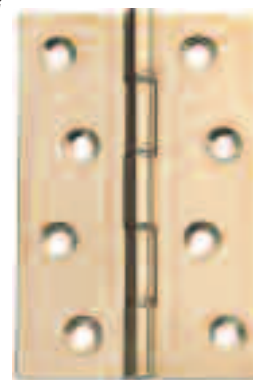

Wymiary (mm)	Kod MTL-949	Cena/para PLN
100 x 75 x 3	-4480K	29.90

**Zasuwki aluminiowe**

Zasuwki do użytku wewnętrznego. W zestawie z wkrętakami do drewna.

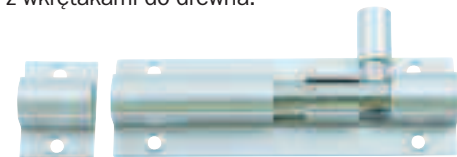

Rozm. (mm)	Wykończenie	Kod MTL-949	Cena/1 PLN
50		-8140K	8.50
75	Aluminiowe	-8150K	9.40
100		-8160K	13.90

**Cyfrowe zamki drzwiowe**

Cyfrowe zamki drzwiowe odpowiednie dla: biur, banków, hurtowni, laboratoriów, szkół, szpitali, mieszkań, apartamentów lub wszelkich obszarów z ograniczeniami wstępu. Dająca się resetować kombinacja. Sworzeń zatraskowy odporny na zniszczenie. Odporny na wpływy warunków pogodowych. Prosty w instalacji. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.



Dostępny z lub bez zamka na klucz

Wykończenie	Z kluczem	Kod MTL-949	Cena/1 PLN
Chrom satynowy	Nie	-5020K	380.50
Chrom satynowy	Tak	-5040K	484.30

**Haczyki na płaszc i kapelusz**

Wykończenie aluminium, stal nierdzewna i mosiądz.



Stal nierdzewna


Wykończenie	Kod MTL-949	Cena/1 PLN
Aluminiowe	-5880K	9.40
Stal nierdzewna	-5890K	18.30
Mosiądz	-5900K	51.90

**ORGANIZACJA MIEJSC PRACY**



**MATLOCK** *Jarzmowy  
sworzeń ryglujący*

Oszczędzający miejsce sworzeń blokowany kłódką.

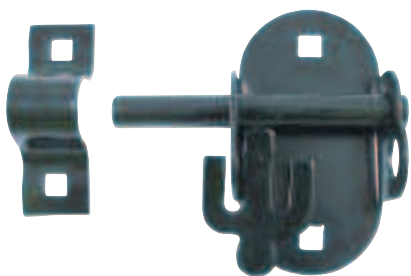


Średn. zamka (mm)	Wykończenie	Kod MTL-949	Cena/1 PLN
100	Galw.	-7830K	16.00
100	czarny	-7835K	16.00

**Rygle opadające drzwi garażowych**

Bardzo wytrzymały produkt mający liczne zastosowania. Wykonany ze stali powleczonej galwanicznie.

**WIĘKSZY ZAKRES**

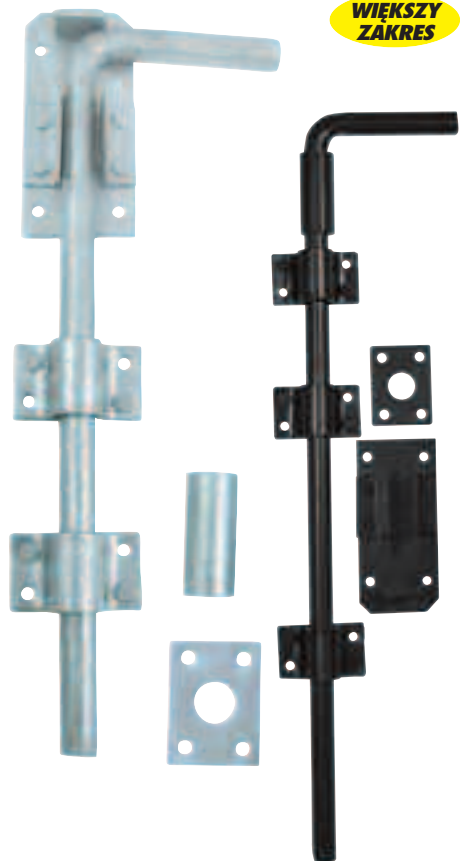

Rozm. (mm)	Wykończenie	Kod MTL-949	Cena/1 PLN
460	Czarny	-7060K	111.70
600	BZP	-7075K	103.30

**Sworznie ze sprężyną**


Samoczynnie zamykane, do drzwi metalowych i drewnianych.



Śred. zamka (mm)	Wykończenie	Kod MTL-949	Cena/1 PLN
10 (3/8")	Cynkowane	-7670K	27.40
12 (1/2")	Cynkowane	-7680K	28.80
15 (5/8")	Cynkowane	-7690K	52.90

**Zatrzaski blokujące do kletek dla zwierząt**

Obciążone sprężyną ze skoblem na płytce, odpowiednie do furtek, wybiegów dla koni itp.



Rozm. (mm)	Wykończenie	Kod MTL-949	Cena/1 PLN
12 (1/2")	Cynkowane	-7850K	51.30

**Sworznie do drzwi**

Generalnego użytku, do furtek, domków kempingowych, składów narzędzi ogrodniczych.



Długość (mm)	Wykończenie	Kod MTL-949	Cena/1 PLN
76 (3")	Czarne	-7760K	8.20
101 (4")	Galwaniz.	-7770K	17.00
101 (4")	Czarne	-7780K	8.10
152 (6")	Galwaniz.	-7790K	18.50
152 (6")	Czarne	-7800K	10.90
203 (8")	Czarne	-7810K	14.40
254 (10")	Czarne	-7820K	15.90

**Zatrzaski blokujące do zagród dla świń**

Automatyczne zatrzaski blokujące do zagród dla świń, osłonięte od dołu dla zabezpieczenia zatrzasku przed zabrudzeniem.



Długość (mm)	Wykończenie	Kod MTL-949	Cena/1 PLN
203 (8")	cynkowane	-7840K	62.70

**Sworznie typ Brenton**

Sworznie pod kłódkę.




Długość x śr. zamka (mm)	Wykończenie	Kod MTL-949	Cena/1 PLN
101 x 12 (4" x 1/2")	Galw.	-7710K	21.40
152 x 12 (6" x 1/2")	Galw.	-7720K	23.60
203 x 12 (8" x 1/2")	Galw.	-7730K	27.30
152 x 15 (6" x 5/8")	Galw.	-7740K	33.90
203 x 15 (8" x 5/8")	Galw.	-7750K	38.50

**Automatyczna zapadka do furtki**


Plate Pin - Średniowydajne

Do wszystkich typów bram. Z wygiętym mocowaniem, które można przytwierdzić do powierzchni bramy lub furtki. Zapakowane wraz ze wszystkimi śrubami mocującymi.

Dostarczane oddzielnie, w pudełkach po 5 kpl.

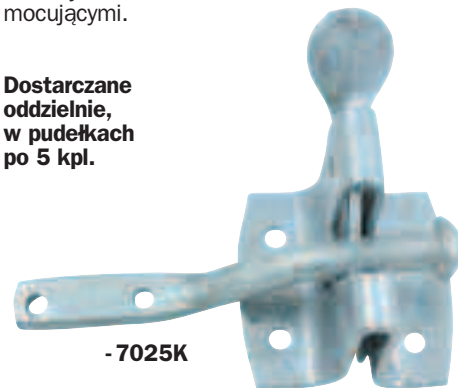

-7025K

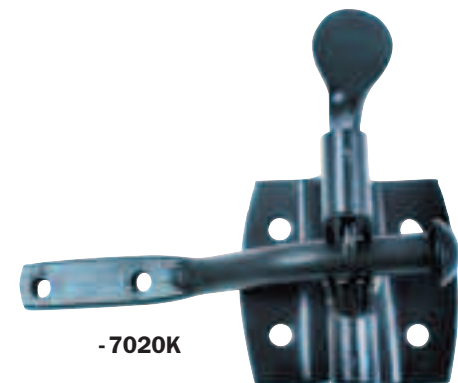

-7020K

Rozm. (mm)	Wykończenie	Kod MTL-949	Cena/1 PLN
32	BZP	-7010K	8.50
50	Czarne	-7020K	9.00
50	BZP	-7025K	9.00
57	BZP	-7030K	19.20

**Blokada drzwi/furtki**

Para dźwigni ze śrubkami i gumową blokadą.




Długość (mm)	Wykończenie	Kod MTL-949	Cena/1 PLN
152 (6")	Szare lakierowane	-7700K	38.20

**Zawiasy taśmowe średnie**

Dostarczane w parach. Powszechnie stosowane do podnoszenia pokryw i pułapek.

Długość (mm)	Wykończenie	Kod MTL-949	Cena/1 PLN
203 (8")	Kolor własny	-7640K	36.10
254 (10")	Kolor własny	-7650K	51.30
305 (12")	Kolor własny	-7660K	75.40

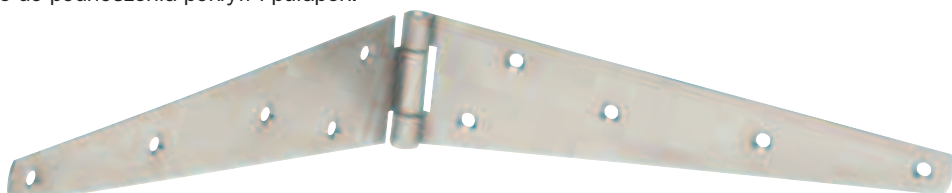


**MATLOCK** *Bezpieczne zasuwki i skoble*


Długie ramiona skobla, solidne wykończenie, generalnego użytku.




Długość (mm)	Wykończenie	Kod MTL-949	Cena/1 PLN
75 (3")	czarne	-6060K	15.00
115 (4½")	czarne	-6070K	15.00
150 (6")	czarne	-6080K	15.00
75 (3")	cynkowane	-7918K	13.10
101 (4")	cynkowane	-7920K	13.10
152 (6")	cynkowane	-7930K	13.10

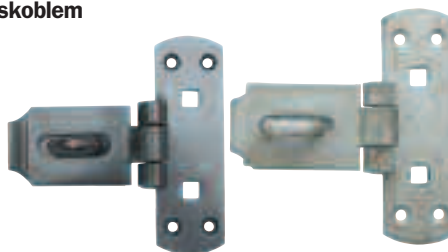**Wysokowydajny pionowy wrzeczadź ze skoblem**

Długość (mm)	Wykończenie	Kod MTL-949	Cena/1 PLN
150 (6")	czarne	-6120K	53.40
150 (6")	galw.	-6140K	53.40

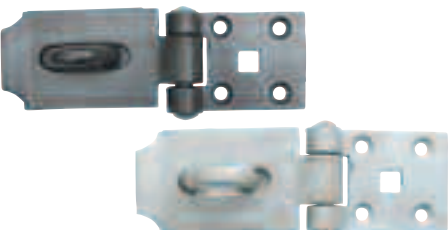**Wzór krótki wrzeczadza ze skoblem, wysokowydajny**

Długość (mm)	Wykończenie	Kod MTL-949	Cena/1 PLN
150 (6")	czarne	-6160K	37.40
150 (6")	galw.	-6180K	37.40

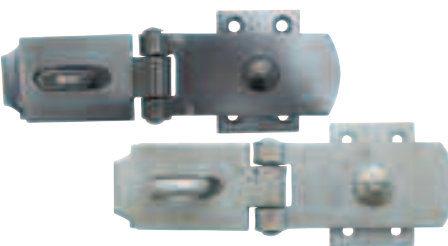**Obrotowy wrzeczadź ze skoblem**

Długość (mm)	Wykończenie	Kod MTL-949	Cena/1 PLN
200 (8")	czarne	-6220K	32.00
250 (9")	czarne	-6230K	33.10
200 (8")	galw.	-6250K	32.00
250 (9")	galw.	-6260K	33.10

**Solidne zasuwki i skoble**

Obracalne, pod kłódkę, łatwe do montażu.



Długość (mm)	Wykończenie	Kod MTL-949	Cena/1 PLN
203 (8")	galw.	-7080K	22.40
203 (8")	czarne	-7090K	22.40
254 (10")	czarne	-7100K	36.20

**Klamry ze skoblem**

Wykonane z utwardzonej stali, podwójnie niklowane, antykorozyjnie zabezpieczone. Elementy tak skonstruowane aby nie dopuścić do podważania, dostępu do wnętrza. Dostarczane ze śrubami mocującymi.

**Podwójny zawias:**

Można stosować do zamknięć narożnych.

**Potrójny zawias:**


Można stosować w stopniowych powierzchniach.

**8120, 8110, 8100\* i 8150\*:**

Do standardowego użytku w domach.

**8200\* i 8160\*:**

Do cięższych aplikacji.

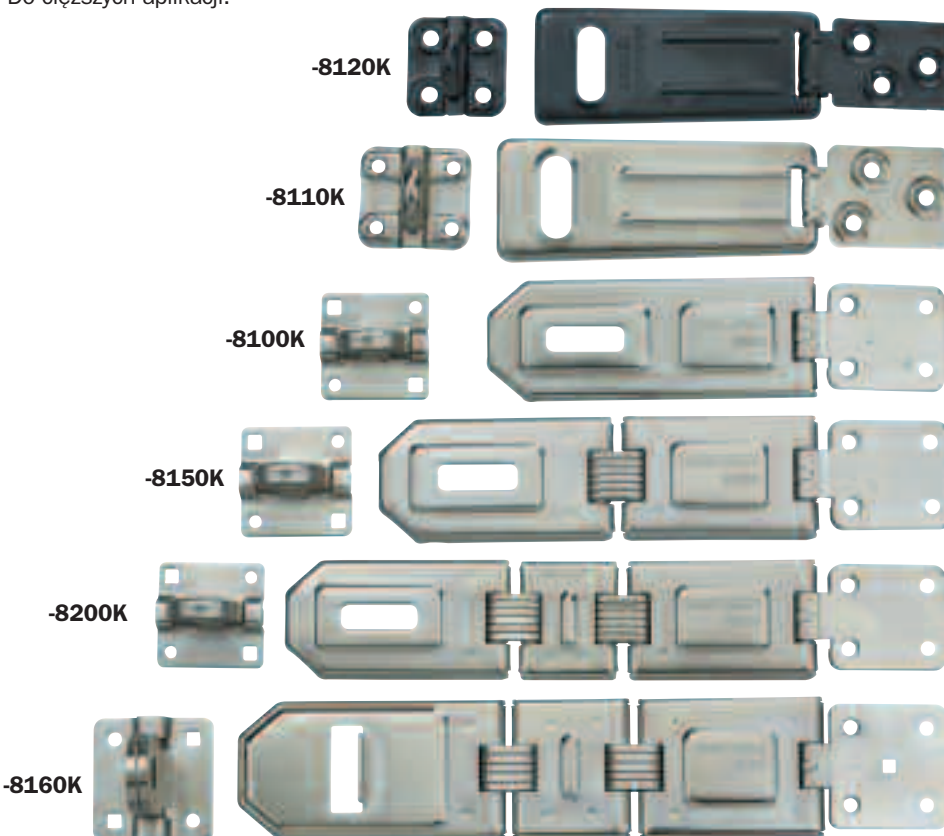


Numer produktu	Typ jarzma	Typ zawiasu	Rozmiar (mm)	Pasują do jarzma:	Klasa bezpieczeństwa	Kod MTL-950	Cena/1 PLN
8120	Prostopadłe	Pojed.	92 x 37	8mm	2	-8120K	13.70
8110	Prostopadłe	Pojed.	120 x 45	8mm	2	-8110K	30.80
8100	Równoległe	Pojed.	125 x 45	11mm	3	-8100K	17.80
8150	Równoległe	Podw.	160 x 45	11mm	3	-8150K	36.30
8200	Równoległe	Potrój.	200 x 45	11mm	3	-8200K	42.60
8160	Prostopadłe	Potrój.	258 x 62	13mm	3	-8160K	63.90

**Sprężyna do zamykania furtki**

Pozwala na automatyczne, samoczynne zamykanie lekkich drzwi i furtki.

Dostarczane oddzielnie w pudełkach po 10 par.



Długość (mm)	Wykończenie	Kod MTL-949	Cena/1 PLN
200	Czarne	-7970K	28.80
250	Czarne	-7980K	40.00

**Uchwyty żeliwne typu Hot Bed**


Dostarczane oddzielnie, w pudełkach po 25 szt.



Rozm. (mm)	Wykończenie	Kod MTL-949	Cena/1 PLN
150	czarne	-8030K	7.60

**Tradycyjne żeliwne haki kabinowe**

Do blokowania drzwi i bram. Często używane w stajniach. Dostarczane pojedynczo i wyposażone we wszystkie śruby mocujące. W opakowaniach po 5 sztuk.

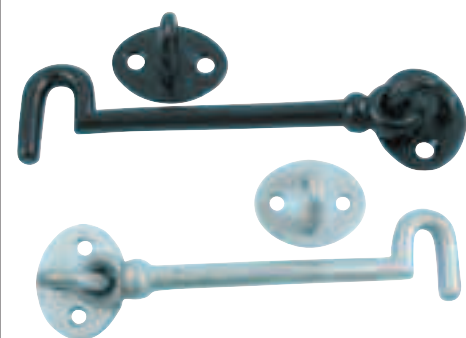

Rozm. (mm)	Wykończenie	Kod MTL-949	Cena/1 PLN
100	czarne	-7905K	13.30
150	czarne	-7915K	15.40
101 (4")	galw.	-7900K	13.30
152 (6")	galw.	-7910K	15.40

**MATLOCK** Klasy bezpieczeństwa

Wszystkie kłódki mają klasę określającą jej bezpieczeństwo w zależności od materiału, utwardzenia, wielkości jarzma, powłoki, średnicy jarzma, szerokości korpusu i innych cech w tym jakości zamka, kódek kodowych.

**Klasy bezpieczeństwa**



**Klasy:**

- 1 - 2** Minimum bezpieczeństwa do zewnętrznego użytku, skrzynek, teczek, szuflad.
- 3 - 4** Minimum do średniego bezpieczeństwa, do garaży, szaf, skrzynek narzędziowych, furtek, ciężarówek, rowerów, motocykli itd.
- 5 - 6** Średnie bezpieczeństwo, do garaży, szaf, skrzynek narzędziowych, furtek, ciężarówek, rowerów, motocykli itd.
- 7 - 8** Średnie do maksymalne bezpieczeństwo do drzwi zewnętrznych w fabrykach, sklepach, szafkach narzędziowych, na dużych budowach itd.
- 9 - 10** Maksymalne bezpieczeństwo do drzwi wewnętrznych i zewnętrznych w fabrykach, sklepach, szafkach narzędziowych, na dużych budowach itd.



**Mosiężne**

Solidny korpus, hartowane stalowe jarzmo, podwójny mechanizm zamka. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, do minimalnego bezpieczeństwa. 20mm: cylinder 3 igłowy, 30i 40mm: cylinder 4 igłowy, 50 i 60mm: cylinder 6 igłowy.



**UTWARDZONE JARZMO**



Szer	Śred. kłamy x Przeświet	Klasa bezp. (1 - 10)	Kod MTL-950	Cena/1 PLN
20mm	3.7 x 10.3mm	2*	-6722K	12.00
30mm	4.8 x 15mm	3	-6733K	23.80
30mm	4.8 x 50mm	3	-6732K	25.30
40mm	4.8 x 22mm	3	-6743K	32.30
40mm	7.0 x 50mm	4	-6745K	33.50
50mm	7.0 x 26mm	4	-6754K	51.50
60mm	8.8 x 27mm	4	-6764K	67.20
Czysty klucz pasujący do 20mm				-9900K 8.10
Czysty klucz pasujący do 20mm				-9910K 8.10

**Mosiężne jarzma ze stali nierdzewnej**

Popularne solidne kłódki mosiężne ze stalowymi jarzmi i podwójnym mechanizmem zamka. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, do minimalnego i średniego bezpieczeństwa. 20mm: cylinder 3 igłowy, 30 i 40mm: cylinder 4 igłowy, 50 i 60mm: cylinder 5 igłowy. \* Tylko pojedyncze zamykanie.



Szer	Śred. kłamy x Przeświet	Klasa bezp. (1 - 10)	Kod MTL-950	Cena/1 PLN
20mm	3.7 x 10.3mm	2*	-7022K	13.50
30mm	4.8 x 15mm	3	-7033K	26.10
40mm	4.8 x 22mm	3	-7043K	36.20
50mm	7.0 x 26mm	4	-7054K	55.80
60mm	8.8 x 27mm	4	-7064K	72.00
Czysty klucz pasujący do 20mm				5g -9900K 8.10
Czysty klucz pasujący do 30 i 40mm				5g -9910K 8.10

**Mosiężne płaskie**

Solidne mosiężne kłódki, hartowane stalowe, wymienne jarzma. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, do minimalnego i średniego bezpieczeństwa.



**WIĘKSZY ZAKRES**



Szer	Śred. kłamy x Przeświet	Klasa bezp. (1 - 10)	Kod MTL-950	Cena/1 PLN
20mm	3.2 x 12mm	2	-6820K	9.10
25mm	4.8 x 15mm	3	-6825K	10.00
30mm	4.8 x 15mm	3	-6830K	12.80
30mm	5 x 43mm	3	-6832K	15.10
40mm	6 x 20mm	4	-6840K	18.90
50mm	7 x 25mm	4	-6850K	30.40

**Zestaw 4**

20mm	3.2 x 12mm	2	-7970K	34.50
25mm	4.8 x 15mm	3	-7975K	38.00
30mm	4.8 x 15mm	3	-7980K	48.50
30mm	5 x 43mm	3	-7985K	57.50
40mm	6 x 20mm	4	-7990K	71.50
50mm	7 x 25mm	4	-7995K	115.00

**Laminowane kłódki mosiężne - szyfrowe**

Laminowany mosiężny korpus, z mosiężnym jarzmem, podwójny mechanizm zamka. 4 rzędowy szyfr (10,000 opcji) lub 3 rzędowy bębenek (1,000 opcji). Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, do minimalnego i średniego bezpieczeństwa.



Szer	Śred. kłamy x Przeświet	Klasa bezp. (1 - 10)	Liczba Kombinacji	Kod MTL-950	Cena/1 PLN
40mm	6 x 25mm	3	3	-6203K	55.00
46mm	8 x 25mm	3	4	-6263K	72.50

**Blokady blokowe**

Wykonane z litego mosiądzu a szkle z molibdenem, Blokady Blokowe marki Matlock mają na celu zapewnienie średniego i maksymalnego bezpieczeństwa do użytku wewnątrz i na zewnątrz sklepów, na bramach fabrycznych, dużych szafek narzędziowych, przechowywania rzeczy na placu budowy itp. Dostępne w różnych wielkościach, a tym w wersji podobnych kluczy. \* Klucze podobne



**NOWOŚĆ**



Szer	Śred. kłamy x Przeświet	Klasa bezp. (1 - 10)	Kod MTL-950	Cena/1 PLN
63mm	8 x 13.5mm	8	-8840K	78.50
83mm	11 x 16mm	8	-8860K	134.20
*83mm	11 x 16mm	8	-8900K	142.20

**Kłódki tarczowe ze stali nierdzewnej**

Z korpusem ze stali nierdzewnej i stali hartowanej szekli, te kłódki tarczowe zostały zaprojektowane w celu zapewnienia średnio do maksymalnego bezpieczeństwa do użytku wewnątrz i na zewnątrz sklepów, na bramach fabrycznych, dużych szafek narzędziowych, przechowywania rzeczy na placu budowy itp. Dostępne w wersjach kluczy: różnych i podobnych.



**NOWOŚĆ**




Śred. kłamy x przeświet: 9.5 x 17.3mm.

Typ	Szer	Kod MTL-950	Cena/1 PLN
Klucze różne	70mm	-8240K	73.40
Klucze podobne		-8250K	78.80

**Laminowane kłódki mosiężne**

Laminowany mosiężny korpus, z hartowanym stalowym jarzmem, podwójny mechanizm zamka, z cylindrem igłowym. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, do minimalnego i średniego bezpieczeństwa. Zmiana klucza co 1,000.



**UTWARDZONE JARZMO**

Szer	Śred. kłamy x Przeświet	Klasa bezp. (1 - 10)	Kod MTL-950	Cena/1 PLN
40mm	6.3 x 20mm	4	-5824K	44.20
50mm	8.8 x 25mm	4	-5834K	62.30
Czysty klucz				-9950K 8.10

**ORGANIZACJA MIEJSC PRACY**

**MATLOCK** **Mosiężne z kluczem krzyżakowym**

Solidne mosiężne kłódki z utwardzonym stalowym jarzmem, podwójny mechanizm zamka. Posiadają podwójny 4 rzędowy cylinder 16 igłowy, z 1000 różnych numerów kluczy. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, do minimum i średniego bezpieczeństwa.

**Zmiana klucza co 100,000.**



**4 do 5**  
ZABEZPIECZENIE  
**UTWARDZONE JARZMO**



Szer	Śred. kłamy x Przeświet	Kl. bezp (1 - 10)	Waga szt	Kod MTL-950	Cena/1 PLN
40mm	6.8 x 25mm	4	255g	-3844K	69.60
50mm	8.8 x 32mm	5	380g	-3855K	74.80
60mm	11 x 35mm	5	540g	-3865K	76.90

**Kłódki mosiężne antywłamaniowe**

Wykonane z mosiądzu, z wymiennym, hartowanym stalowym jarzmem i obustronnym zamkiem. Solidny hartowany stalowy korpus, i 6 igłowy mosiężny cylinder. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, do minimum i średniego bezpieczeństwa. **Zmiana klucza co 20,000.**



**UTWARDZONE JARZMO**

Szer	Śred. kłamy x Przeświet	Kl. bezp (1 - 10)	Waga szt	Kod MTL-950	Cena/1 PLN
38 x 76	6.3 x 25mm	4	310g	-3054K	61.20
38 x 76	6.3 x 75mm	4	335g	-3094K	71.30
50 x 76	9.5 x 25mm	6	420g	-3206K	84.50
50 x 76	9.5 x 50mm	6	445g	-3226K	88.70
50 x 76	9.5 x 75mm	6	475g	-3236K	93.60
Czysty klucz			5g	-9930K	8.10

**Kłódki mosiężne odporne na warunki pogodowe, antywłamaniowe**

Wykonane z mosiądzu, z wymiennym, hartowanym ze stali nierdzewnej jarzmem i obustronnym zamkiem. Solidny hartowany stalowy korpus i 6 igłowy mosiężny cylinder. Całkowicie odporna na warunki pogodowe kłódka do użytku w ciężkich warunkach gdzie jest duże zagrożenie korozji. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, do minimum i średniego bezpieczeństwa.



**UTWARDZONE JARZMO**

Szer.	Śred. kłamy x Przeświet	Kl. bezp (1 - 10)	Waga szt	Kod MTL-950	Cena/1 PLN
38mm	6.3 x 25mm	4	310g	-3554K	64.40
38mm	6.3 x 50mm	4	320g	-3574K	74.60
45mm	8 x 25mm	5	370g	-3655K	80.90
45mm	8 x 50mm	5	385g	-3675K	88.10
50mm	9.5 x 25mm	6	415g	-3756K	93.60
50mm	9.5 x 50mm	6	450g	-3776K	100.20
Czysty klucz			5g	-9930K	8.10

**Kłódki na 4 piny**

Kłódki Matlock 40mm na 4 piny dostępne w różnych kolorach dla łatwej identyfikacji i wykorzystania w procedurach bezpieczeństwa. Zaprojektowane, aby zapewnić minimum do średniego bezpieczeństwa wewnątrz i na zewnątrz w garażach, szafach, skrzynkach narzędziowych, bramach, drzwiach samochodów ciężarowych, szafkach, szopach i na rowerach itp. Dostępne w wersjach kluczy: różnych i podobnych.



Kolor	Szer	Śred. kłamy x Przeświet	Kod MTL-950	Klucze różne	Klucze podobne	Cena/1 PLN
Czarna	40mm	7 x 21.5mm	-7120K	-7160K	-7160K	37.00
Niebieska	40mm	7 x 21.5mm	-7125K	-7165K	-7165K	37.00
Zielona	40mm	7 x 21.5mm	-7130K	-7170K	-7170K	37.00
Pomarańczowy	40mm	7 x 21.5mm	-7135K	-7175K	-7175K	37.00
Czerwona	40mm	7 x 21.5mm	-7140K	-7180K	-7180K	37.00
Żółta	40mm	7 x 21.5mm	-7145K	-7185K	-7185K	37.00

**Kłódki odporne na warunki pogodowe, długie jarzmo**

Laminowany stalowy korpus, z hartowanym stalowym jarzmem, podwójny mechanizm zamka, cylinder antywłamaniowy. Powłoka plastikowa czyni ją odporną na warunki pogodowe. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, do średniego bezpieczeństwa, w warunkach gdzie jest zagrożenie korozji. Zalecane do łódek, statków, browarów, magazynów, samochodów dostawczych, itp. Z wodoopornym futerałem na klucze.



Szer	Kolor	Śred. kłamy x Przeświet	Kl. bezp (1 - 10)	Kod MTL-950	Cena/1 PLN
45mm	Czerwona	8.1 x 55mm	5	-7615K	40.00
54mm	Żółta	10.7 x 46mm	6	-7626K	47.60
Czysty klucz				-9950K	8.10

**Laminowane kłódki stalowe**

Laminowany stalowy korpus, z hartowanym stalowym jarzmem, podwójny mechanizm zamka, cylinder z 5-igłowym bębenkiem. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, do średniego i maksymalnego bezpieczeństwa.

**Zmiana klucza co 1,000 (30mm co 200).**



**UTWARDZONE JARZMO**

Szer.	Śred. kłamy x Przeświet	Kl. bezp. (1 - 10)	Waga szt.	Kod MTL-950	Cena/1 PLN
30mm	5.2 x 18.5mm	4	220g	-5514K	19.30
40mm	6.3 x 25mm	5	265g	-5525K	23.20
44mm	7.0 x 25mm	5	330g	-5555K	26.00
50mm	8.8 x 25mm	7	500g	-5587K	33.80
65mm	1.1 x 34mm	8	600g	-5598K	46.90

**MATLOCK** Stalowe klódki wydajne

Wykonane z solidnej stali, chromowane, podwójnie niklowane, z wymiennym, hartowanym stalowym jarzmem i obustronnym zamkiem. Solidny stalowy korpus, i 6 igłowy mosiężny cylinder. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, do średniego i maksymalnego bezpieczeństwa.

Zmiana klucza co 20,000.



Szer.	Śred. klamry x Przeświet	Kl. bezp. (1 - 10)	Waga szt.	Kod MTL-950	Cena/1 PLN
63.5 x 76	11 x 25mm	9	680g	-1509K	112.10
63.5 x 76	11 x 50mm	9	725g	-1529K	117.20
63.5 x 76	11 x 75mm	9	770g	-1539K	122.00

**Klódki aluminiowe odporne na warunki pogodowe, antywłamaniowe**

Mocny, lekki aluminiowy korpus, z wymiennym, jarzmem ze stali nierdzewnej. Obustronny zamek, i 6 igłowy mosiężny cylinder. Całkowicie odporna na warunki pogodowe klódka do użytku w ciężkich warunkach gdzie jest duże zagrożenie korozji. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, do średniego bezpieczeństwa. Zmiana klucza co 20,000.



Szer.	Śred. klamry x Przeświet	Kl. bezp. (1 - 10)	Waga szt.	Kod MTL-950	Cena/1 PLN
38mm	6.3 x 50mm	5	200g	-5025K	63.40
50mm	9.5 x 25mm	5	255g	-5205K	71.30
50mm	9.5 x 50mm	5	280g	-5225K	74.60

**Laminowane klódki stalowe, szyfrowe**

Laminowany stalowy korpus, niklowany z hartowanym stalowym jarzmem, podwójny mechanizm zamka. 4 rzędowy szyfr (10,000 opcji) lub 3 rzędowy bębnek (1,000 opcji). Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, do minimum i średniego bezpieczeństwa.



Szer.	Śred. klamry. x Przeświet	Kl. bezp. (1 - 10)	Liczba kombinacji	Waga szt.	Kod MTL-950	Cena/1 PLN
40mm	6 x 25mm	4	3	185g	-6004K	41.40
40mm	6 x 45mm	4	3	200g	-6024K	44.90
46mm	8 x 25mm	4	4	270g	-6064K	54.30

**Klódki mosiężne szyfrowe**

Gama klódek mosiężnych marki Matlock jest zaprojektowana, aby zapewnić minimum do średniego bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego stosowania w garażach, szafach, skrzynkach narzędziowych, bramach, drzwiach samochodów ciężarowych, szafkach, szopach i na rowerach itp. Dostępne są w wielu rozmiarach. Mosiężne klódki marki Matlock mają korpusy z litego mosiądzu, szkle ze stali hartowanej oraz 3 lub 4 cyfrowe kombinacje kodowe.



Szer.	Śred. klamry. x Przeświet	Liczba kombinacji	Zawartość opak.	Kod MTL-950	Cena/1 PLN
20mm	3.0 x 21.7mm	3	1	-8020K	30.70
20mm	3.0 x 21.7mm	3	4	-8070K	116.80
30mm	5.0 x 25.0mm	3	1	-8030K	45.80
30mm	5.0 x 25.0mm	3	4	-8080K	169.40
40mm	6.0 x 26.0mm	4	1	-8040K	57.50
40mm	6.0 x 26.0mm	4	4	-8090K	221.90

**Stalowe klódki antywłamaniowe**

Wykonane z solidnej stali, chromowane, podwójnie niklowane, z wymiennym, hartowanym stalowym jarzmem i obustronnym zamkiem. Solidny stalowy korpus, i 6 igłowy mosiężny cylinder. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, do średniego i maksymalnego bezpieczeństwa.

Zmiana klucza co 20,000.




Szer.	Śred. klamry x Przeświet	Kl. bezp. (1 - 10)	Waga szt.	Kod MTL-950	Cena/1 PLN
50 x 76	9.5 x 25mm	7	400g	-1107K	92.50
50 x 76	9.5 x 50mm	7	430g	-1127K	97.30
50 x 76	9.5 x 75mm	7	460g	-1137K	102.50
63.5 x 76	11 x 25mm	9	710g	-1209K	136.50
63.5 x 76	11 x 75mm	9	800g	-1239K	146.20

**Stalowe klódki antywłamaniowe, nie do przecięcia**

Wykonane z solidnej stali, chromowane, podwójnie niklowane, z jarzmem wykonanym ze stali stopowej molibdenowej, praktycznie nie do przecięcia. Obustronny mechanizm zamkowy, 6 igłowy mosiężny cylinder. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, do średniego i maksymalnego bezpieczeństwa.

Zmiana klucza co 20,000.

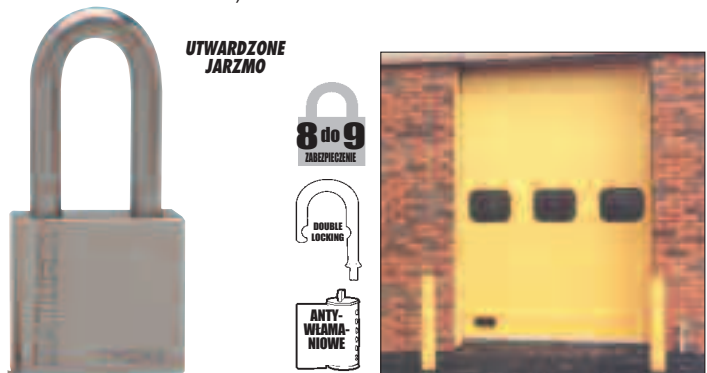

Szer.	Śred. klamry x Przeświet	Kl. bezp. (1 - 10)	Waga szt.	Kod MTL-950	Cena/1 PLN
50 x 76	9.5 x 25mm	8	400g	-2508K	101.10
50 x 76	9.5 x 50mm	8	430g	-2528K	105.80
50 x 76	9.5 x 75mm	8	455g	-2538K	114.30
63.5 x 76	11 x 50mm	9	755g	-2629K	149.70
63.5 x 76	11 x 75mm	9	800g	-2639K	158.00

**Stalowe klódki antywłamaniowe, schowane jarzmo**

Wykonane z solidnej stali, chromowane, podwójnie niklowane, z wymiennym, hartowanym stalowym jarzmem i obustronnym zamkiem. Solidny stalowy korpus, i 6 igłowy mosiężny cylinder. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, do średniego i maksymalnego bezpieczeństwa.

Zmiana klucza co 20,000.



Szer.	Śred. klamry x Przeświet	Kl. bezp. (1 - 10)	Waga szt.	Kod MTL-950	Cena/1 PLN
50mm	9.5 x 25mm	7	480g	-2027K	165.40
63.5mm	11 x 25mm	9	830g	-2039K	321.50

**MATLOCK** **Wodoodporne kłódki, schowane jarmzo**

Laminowany stalowy korpus, z hartowanym stalowym jarmzem, podwójny mechanizm zamka, cylinder antywłamaniowy. Powłoka plastikowa czyni ją odporną na warunki pogodowe. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, do średniego bezpieczeństwa, w warunkach gdzie jest zagrożenie korozji. Zalecane do tódek, statków, zakładów spożywczych, browarów, magazynów, samochodów dostawczych, itd. Z wodoodpornym futerałem na klucze.



Szer.	Kolor	Śred. kłamy x Prześwit	Kl. bezp. (1 - 10)	Kod MTL-950	Cena/1 PLN
<b>Kłódka schowane jarmzo</b>					
50mm	Niebieska	8 x 33mm	6	-7716K	81.30
62mm	Czarna	10 x 30mm	8	-7728K	89.90
75mm	Żółta	11 x 34mm	9	-7759K	98.10

**Kłódki odporne na warunki pogodowe**

Laminowany stalowy korpus, z hartowanym stalowym jarmzem, podwójny mechanizm zamka, cylinder antywłamaniowy. Powłoka plastikowa czyni ją odporną na warunki pogodowe. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, do średniego bezpieczeństwa, w warunkach gdzie jest zagrożenie korozji. Zalecane do tódek, statków, zakładów spożywczych, browarów, magazynów, samochodów dostawczych, TIRów itd. Z wodoodpornym futerałem na klucze.



Szer.	Kolor	Śred. kłamy x Prześwit	Kl. bezp. (1 - 10)	Kod MTL-950	Cena/1 PLN
<b>Standard</b>					
45mm	Czerwona	8.1 x 18mm	5	-7515K	40.00
54mm	Zielona	10.7 x 20mm	6	-7526K	47.60
69mm	Czarna	9 x 30mm	7	-7537K	53.60

**Kłódki wysokowydajne**

Kłódki zaprojektowane, aby zapewnić średnie i maksymalne bezpieczeństwo do użytku wewnątrz i na zewnątrz sklepów, na bramach fabrycznych, dużych szafek narzędziowych, przechowywania rzeczy na placu budowy itp. Te wysokowydajne kłódki mają obudowę z hartowanej stali, czarną e-powłokę, molibdenowe szkle i 4 cyfrowe kombinacje kodowe.



Szer.	Śred. kłamy x Prześwit	Liczba kombinacji	Kod MTL-950	Cena/1 PLN
51.0mm	9.5 x 27mm	4	-8260K	106.30
62.0mm	11.0 x 51mm	4	-8270K	177.30

**Bezpieczne kłódki blokujące - zakluczane oddzielnie**

Kompaktowe, wysoko bezpieczne kłódki opracowane z myślą o użytkowniku. Nylonowy kadłub jest żebrowany w celu zapewnienia łatwości w chwytaniu i używaniu. Zakluczane indywidualnie przy użyciu 6 różnych żebrowych zamków, które nie zwolnią klucza przed zatrzaśnięciem obrotu. Nie przewodzą prądu, nie iskrzą i są odporne na korozję i chemikalia. Oznaczone kolorem dla łatwej identyfikacji ze świecą etykietą. Indywidualnie zakluczane zamki dla optymalnego bezpieczeństwa. Każda kłódka jest dostarczana zapakowana z jednym kluczem i breloczkiem.

**Wymiary:****Korpus: 25 x 38mm****Średnica obrotu x prześwit obrotu: 6.5 x 38mm**

Numer produktu	Kolor	Kod MTL-950	Cena/1 PLN
LOK007	Czerwona	-7950K	96.80
LOK008	Żółta	-7960K	96.80
LOK009	Zielona	-7930K	96.80
LOK010	Niebieska	-7920K	96.80
LOK011	Czarna	-7910K	96.80
LOK012	Pomarańczowy	-7940K	96.80

**SITESAFE** **Zestaw blokujący****Elektryczny zestaw blokujący**

Zawiera najczęściej potrzebne blokady MCB, tabliczki oraz etykiety wymagane w przypadku rutynowych kontroli, napraw czy koniecznej konserwacji.

**Zawartość:** 1x czerwona kłódka zabezpieczająca 1x kłódka nie przewodząca prądu 1x MCB blokujący trzpień wchodzący 1x MCB blokujący trzpień wychodzący 1x MCB blokujący szeroki trzpień wychodzący 2x uniwersalna blokada MCB 1x bardzo drobny marker permanentny 10x tabliczki **DO NOT OPERATE**. **Dostarczany w komplecie z torbą na pas.**



Liczba sztuk	Opis	Kod SSF-950	Cena/1 PLN
18	Zestaw blokujący	-3240K	275.00



**Taśmy ochronne: odgradzające, znakujące i ostrzegawcze**

Wysokiej jakości samoprzylepne taśmy z ukośnymi pasami. PCV.

**Taśmy ochronne** Konwencjonalne zastosowanie:

Zagrożenia urazu głowy ze względu na niskie przejścia, przy zmianach poziomów podłogi, oznakowaniu sprzętu ruchomego oraz do umieszczania wokół zawiadomień.

Lokalizacja sprzętu przeciwpożarowego, do umieszczania wokół zakazów oraz oznaczania obszarów zagrożonych wybuchem pożaru.

Do umieszczania wokół pożarowych wyjść ewakuacyjnych, sprzętu bezpieczeństwa, sprzętu i plakatów pierwszej pomocy oraz aparatów wspomagających oddychanie.



Kolor	Szerokość x długość	Kod AVN-964	Cena/1 PLN
Biała	50mm x 33m	-4020B	22.90
Żółta	50mm x 33m	-4010A	22.90
Żółto-czarna	50mm x 33m	-4030C	22.90
Czerwono-biała	50mm x 33m	-4040D	22.90
Zielono-biała	50mm x 33m	-4080H	22.90
Zielono	50mm x 33m	-4050E	22.90
Niebieska	50mm x 33m	-4060F	22.90
Czarna	50mm x 33m	-4070G	22.90
Czerwono	50mm x 33m	-4090J	22.90
Żółto-czarna	75mm x 33m	-4230C	45.10

**Taśmy odgradzająca - bez kleju**

Nieadhezyjna taśma odgradzająca miejsca niebezpieczne. W paski czerwono-białe lub żółto-czarne (30 micron). W pudełku z rozdzielaczem.

**Szerokość:** 75mm.

**Długość:** 500m.



Kolor	Kod AVN-964	Cena/1 PLN
Czerwono/biała	-3750K	45.30
Żółto/Czarna	-3760K	45.30



**Taśmy antypoślizgowe**

Zapewniają dodatkową przyczepność na powierzchniach śliskich, takich jak: niebezpieczne podłogi, maszyny przemysłowe, wyźłobienia, rowki w schodach i innych śliskich miejscach. Taśmy mają zapewnić szybkie i skuteczne rozwiązanie w przypadku identyfikacji zagrożonych miejsc. Można stosować wewnątrz i na zewnątrz. Taśmy są odporne na wodę, olej silnikowy, detergenty, rozpuszczalniki, światło UV. Kolor czarny.

**Długość rolki:** 18m.



Kolor	Szerokość (mm)	Kod KEN-964	Cena/1 PLN
Czarna	25	-2025K	46.20

**Taśmy do znakowania i identyfikacji rur wg BS**



Zalecane do użytku w punktach zaopatrzenia, przy zaworach dopływu/odpływu, przegubach, zakończeniach itp. Zalecane jest aby rury były czytelnie oznaczone. Taśmy winylowe pokrywane polipropylenem. Napisy w języku angielskim. **Wymiary:** 50mm x 33M.



Tekst (w j. ang.)	Szerokość (mm)	Kod AVN-964	Cena/1 PLN
Gaz	50	-2100K	83.50
Para	50	-2110K	83.50
Woda	50	-2120K	83.50
Elektryczność	50	-2130K	83.50
Przepływ	50	-2140K	83.50
Powrót	50	-2150K	83.50
↑ (Strzałki)	50	-2160K	83.50
Powietrze	50	-2170K	83.50
Tlen	50	-2180K	83.50
Kwas	50	-2190K	83.50
Wysoka temperatura	50	-2200K	83.50
Ogień	50	-2210K	83.50

**Taśma magnetyczna łatwo zmywalna do oklejania**

Elastyczna magnetyczna taśma przylega do dowolnej stalowej powierzchni. Jest łatwa do przycięcia na wymiar. Wierzchnia warstwa wykonana jest z winylu z polyskiem, na której można pisać. Można używać nasączanych pisaków, a wycieranie napisanych znaków wykonac przyrządem do zmywania, nasączonym rozpuszczalnikiem.

Długość białej taśmy na rolce wynosi 10m.




Wymiary szer. x dług.	Kod AVN-966	Cena/1 PLN
20mm x 10m	-0130K	98.70
30mm x 10m	-0140K	113.60
50mm x 10m	-0150K	161.20

**Przywieszki identyfikacyjne**

Mocne, wysokiej jakości przywieszki do wielu zastosowań. Wyprodukowana z półproduktów recyklingowanych.

Wzmocniona podkładką. Dostępne w kolorach: pławożółty, niebieski, zielony, czerwony, biały i żółty.



Kolor	Rozm.	Ilość	Wymiary (mm)	Kod AVN-966	Cena/1 PLN
Pławożółte	1	1000	70 x 35	-0020K	89.40
	2	1000	82 x 41	-0030K	102.90
	3	1000	96 x 48	-0040K	106.70
Pławożółte	4	1000	108 x 54	-0050K	116.00
	5	1000	120 x 60	-0060K	124.30
	6	1000	134 x 67	-0070K	145.60
Niebieskie	2	250	120 x 60	-0080K	43.90
Zielone	2	250	120 x 60	-0090K	43.90
Czerwone	2	250	120 x 60	-0100K	43.90
Białe	2	250	120 x 60	-0110K	43.90
Żółte	2	250	120 x 60	-0120K	43.90

**Antypoślizgowa taśma samoprzylepna do podłogi**

Zapewnia dodatkowe tarcie na śliskich powierzchniach, takich jak niebezpieczne podłogi, urządzenia przemysłowe, przyrządy na placach zabaw, stopnie schodów lub na innych potencjalnie śliskich powierzchniach. Stworzona z myślą o zapewnieniu szybkiego, efektywnego i niedrogo rozwiązania problemu śliskich podłóg, dzięki zastosowaniu samoprzylepnej warstwy ułatwiającej instalację. Można stosować zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz. Taśma jest odporna na działanie wody, olejów silnikowych, detergentów, rozpuszczalników oraz promieniowania UV. Zapewnia szeroki zakres rozwiązań w przypadku śliskich nawierzchni.

**NOWOŚĆ**



Rozmiar	Zawartość opak.	Kod AVN-964	Cena/1 PLN
Czarna	50	-5360K	142.30
	100	-5370K	194.70

**Kliny antypoślizgowe**

Zapewnia dodatkową przyczepność na gładkich powierzchniach. Wytrzymałe, trwałe i łatwe do zainstalowania. Dostarczane w kolorze czarnym.

**Ogólnego przeznaczenia**

Idealne do klatek schodowych, ramp, drabiny i dla operatorów maszyn.



**NOWOŚĆ**

Rozmiar	Zawartość opak.	Kod AVN-964	Cena/1 PLN
610 x 150mm	5	-5240K	100.40
	10	-5250K	177.60

**Szorstkie**

Idealne do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.



**NOWOŚĆ**

Rozmiar	Zawartość opak.	Kod AVN-964	Cena/1 PLN
610 x 150mm	5	-5320K	154.40
	10	-5330K	285.80

**MATLOCK** Liny  
jutowe

Typ nr 4. Spleciony z ośmiu elementów zwój. 100% naturalne włókno jutowe. Szorstkie wykończenie. Solidne węzły. Wysoka wytrzymałość. Odporny na temperaturę i ogień. Mała rozciągliwość. Materiał przyjazny środowisku. Dostępne również w 10M motkach. Przechowywać w suchym miejscu. Lina podstawowego użytku stosowana głównie przez budowlańców, jak również w domu i ogrodzie.



Rozmiar średn. x dług.	Waga szt	Kod MTL-978	Cena/1 PLN
6mm x 10m	185g	-5510K	10.50
6mm x 100m	1850g	-5520K	124.10

**Woskowane liny bawełniane**

Zwój 6mm x 100M. Typ Nr 4. Spleciony z 16 elementów zwój. Woskowany, dla dłuższej żywotności. Polipropylenowy zwój Dla zwiększenia wytrzymałości. Odporny na pogodę. Mała rozciągliwość. Dostępne również w 10M motkach. Używane w budownictwie i w domu do naprawy ram okiennych, remoncie mieszkania i do użytku zewnętrznego.



Rozmiar średn. x dług.	Waga szt	Kod MTL-978	Cena/1 PLN
6mm x 10m	240g	-5710K	19.40
6mm x 100m	2.4kg	-5720K	182.30

**Polerowane liny bawełniane**

Zwój 6mm x 100M. Typ Nr 8. Spleciony z 12 elementów zwój. Centralny zwój. 100% czysta bawełna. Tradycyjne czerwone cętki. Gładkie zakończenie zapewnia większą żywotność. Przekrój okrągły. Wysoka odporność na ścieranie i wilgoć. Mała rozciągliwość. Łatwe zwijanie. Używane w budownictwie i w domu do naprawy ram okiennych i przy krążkach linowych w domu i przemyśle.



Rozmiar średn. x dług.	Waga szt	Kod MTL-978	Cena/1 PLN
6mm x 10m	285g	-5910K	29.10

**Sznur pleciony Hi-Vis**

Szpuła 4mm x 100m. Mocna 16-elementowa pleciona konstrukcja. Wysoko elastyczna z polipropylenem dla zwiększenia wytrzymałości i solidności, odporna na czynniki atmosferyczne i unosząca się na wodzie. Nisko rozciągliwa i gładka.



Rozmiar średn. x dług.	Waga szt	Kod MTL-978	Cena/1 PLN
4mm x 100m	600g	-6840K	76.70

**Lina poliesterynowa**


Zwój 6mm x 100M. Typ No.4. Spleciony z 8 elementów zwój. Centralny zwój. 100% poliester. Wysoka przyczepność. Przekrój okrągły, łatwość uchwytu, wiązania i splotu. Odporność na otarcia. Odporność na kwasy organiczne i mineralne, utleniacze i rozcieńczone zasady. Odporne na działanie promieni UV. Odporne na warunki pogodowe. Mała rozciągliwość. Łatwe zwijanie. Silna lina podstawowego zastosowania, stosowana do naprawy ram okiennych. Używana w budownictwie, do pracy w domu i na zewnątrz.



Rozmiar średn. x dług.	Waga szt	Kod MTL-978	Cena/1 PLN
6mm x 100m	2.3kg	-5620K	266.80

**Pasek przemysłowy do zawiesi****Pasek do zawiesi o płaskich końcach**

Pasek ten jest dostarczany jako pojedynczy wraz z urządzeniem zapadkowym, dołączonym do jednego końca. Naprężenie powstaje po owinięciu taśmą ładunku i przewleczeniu go przez zapadkę. Przeznaczony jest do zabezpieczenia ładunku w czasie transportu.

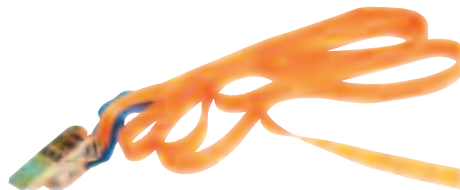

Kod Produktu	Długość	Minimalne obciążenie	Kod MTL-978	Cena/1 PLN
LS11-0.3T	2.5m	300kg	-8020K	13.20
LS05-0.8T	4.5m	800kg	-8040K	25.10
LS05-1T	4.5m	1,000kg	-8060K	35.80
LS05-0.8T	6.0m	800kg	-8080K	28.30
LS05-1T	6.0m	1,000kg	-8100K	42.80
LS05-2T	7.5m	2,000kg	-8120K	55.80
LS05-2.5T	7.5m	2,500kg	-8140K	68.00
LS05-5T	8.0m	5,000kg	-8180K	85.00

**Pasek do zawiesi zakończony po obu stronach hakami**

Pasek ten jest dostarczany jako dwa elementy. Pierwszy pasek służy do zawieszenia na haku jednym końcem, a drugi koniec jest zakończony płasko. Drugi pasek jest krótszy i posiada hak na jednym końcu i zapadkę na drugim. Naprężenie powstaje przez ułożenie pętli wokół ładunku i przeciągnięcia płaskiego końca przez zapadkę. Przeznaczony jest do zabezpieczenia ładunku w czasie transportu.



Kod Produktu	Długość	Minimalne obciążenie	Kod MTL-978	Cena/1 PLN
LS02-1.5T	4.0m	1,500kg	-8300K	54.30
LS02-0.8T	4.5m	800kg	-8340K	30.20
LS02-1T	4.5m	1,000kg	-8360K	44.70
LS02-1T	6.0m	1,000kg	-8380K	49.80
LS02-1.5T	6.0m	1,500kg	-8400K	62.00
LS02-3T	6.0m	3,000kg	-8420K	76.90
LS02-2T	7.5m	2,000kg	-8440K	62.10
LS02-2.5T	7.5m	2,500kg	-8460K	85.00
LS02-5T	8.0m	5,000kg	-8500K	85.00
LS02-4T	9.0m	4,000kg	-8540K	120.70
LS02-5T	9.0m	5,000kg	-8560K	90.10
LS02-4T	10.0m	4,000kg	-8600K	128.00
LS02-5T	10.0m	5,000kg	-8620K	99.90

**Pasek do ładunków**

Pasek ten jest przewidziany i ukształtowany tak, aby mógł rozciągać się. W swoim składzie materiałowym zawiera 50% gumy, a jego końce są wzmocnione i zakończone hakami, przystosowanymi do dużych obciążeń. Jest wzmocniony po obu końcach, co zapobiega przecieraniu się. Haki zakończeniowe są wytrzymałe, ocynkowane i pokryte środkiem chroniącym przed rdzą.



Wymiary średn. x dług.	Waga szt	Kod MTL-978	Cena/1 PLN
400 x 40mm	134g	-4200K	18.60

**Linka elastyczna**

Wytwarzana z odpornej na zużycie i nie ulegającej gniciu elastycznej linki z wielowłózkowym elastycznym rdzeniem, zewnętrzna polietylenowa powłoka jest odporna na promieniowanie UV, wodoodporna i cięta na gorąco oraz uszczelniona aby zapobiec postrzępieniu, celem zwiększenia trwałości. Doskonała do zabezpieczania niewygodnych do mocowania przedmiotów oraz niezliczonych innych zastosowań.



-6560K



-6580K

Wymiary	Kod MTL-978	Cena/1 PLN
6mm x 8m	-6560K	29.50
8mm x 8m	-6580K	49.50

**Sznurowe kulkowe wiązadła do plandeki**

Wytwarzana z odpornej na zużycie i nie ulegającej gniciu 5 milimetrowej elastycznej linki z wielowłózkowym elastycznym rdzeniem, zewnętrzna polietylenowa powłoka jest odporna na promieniowanie UV i wodoodporna celem zwiększenia trwałości. Zawartość opakowania: 10 sztuk.


PACZKA  
10

Rozmiar	Kod MTL-978	Cena/1 PLN
150mm (6")	-9160K	22.40
250mm (10")	-9200K	25.20




**MATLOCK Łańcuch ogniowy prostoliniowy spawany**

Łańcuch ten jest często stosowany do powszechnego użytku np. do wiązania przyczepy i przesuwu drzwi w prowadnicach oraz w przemysłowych przenośnikach materiału. Łańcuch jest spawany w punktach na każdym ogniwie, a miejsce spawania jest dobrane na życzenie. Jest to wyrób popularny o wszechstronnym zastosowaniu. Spawane ogniwo jest lekkie i wytrzymałe. Jest doskonale do ogólnoużytkowych zastosowań, takich jak huštawki parkowe, urządzenia ogrodowe, urządzenia zabezpieczające itp. Wykonany jest ze stali miękkiej. Dostarczany w odcinkach o długości 10 m, pakowany w pudełku (inne długości też są dostępne na życzenie).

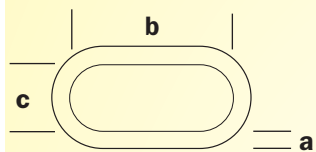

Wymiary ogniwa pokrytego

**WIĘKSZY ZAKRES**

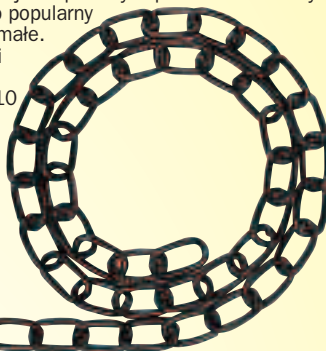

**Ogniwo pokryte lakierem asfaltowym (japonizowane):**

Nazwa pochodzi od japońskiej starożytnej metody emalowania pieców. Efektem tej metody była atrakcyjna błyszcząca się czarna powierzchnia, doskonała do użytku zewnętrznego.

Wym. ogniwa a x b x c (mm)	Obciążenie (kg)*	Długość w 1 skrzynce	Waga szt. (kg)	Kod MTL-978	Cena/1 PLN
3 x 21 x 8	50	10m	1.60	-1010K	59.50
4 x 26 x 9	85	10m	2.70	-1020K	82.60
5 x 28 x 11	130	10m	4.70	-1030K	110.90
6 x 33 x 13	140	10m	7.00	-1040K	163.60
8 x 40 x 15	160	10m	9.00	-1050K	442.20

**Ocynkowany (galwanizowany)**

Ocynkowanie zapewnia wysoki standard odporności na korozję w warunkach zewnętrznych. Grubość powłoki cynkowej może być różna, w zależności od procesu zanurzenia w roztopionym cynku. Zalecany do użytku zewnętrznego.

Wym. ogniwa a x b x c (mm)	Obciążenie (kg)*	Długość w 1 skrzynce	Waga szt. (kg)	Kod MTL-978	Cena/1 PLN
3 x 21 x 8	50	10m	1.70	-1110K	69.70
4 x 26 x 9	85	10m	2.90	-1120K	93.80
5 x 28 x 11	130	10m	5.00	-1130K	128.20
6 x 33 x 13	140	10m	7.20	-1140K	178.50
8 x 40 x 15	160	10m	9.30	-1150K	470.60

**Połykowe cynkowanie elektrolityczne (BZP)**

Cynkowanie elektrolityczne wymaga zastosowania elektrolizy roztworu związków cynku. Proces ten odbywa się poprzez zanurzenie części ze stali czystej w roztworze soli cynku i zastosowaniu prądu elektrycznego. W tym procesie, powierzchnię ze stali pokrywa się czystym cynkiem. Ocynkowana powierzchnia nadaje się do użytku zewnętrznego.

Wym. ogniwa a x b x c (mm)	Obciążenie (kg)*	Długość w 1 skrzynce	Waga szt. (kg)	Kod MTL-978	Cena/1 PLN
3 x 21 x 8	50	10m	1.70	-1210K	48.10
4 x 26 x 9	85	10m	2.90	-1220K	71.80
5 x 28 x 11	130	10m	5.00	-1230K	119.60
6 x 33 x 13	140	10m	7.20	-1240K	177.50
8 x 40 x 15	160	10m	9.30	-1250K	427.40

**Łańcuch mosiężny**

Łańcuch ogólnego zastosowania, dekoracyjny i odporny na rdzę.

Wym. ogniwa a x b x c (mm)	Wykończenie	Długość w 1 skrzynce	Waga szt. (kg)	Kod MTL-978	Cena/szt. PLN
1.8 x 13	Chromowane	10m	0.70	-1810K	302.00
1.8 x 13	Polerowane	10m	0.70	-1820K	277.50
2.3 x 16	Chromowane	10m	0.97	-1910K	416.00
2.3 x 16	Polerowane	10m	0.97	-1920K	354.00

**Łańcuch ze stali nierdzewnej**


Nierdzewna stal wg norm dla przemysłu stoczniowego, dla dodatkowej odporności na korozję.

Wym. ogniwa a x b x c (mm)	Obciążenie (kg)*	Długość w 1 skrzynce	Waga szt. (kg)	Kod MTL-978	Cena/1 PLN
3 x 26 x 6	80	10m	2.20	-2020K	312.60
4 x 32 x 8	120	10m	3.40	-2030K	470.60
5 x 35 x 10	160	10m	5.10	-2040K	737.50
6 x 42 x 12	250	10m	5.82	-2050K	1020.00
8 x 52 x 16	460	10m	11.40	-2060K	1865.00

\* Łańcuchy nie są testowane. Dane obciążenia są tylko jako wskazówki.

**Ogniwa reparacyjne**

Jest to proste ogniwo z odwiniętymi końcami w miejscu przecięcia ogniwa, gdzie była największa wytrzymałość. Doskonale do łączenia lub naprawiania łańcuchów. **Wykończenie:** galwanizowany.



Rozmiar (mm)	Długość (mm)	Ilość w opakow.	Kod MTL-978	Cena/1 PLN
5	32 (1 1/4")	5	-3300K	14.50
6	38 (1 1/2")	5	-3310K	15.00
7	51 (2")	2	-3320K	15.50
8	51 (2")	2	-3330K	16.60

**Haki knagowe**

Wykonane z odlewanej żeliwa. Ogólne zastosowanie w blokach linowych.

**Wykończenie:** ocynkowany połykowo elektrolitycznie \*BZP



Długość (mm)	Wykończenie	Kod MTL-978	Cena/1 PLN
75 (3")	Elektro-Galw	-4620K	6.30
100 (4")	Elektro-Galw	-4630K	7.20
150 (6")	BZP	-4640K	10.20

**Ogniwa do szybkich napraw**

Może być używane jako tymczasowy lub stały łącznik do łączenia łańcuchów lub lin.




**Wykończenie:** cynkowany.

Śred. Link (mm)	Wykończenie	Ilość w opakow.	Kod MTL-978	Cena/1 PLN
3.5 (3/32")	Cynk	2	-3370K	7.00
4 (5/32")		2	-3380K	7.50
5 (3/16")		2	-3390K	8.50
6 (1/4")		1	-3400K	8.90
8 (5/16")		1	-3410K	9.50
4 (5/32")	Stal nierdzewna	2	-3450K	52.50
5 (3/16")		2	-3460K	54.30
6 (1/4")		2	-3470K	56.50
8 (5/16")		2	-3480K	60.90

**Wysokowydajny łańcuch zabezpieczający**

**Czarny nylon**

Usztywnione kwadratowe ogniwa pokryte nylonową powłoką w kolorze czarnym. Stosowany w przemyśle i w gospodarstwie domowym.




łańcuch Długość	Śred. Link	Wykończenie	Kod MTL-978	Cena/1 PLN
1200mm	10mm	Nylon	-3100K	142.40
1500mm			-3110K	189.80

**Wysokowydajny łańcuch zabezpieczający**

**Połykowe cynkowanie elektrolityczne (BZP)**


Usztywniane ogniwa przy pomocy polipropylenowej osłony. Do domowych lub przemysłowych zastosowań.

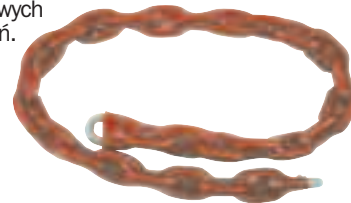

łańcuch Długość	Śred. Link	Wykończenie	Kod MTL-978	Cena/1 PLN
900mm	8mm	BZP	-3200K	62.30
1200mm			-3210K	74.80
1500mm			-3220K	113.80

**Łańcuch stalowy z kolkami**

Stalowy łańcuch spawany z ornamentami w kształcie kolców, umieszczonymi w co drugim ogniwie. Cynkowanie odbywa się na gorąco przez zanurzenie, co zapewnia maksymalną odporność na korozję.



**Wykończenie:** galwanizowany.

Wym. ogniwa (mm)	Wykończenie	Kod MTL-978	Cena/1 PLN
1500 x 8mm	Galwanizowane	-3020K	360.80

**Haki w kształcie "S"**

Jest to hak ogólnego stosowania. Doskonale do zawieszania koszy itp.



**Wykończenie:** galwanizowany.

Długość (mm)	Ilość opakow	Średnica materiału	Kod MTL-978	Cena/1 PLN
25 (1")	10	3.0mm	-3700K	14.40
38 (1 1/2")	10	4.5mm	-3710K	17.50
51 (2")	10	5.5mm	-3720K	25.10
63 (2 1/2")	5	6.3mm	-3730K	19.00
76 (3")	5	8.0mm	-3740K	34.00
100 (4")	5	10.0mm	-3750K	39.90

**MATLOCK**

**Hak obrotowy zatraskowy**

**łączeniowy**

Hak ogólnego stosowania, doskonały do



wieszania kluczy, smyczy i toreb podrznych.

Długość x oczko (mm)	Wykończenie	Kod MTL-978	Cena/1 PLN
76 x 20 (3" x 3/4")	Niklowany	-4540K	20.10

**Hak obrotowy sprężynowy dwuelementowy**

Hak ten może być stosowany do zapięcia smyczy zwierzęcia lub łańcuchów,



wymagających ruchu obrotowego linki, aby zapobiegać zapięciu się jej lub skręceniu.

Długość (mm)	Wykończenie	Kod MTL-978	Cena/1 PLN
57 (2 1/4")	Niklowany	-4510K	7.70

**Pierścień mocowany do płytki**

Można go stosować do przywiązywania smyczy zwierząt do punktów stałych, przywiązywania cum łodzi i zabezpieczania różnych urządzeń.




**Wykończenie:** galwanizowane.

Pierścień x płytka (mm)	Wykończenie	Kod MTL-978	Cena/1 PLN
50 x 50 (2" x 2")	Galwanizowane	-4740K	14.20

**Skobel na płytce**

Szeroka gama akcesoriów pasujących do elastycznych złącz, lin i łańcuchów. Do mocowania na stałe łańcuchów lub lin do ściany lub słupków ogrodzeniowych.




Skobel x płytka (mm)	Wykończenie	Kod MTL-978	Cena/1 PLN
50 x 50 (2" x 2")	Galw.	-4720K	10.50

**Hak na płytce**

Do montowania na słupach ogrodzeń lub ścianach.

**Wykończenie:** galwanizowany.



Hak x płytka (mm)	Wykończenie	Kod MTL-978	Cena/1 PLN
50 x 50 (2" x 2")	Galw.	-4700K	10.50

**Łączniki pałkowate**

Jest to łącznik w kształcie pałki, który umożliwiłby łączenie w jednym punkcie więcej niż jeden łańcuch lub kilka lin. Materiał kotła, oznaczony cyfrowo, i średnica są odpowiednio dobrane. Obciążenia znamionowe podano tylko dla celów orientacyjnych. Testowane łączniki pałkowate są dostępne tylko na zamówienie.



**Wykończenie:** galwanizowany.

Materiał x Śr. Kółka. (mm)	Wykończenie	Kod MTL-978	Cena/1 PLN
6 (1/4")	Galwanizowany	-4420K	3.60
10 (3/8")	Galwanizowany	-4440K	6.20
13 (1/2")	Galwanizowany	-4450K	9.20

**Haki obrotowe sprężynowe**

Haki te są doskonałymi łącznikami lin i łańcuchów, a trzpień obrotowy umożliwi obracanie się mocowanej liny lub łańcucha i zapobiega zapięciu się lub skręcaniu.




**Wykończenie:** ocynkowany polyskowo elektrolitycznie.

Długość (mm)	Zaw. Opk.	Kod MTL-978	Cena/1 PLN
50 (2")	2	-3500K	21.30
63 (2 1/2")	2	-3510K	23.70
75 (3")	2	-3520K	26.00
90 (3 1/2")	2	-3530K	33.20
100 (4")	2	-3540K	40.30

**Sercówki linowe techniczne**

Jest to pętla wykonana z metalu, która tworzy oczko dla liny, aby zapobiegać jej nadmieremu zużyciu i ścieraniu.



Długość x Średnica liny. (mm)	Zaw. Opk.	Kod MTL-978	Cena/1 PLN
25 x 3 (1" x 1/8")	4	-3800K	9.00
28 x 4 (1 1/8" x 5/32")	4	-3810K	9.70
32 x 5 (1 1/4" x 3/16")	4	-3820K	10.00
38 x 6 (1 1/2" x 1/4")	4	-3830K	11.50

**Haki sprężynowe**

Hak ten może służyć jako stały łącznik końców łańcucha lub liny.

**Wykończenie:** ocynkowany polyskowo elektrolitycznie.



Długość (mm)	Wykończenie	Kod MTL-978	Cena/1 PLN
50 (2")	Ocynkowany	-3600K	12.00
63 (2 1/2")	Ocynkowany	-3610K	13.70
75 (3")	Ocynkowany	-3620K	16.50
90 (3 1/2")	Ocynkowany	-3630K	18.70
100 (4")	Ocynkowany	-3640K	20.80

**Zacisk do lin stalowych**

Zacisk służy do zaciskania końców linki, kiedy ona tworzy pętlę. Może służyć również jako łącznik kabłąkowy zaciskowy, a możliwości dogodnego stosowania go w taki sposób są podane na następnej stronie.

**Wykończenie:** galwanizowany.



Śr. liny. (mm)	Wykoń.	Zaw. opk.	Kod MTL-978	Cena/1 PLN
3 (1/8")	Galw	4	-5010K	8.50
5 (3/16")	Galw	4	-5020K	9.40
6 (1/4")	Galw	4	-5030K	9.90
8 (5/16")	Galw	2	-5040K	7.50
10 (3/8")	Galw	2	-5060K	8.50
13 (1/2")	Galw	2	-5070K	10.60

**Łączniki kabłąkowe typu D**

Łącznik ten służy do łączenia łańcuchów i lin. Ma kształt litery D, aby w ten sposób zapobiegać nadmieremu przesuwaniu się montowanej liny.

Materiał kotła, oznaczony cyfrowo, i średnica są odpowiednio dobrane. Obciążenia znamionowe podano tylko dla celów orientacyjnych.

Testowane łączniki kabłąkowe typu D są dostępne tylko na zamówienie.

**Wykończenie:** galwanizowany.



**WIĘKSZY ZAKRES**

Materiał x Śr. Kółka. (mm)	Wykoń.	Zaw. opk.	Kod MTL-978	Cena/opk. PLN
5 (3/16")	Galw	4	-4320K	12.00
6 (1/4")	Galw	4	-4330K	12.80
8 (5/16")	Galw	2	-4340K	13.00
10 (7/16")	Galw	2	-4350K	14.50
12 (1/2")	Galw	2	-4360K	19.00
16 (5/8")	Galw	2	-4370K	29.20
4 (5/32")	Stal nierdzewna	2	-4380K	27.00
5 (3/16")	Stal nierdzewna	2	-4390K	33.70
6 (1/4")	Stal nierdzewna	2	-4400K	54.30
8 (5/16")	Stal nierdzewna	2	-4410K	48.40

**Haki karabinkowe**

Jest to hak do szybkiego łączenia i zwalniania mocowania łańcucha lub liny.

**Wykończenie:** ocynkowany elektrolitycznie.

**WIĘKSZY ZAKRES**



Sred. x Dług. (mm)	Wykoń.	Zaw. opk.	Kod MTL-978	Cena/opk. PLN
5 x 50 (2")	Galw	2	-4120K	6.80
6 x 60 (2 3/8")	Galw	2	-4130K	7.70
7 x 70 (2 3/4")	Galw	2	-4140K	8.50
8 x 80 (3 1/2")	Galw	2	-4150K	11.60
10 x 100 (4")	Galw	2	-4160K	19.30
4 x 40 (1 9/32")	St. nierdzewna	2	-4180K	20.00
5 x 50 (2")	St. nierdzewna	2	-4181K	26.00
6 x 60 (2 3/8")	St. nierdzewna	2	-4182K	32.50
8 x 80 (3 1/2")	St. nierdzewna	2	-4183K	44.80

**Krażki linowe**

Krażki te są doskonałe do masztów flagowych, montowania lin do suszenia bielizny i mocowania ruchomych zadazszeń. Posiadają kółka ze staliwa do umieszczania liny o średnicy do 8 mm. Krażki linowe są dostarczane wraz hakami typu S. Krażki ocynkowane posiadają kółka ze staliwa dla lin o średnicy do 8 mm. Czarne (epoksydowane) krażki posiadają nylonowe kółka dla lin o średnicy do 9,5 mm. Wszystkie prezentowane krażki posiadają pojedyncze kółka.

Typ krażka	Śr.obudowy (mm)	Wykoń.	Kod MTL-978	Cena/1 PLN
Daszek	38 (1 1/2")	Galw.	-3910K	24.80
Daszek	38 (1 1/2")	Czarny	-3900K	28.60
Linkowy	38 (1 1/2")	Galw.	-3920K	28.60
Górnymontaż	38 (1 1/2")	Czarny	-3930K	36.00
Srubowy	44 (1 3/4")	Czarny	-3940K	36.00
Ramowy	44 (1 3/4")	Ocynkowany	-3950K	29.20



Daszek



Linkowy



Górnymontaż



Śrubowy



Ramowy

**GRUPA 984 PLANDEKI**

**MATLOCK** *Plandeki*

Do przemysłu, konstrukcji, rolnictwa, marynarki, domu i rekreacji. Może być prana. Odporna na kurczenie, gnicie, przebicie i promienie UV. Idealne do pokrycia gruntu przed kempingiem, polowaniem czy wędkowaniem. Podwójnie laminowana politylenowa powłoka ze sznurem - ściągaczem, który przechodzi przez otwory z aluminiowymi zgrzanymi oczkami, w przerwach co 1 metr.

Dostępne w kolorze zielonym lub dwustronne niebieski/zielone.


**Użytku standardowego:** 120g ze standardowymi narożnikami.

**Wysokowydajne:** 160g ze wzmocnionymi narożnikami.



**GRUPA 978**

**ORGANIZACJA MIEJSC PRACY**

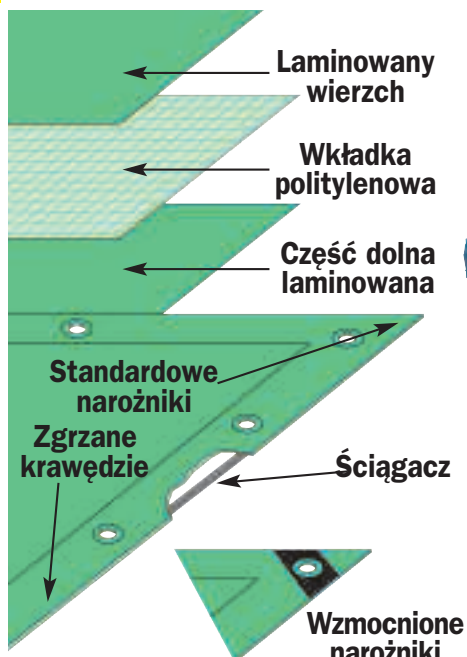

odwracalny

Rozmiar (m)	Kod MTL-984 Niebieski/Zielony	Cena/1 PLN
<b>Wytrzymałość standardowa 120g</b>		
2.7 x 3.6	-1020K	41.60
3.6 x 5.4	-1040K	81.00
4.5 x 6.0	-1060K	115.80
5.4 x 7.0	-1080K	157.10
7.0 x 9.0	-1100K	249.90

Rozmiar (m)	Kod MTL-984 Zielony	Cena/1 PLN
<b>Wytrzymałość standardowa 120g</b>		
1.2 x 1.8	-5000K	12.80
1.8 x 1.8	-5010K	19.90
1.8 x 2.4	-5020K	25.00
2.5 x 3.5	-5030K	38.40
3.6 x 5.0	-5040K	70.80
3.6 x 7.0	-5050K	109.90
4.0 x 5.0	-5060K	79.90
5.0 x 6.0	-5070K	117.90
5.4 x 7.2	-5080K	152.70
7.0 x 9.0	-5090K	241.70
7.0 x 11.0	-5100K	345.60
9.0 x 14.0	-5110K	560.10
10.0 x 10.0	-5120K	448.00
<b>Duża wytrzymałość 160g</b>		
1.2 x 1.8	-5400K	14.20
1.6 x 2.2	-5405K	24.20
2.5 x 3.5	-5430K	50.70
3.6 x 5.0	-5440K	92.80
3.6 x 7.0	-5450K	134.40
4.0 x 5.0	-5460K	114.70
5.0 x 6.0	-5470K	145.30
5.4 x 7.2	-5480K	233.30
7.0 x 9.0	-5490K	386.80
10.0 x 10.0	-5520K	531.80

**MATLOCK****Wózek do transportu ciężkich worków z uchwytem w kształcie "P"**

Uchwyt w kształcie litery „P” ułatwia transport ciężkich przedmiotów. Uchwyt zaprojektowany tak, by wózek po położeniu znajdował się w płaszczyźnie poziomej. Cała konstrukcja wykonana z rur stalowych. Duże, pneumatyczne ogumienie 250 mm dla zapewnienia stabilnego transportu na nierównej powierzchni lub na schodach. Koła do samodzielnego montażu.

Ładowność: 200 kg.



Udźwig  
**200kg**



**NOWOŚĆ**



Udźwig	Waga szt.	Kod <b>MTL-985</b>	Cena/1 PLN
200kg	8.8kg	<b>-1610K</b>	<b>265.10</b>

**Taczki do transportu po schodach**

Wykonane z rurek stalowych, ze zdwojonymi ramami bocznymi dla uzyskania większej sztywności. Rączki w kształcie pętli dają ochronę dłoni i pewny uchwyt w różnych położeniach. Wyposażone w szuflę o głębokości 400mm, trójkołowe gwiazdźdźte wsporniki kół z kółkami z polipropylenowymi oponami o średnicy 125 mm dla zapewnienia dobrego styku ze stopniami schodów i krawężnikami.



**Wysokość x szerokość:**

1070 x 610mm.

**Udźwig:** 200kg.




Udźwig  
**200kg**

Udźwig	Kod <b>MTL-985</b>	Cena/1 PLN
200kg	<b>-2020K</b>	<b>617.70</b>

**Taczki do dużych obciążeń**


Nośność: 150 i 250 kg. Rama wykonana z wysokiej jakości rurek stalowych z wykonanymi z pełnej gumy oponami i uchwytami na rękojeściach. Samodzielnie montowane koła.





Udźwig  
**200kg**

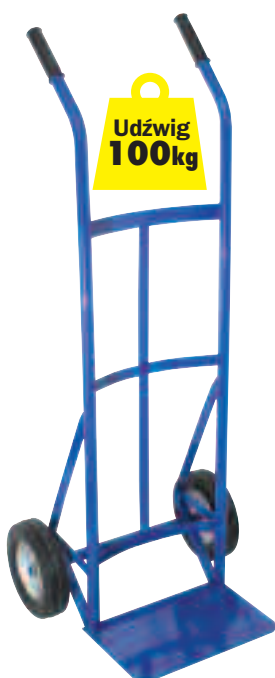

Udźwig  
**100kg**



Udźwig	Kolor	Waga szt.	Kod <b>CTL-985</b>	Cena/1 PLN
100kg	 Niebieski	10.3kg	<b>-2000D</b>	<b>142.70</b>
200kg	 Czerwony	11.7kg	<b>-2010E</b>	<b>192.70</b>

**Taczki do transportu po schodach**

Wykonane z rurek stalowych, ze zdwojonymi ramami bocznymi dla uzyskania większej sztywności. Rączki w kształcie pętli dają ochronę dłoni i pewny uchwyt w różnych położeniach. Zakrzywiony pręt poprzeczny – odpowiedni do transportu cylindrycznych przedmiotów. Wyposażone w szuflę o głębokości 255 mm, która ma zagiętą do góry tylną krawędź. Trójkołowe gwiazdźdźdźte wsporniki kół z kółkami z gumowymi oponami o średnicy 200 mm celem zapewnienia dobrego styku ze stopniami schodów i krawężnikami.

**Wysokość x szerokość:**

1275 x 620mm

**Udźwig:** 200kg.



Udźwig  
**200kg**



Capacity	Waga szt.	Kod <b>MTL-985</b>	Cena/1 PLN
200kg	16.5kg	<b>-2000K</b>	<b>457.00</b>


**MATLOCK Wózek składany platformowy**




Wózek jest lekki, wykonany z aluminium. Doskonale nadaje się do załadunku samochodów dostawczych. Posiada dwa koła zamocowane na stałe oraz 2 koła samonastawne z możliwością obrotu o kąt 360°, gdzie promień skrętu wynosi 100 mm. Uchwyt jest teleskopowy z zakresem regulacji długości 670 – 956mm. Po złożeniu uzyskuje się płaską platformę na kółkach.

Rozmiar podstawy: 500 x 415mm.

Nośność: 150kg.

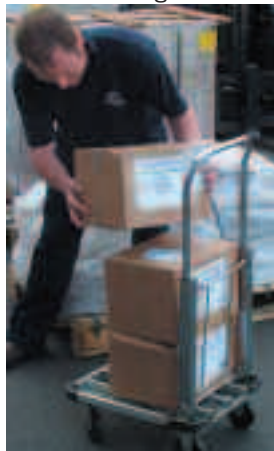

Składa się na płasko

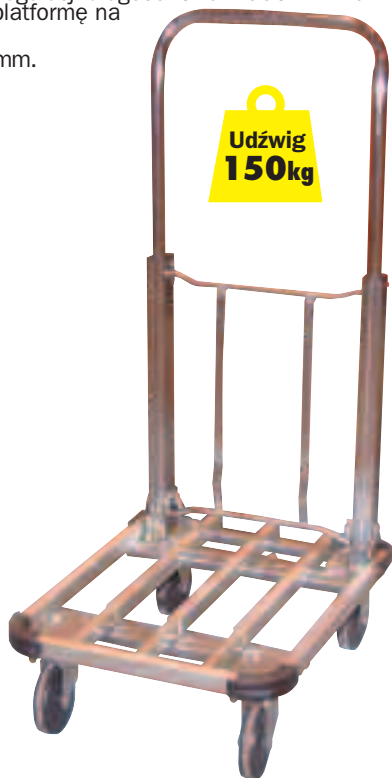

Udźwig  
**150kg**

Udźwig	Waga	Kod MTL-985	Cena/1 PLN
150kg	8.00kg	-3360K	370.50

**Trójpozycyjny wózek/taczka**

Duże 200 mm koła na oponach z pełnej gumy, jak w taczkach typu "sack truck". Dwie rolki skrętne 360° jak w wózkach platformowych, celem łatwego manewrowania. Zdejmowany uchwyt, celem łatwego składowania. Pakowany w płaskie opakowanie, do montażu przez użytkownika.

Nośność: 80kg.



**NOWOŚĆ**

Udźwig  
**80kg**

Udźwig	Waga szt.	Kod PRO-985	Cena/1 PLN
80kg	8.6kg	-2090K	246.90

**ORGANIZACJA MIEJSC PRACY**

**Składany wózek transportowy**

Powierzchnia ładunkowa z antypoślizgowego PVC. Pałak z rurki stalowej składa się na płasko, dla zminimalizowania przestrzeni potrzebnej do składowania. Dwie stałe i dwie skrętne rolki dla łatwej jazdy. Listwa zderzakowa z PVC wzdłuż krawędzi platformy w celu ochrony drzwi i mebli. Doskonale do środowiska biurowego.

Wymiary platformy:

616 x 916mm.

Nośność: 150 and 300kg.



Składa się na płasko



Udźwig  
**150kg**

&

Udźwig  
**300kg**

**NOWOŚĆ**

Udźwig	Waga	Kod MTL-985	Cena/1 PLN
150kg	8.5kg	-2030K	202.70
300kg	15.2kg	-2060K	370.50

**Wysokowydajny wózek 3-w-1**



Wielofunkcyjny wózek ręczny, który zmienia się w wózek platformowy lub taczka o pochyleniu 45°. Wyposażony w dwa koła na łożyskach rolkowych, z oponami z pełnej gumy o średnicy 200mm oraz dwie rolki skrętne z gumowymi oponami o średnicy 125 mm.

Wysokość : w poziomie 460mm, w pionie 1250mm.


Szerokość : 470mm.

Długość platformy: 1100mm.

Nośność : 350kg.



Udźwig  
**350kg**

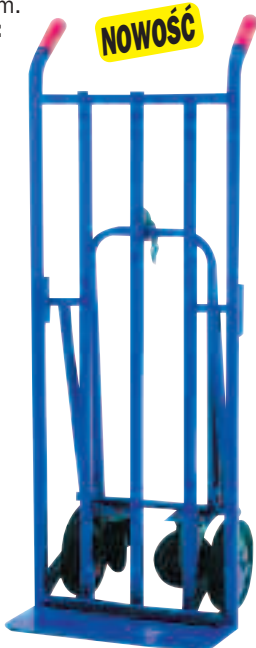

**NOWOŚĆ**

Udźwig	Waga szt.	Kod MTL-985	Cena/1 PLN
350kg	22.3kg	-0998K	581.60

**Wózek obsługowy**

Wózek z trzema półkami

Wózek jest wykonany z bardzo mocnego polietylenu. Wykonany z materiału odpornego na działanie kwasów akumulatorowych, rozpuszczalników i środków do czyszczenia.

Wymiary gabarytowe (D x Sz x W):

610 x 458 x 840mm.



Udźwig	Kod MTL-985	Cena/1 PLN
150kg	-3220K	809.60

**MATLOCK Platforma transportowa**

Platforma transportowa nie stanowi całości zespołu transportowego. Wyposażona jest w wyprofilowane prowadnice w dolnej części. Spełnia wymagania dokumentu:

**HSE Świadcstwo dowodzenia PM28 (Wydanie 3, Grudzień 2005).** Platforma zapewnia ekonomiczny i bezpieczny sposób wykonywania nie rutynowych prac konserwacyjnych. Nośność platformy wynosi 200 kg lub jeden mężczyzna z zestawem narzędzi. Punkty mocowania platformy zapewniają bezpieczeństwo pracy w klatce, pod warunkiem, że mocowanie jest wykonane poprawnie. Może być przenoszona wózkiem widłowym. Platforma jest wykonana ze stali i pomalowana na żółto.

**Dane techniczne:**  
800 x 800mm, kosz transportowy wyposażony w wyprofilowane prowadnice. Na końcach prowadnic znajdują się ograniczniki blokujące posuw wideł wózka. Przedni pręt, który stanowi bramę jest podnoszony. Przednia część posiada punkt mocowania.

**Waga:** 68kg.

**Wymiary wideł:** 170 x 70mm.



Opis	Rozm. wideł (mm)	Waga szt.	Kod MTL-985	Cena/1 PLN
Platforma	800 x 800	68kg	-1430A	5000.00

**Wózek do przewożenia palet**

Wózek wyposażony jest w szczelny układ hydrauliczny z urządzeniem do regulacji ciśnienia oraz zaworami nadmiarowymi. Przełącznik spustowy posiada trzy położenia: podnoszenie – neutralny-obniżanie. Wybrane punkty na kluczowej powierzchni oraz wejściowe/wyjściowe rolki są smarowane. Zgodność z wymaganiami normy:

**Normy krajowe:** ISO3691-5:2014 and ISO3691-7:2011.

**Dane techniczne:**

**Nośność :** 2500kg.

**Długość wideł:** 1150mm.

**Ogólna szerokość wideł:** 550/685mm.

**Wymiary wideł:** 160 x 50mm.

**Wysokość wideł uniesionych:** 200mm.

**Wysokość wideł opuszczonych:** 85mm.

**Koła sterujące:** nylon 200 x 50mm.

**Rolki:** podwójne - 80 x 70mm.



Udźwig	Rozm. wideł (mm)	Kod MTL-985	Cena/1 PLN
2500kg	1150 x 550	-1290K	2250.00
2500kg	1150 x 685	-1300K	2500.00

**RUTLAND Taczki ogrodowe**

Pojemność 85 l (3cu.ft.). Standard - użyteczne do wykonywania prac ogrodowych i przydomowych. Trzy częściowa rama z rurek stalowych. Tłoczona stalowa miska z blachy o grubości 0,7 mm, z zawiniętymi bezpiecznymi krawędziami. Uchwyty z tworzywa sztucznego zapewniają większy komfort pracy. Zielona malowana powłoka powierzchni, odporna na korozję i łatwa do czyszczenia. Koło tarczowe z oponą pneumatyczną.

**Pojemność:** 85ltr (3cu.ft.).



Typ taczki	Waga szt.	Kod RTL-985	Cena/1 PLN
Pneumatic	13kg	-2600K	185.10

ORGANIZACJA MIEJSC PRACY



**Taśmy przemysłowe PVC**

Super elastyczne z o dobrej kleistości. Do izolacji kabli i przewodów, mocowania i wzmacniania. Różne kolory umożliwiają "opisanie" kabli. Opóźniają powstanie płomieni. Długość rolki 33m. Wykonano zgodnie z **BS 4J10 (Aero)** i **BS 3924**.

**Grubość:** 0.13mm (5mil).

**Kleistość:** 0.47kg/25mm (16.5 oz/1").

**Wytrzymałość na rozciąganie:** 5.2kg/25mm (11.5lb/1").

**Wydłużenie:** 150%.

**Dopuszczalne napięcie:** 5.5kv.

**Klasa izolacji:** 80c.

**Ilość w pudełku:**

19mm = 40 szt.



25mm = 30 szt.



**Ekstra szeroka taśma izolacyjna PVC**



Nadzwyczaj elastyczna z dobrą przyczepnością. Do izolacji przewodów i kabli, łączenia w wiązki i wzmacniania. Opóźnia działanie płomienia. Wykonana zgodnie z normami **BS 4J10 (Aero)** oraz **BS 3924**. Długość rolki: 33 m.

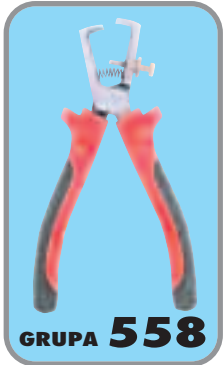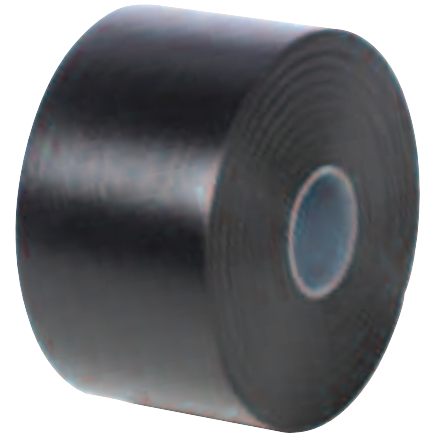

GRUPA **558**

Szer. rolki	Kolor	Ilość szt.	Kod AVN-986	Cena/1 PLN
19mm	Szary	40	-7400K	7.40
	Fioletowy	40	-7450K	7.40
	Pomarańczowy	40	-7500K	7.40
	Brazowy	40	-7550K	7.40
	Czarny	40	-7600K	7.40
	Niebieski	40	-7650K	7.40
	Zielony	40	-7700K	7.40
	Czerwony	40	-7750K	7.40
	Biały	40	-7800K	7.40
	Żółty	40	-7850K	7.40
25mm	Zielono-żółty	40	-7950K	7.40
	Czarny	30	-8100K	10.60
	Niebieski	30	-8150K	10.60
	Zielony	30	-8200K	10.60
	Czerwony	30	-8250K	10.60
	Biały	30	-8300K	10.60
	Żółty	30	-8350K	10.60

Szer. rolki	Kolor	Kod AVN-986	Cena/1 PLN
50mm	Czarny	-8500K	20.50
100mm	Czarny	-8700K	32.80

**MATLOCK**

**Bariera rozdzielająca ze słupkami i łańcuchami**



Bariera rozdzielająca ze słupkami i łańcuchami




Palik do przymocowania łańcucha z kapslem.  
**Wysokość:** 910mm. **Średnica:** 50mm



Kolor	Waga	Kod MTL-992	Cena/1 PLN
Biało/Czerwony	380g	-2840D	39.00
Żółto/Czarny	380g	-2860F	39.00

**25m łańcuchy**

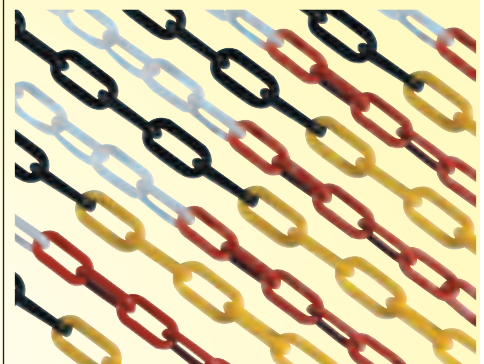

Kolor	Średnica Ogniwa	Kod MTL-992	Cena/1 PLN
Biało/Czerwony	6mm	-2500K	82.50
Żółto/Czarny	6mm	-2510K	82.50
Biało/Czerwony	8mm	-2520K	123.90
Żółto/Czarny	8mm	-2530K	123.90
Biało/Czerwony	10mm	-2540K	165.10
Żółto/Czarny	10mm	-2550K	165.10

**Podstawa i łańcuch sprzedawane oddzielnie**



Type	Waga	Kod MTL-992	Cena/1 PLN
Standard	1.9kg	-2720B	33.10
Heavy Duty	3.3kg	-2740D	44.20

**ORGANIZACJA MIEJSC PRACY**



**Efektywne rozwiązanie, gwarantujące zadowalającą barierę ochronną w każdym środowisku.**

Barierzy stanowią kluczowy wymóg przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (znaki i sygnały bezpieczeństwa). Niniejszy innowacyjny system barier zapewnia efektywne rozwiązanie, gwarantujące satysfakcjonującą kontrolę nad barierami w dowolnym otoczeniu, gdzie prowadzone są roboty. „Barierzy Z”, oczekujące na zakończenie procesu patentowego, posiadają unikalną konstrukcję zapewniającą ustawiczną widoczność barier i ich pozostawanie na miejscu w dowolnych warunkach fizycznych i środowiskowych. Bariery można szybko i łatwo ustawić, z łatwością zamocować do dowolnego punktu kotwiczącego lub do innej bariery, dzięki czemu zapewniona zostaje elastyczna bariera odgradzająca otwór, biegnąca wokół obiektu lub w różnych kierunkach. Elastyczne właściwości umożliwiają rozciąganie Barier Z i ich dopasowywanie pomiędzy punktami, zamiast przycinania na odpowiednią długość. Posiadają one właściwości amortyzujące, dzięki czemu opierają się dowolnemu obciążeniu spowodowanemu wiatrem, przez co unikają uszkodzenia. Tam, gdzie

potrzebny jest dostęp, mogą zostać uniesione lub przygniecione do ziemi, aby następnie natychmiast powrócić do pierwotnego, widocznego położenia, w którym zostały założone. Po zakończeniu prac Bariery Z mogą zostać złożone w celu schludnego, kompaktowego składowania lub zawieszane na strategicznie rozmieszczonych, dopasowanych do potrzeb klienta punktach składowania barier dla zachowania wygody i szybkiej dostępności.

**Zalety Barier Z**

- Wytrzymały, możliwy do ponownego wykorzystania system pozwalający uniknąć zaśmiecania i zanieczyszczania środowiska naturalnego.
- Dostępne we wszystkich ustawowych kolorach i oznaczeniach ostrzegawczych lub wykonywane na zamówienie z nadrukiem wybranym przez klienta, zależnie od potrzeb.




**Bariera błyskawiczna**

**WIĘKSZY ZAKRES**



**ORGANIZACJA MIEJSC PRACY**

**Indywidualne Z-Bariery**

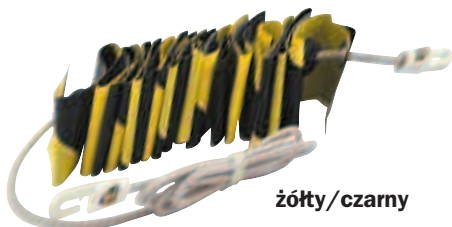

żółty/czarny

Typ	Zakres	Kod MTL-992	Cena/1 PLN
<b>biały/czerwony</b>			
1	1 - 2m	-5010K	46.10
2	2 - 4m	-5020K	64.30
3	3 - 6m	-5030K	107.70
<b>żółty/czarny</b>			
1	1 - 2m	-9301K	46.10
2	2 - 4m	-9302K	64.30
3	3 - 6m	-9303K	107.70

**Pakiet początkowy Barier Z**

Zawiera: 10 x rozmiar 1, 5 x rozmiar 2 and 2x i rozmiar 3, 2 x kieszenie na oznaczenia

Kolor	Kod MTL-992	Cena/1 PLN
biały/czerwony	-9010K	1200.00
żółty/czarny	-9322K	1200.00

**Torby do przenoszenia produktów Z Barier**  
System Matlock Z Barrier jest szybko rozwijalną barierą dla pieszych pozwalającą jednej osobie na ustawienie jej własnej, wysoce widocznej, tymczasowej bariery w ciągu zaledwie kilku minut!



Opis	Kod MTL-992	Cena/1 PLN
Torba wysokowydajna	-3500K	499.80

Inne znaki również dostępne, znaki specjalne mogą być wykonane na zamówienie.

**Kieszenie na oznaczenia na barierach** (powyżej)

Kieszenie PCW na oznaczenia – Kieszenie barier A4 PCW obejmują usztywnienie z przejrzystym przodem i nieprzezroczystym tyłem. Kieszenie są tak zaprojektowane, by można było w nich umieścić dowolne oznaczenie ostrzegawcze znajdujące się na arkuszu A4 lub kartce ze standardowej drukarki. Czerwone tło tworzy kontrastującą krawędź dla dodatkowego uwypuklenia oznaczenia. Producent oferuje szablony oznaczeń ostrzegawczych wraz ze wszystkimi zamówieniami na kieszeń na oznaczenie.

Opis	Kod MTL-992	Cena/1 PLN
Kieszenie Zarejestruj A4	-7010K	25.70



**TUFFSAFE**

**Koce przeciwpożarowe Tuffsafe**

Koc przeciwpożarowy dostarczony w opakowaniu umożliwiającym jego szybkie wyjęcie, które może być przymocowane do ściany w pobliżu możliwych zagrożeń pożarem. Koc jest wykonany z tkaniny szklanej powleczonej neoprenem. Spełnia wymagania normy BS6575 1985, dla obciążenia lekkiego. Zatwierdzony przez B.A.F.E., oznaczony znakiem jakości według normy BS EN1 869: 1997 oraz obiektywnie przebadany przez Loss Prevention Council. Gwarancja na pięć lat. Unikalny patentowany 3-warstwowy materiał koca skutecznie gasi palący się olej jadalny.



Rozmiar	Kod TFF-994	Cena/1 PLN
1.2 x 1.2m	-3000K	62.10
1.8 x 1.2m	-3020K	89.70
1.8 x 1.8m	-3040K	122.30

**TUFFSAFE**

**Stanowisko ze środkami do przemywania oczu**

Mocowane do ściany stanowisko do przemywania oczu w wiszącej szafce, zawiera 2x 500ml płyn do przemywania oczu oraz 2x nr 16 sterylne opatrunki do oczu.

**Waga:** 2.0kg.



Opis	Kod TFF-996	Cena/1 PLN
Szafka wisząca	-1950K	144.00
500ml płyn do oczu (0.9%)	-1980K	12.80

**ORGANIZACJA MIEJSC PRACY**

**Bezalkoholowe chusteczki do czyszczenia firmy Tuffsafe**

Bezalkoholowy produkt oczyszcza oraz przynosi ulgę przy skaleczeniach i zadraniach i przygotowuje otaczający obszar do założenia opatrunku, zapewniając lepsze przyleganie. Pojedyncze saszetki.



**SZTUK 100**

Ilość w opakow.	Kod TFF-996	Cena/1 PLN
100	-1840K	25.80

**Materiały opatrunkowe firmy Tuffsafe**

Wysokiej jakości chłonne materiały opatrunkowe. Średnie i duże opatrunki są sterylne. Kompres do oka i chusta opatrunkowa nie są sterylne.



Opis	Rozmiar	Ilość w opakow.	Kod TFF-996	Cena/1 PLN
Opatrunki	120x120mm	6	-2670K	10.60
	180x180mm	6	-2680K	15.00
Pad oczu		10	-2000K	18.60
bandaż samopr.	90x127cm	6	-2600K	9.20

**Plastry**

Dostarczane w polpropylenowych opakowaniach z zamkiem bezpieczeństwa aby chronić przed rozsypaniem i zabrudzeniem. Wszystkie plastry Tuffsafe® są hypoalergiczne, samoprzylepne i indywidualnie pakowane. Wykrywały elektromagnetycznie i wizualnie.



Typ	Ilość w opakow.	Waga szt.	Kod TFF-996	Cena/1 PLN
Blue - Niebieskie	100 różne	125g	-2490K	18.80
Tkanina elastyczna	100 różne	130g	-2510K	17.20
Wodoodporne	100 różne	120g	-2530K	18.50
Dodatkowa tkanina	50 (170 x 20mm)	110g	-2560K	42.10

**Agrafki firmy Tuffsafe**

W różnych rozmiarach. Opakowanie zawierające 60 sztuk.

**SZTUK 60**



Rozmiar	Kod TFF-996	Cena/1 PLN
00, 0, 1	-3000K	5.30
0, 1, 2	-3020K	5.30

**Tuffsafe Apteczka pierwszej pomocy**

Apteczka pierwszej pomocy Tuffsafe dostarczana jest z walizce z wytrzymałego polipropylenu z wewnętrznymi przedziałami w celu ułatwienia dostępu do wymaganego opatrunku lub lekarstwa. Zabezpieczające pokrywy ułatwiają ochronę przed kurzem i wilgocią. Apteczki można montować na ścianie i dostarczane są z opcjonalnym wspornikiem do ustawiania apteczki w punkcie pierwszej pomocy, z którego apteczkę można łatwo zdjąć i przenieść do poszkodowanej osoby. Każdy zakład pracy wymaga co najmniej jednej apteczki pierwszej pomocy. Duże fabryki/biura wymagają apteczki w każdym wydzielonym miejscu pracy, a firmy zatrudniające ponad 50 pracowników powinny rozważyć posiadanie więcej niż jednej apteczki pierwszej pomocy. Należy pamiętać, że apteczka pierwszej pomocy musi zawsze znajdować się pod ręką i zalecane jest posiadanie jednej apteczki pierwszej pomocy, odpowiedniej wielkości, w każdej wygradzonej strefie.



**Mały zestaw pierwszej pomocy**

Dostarczany w atrakcyjnym plastikowym niebieskim opakowaniu z wewnętrznymi podziałkami dla łatwej identyfikacji. Bezpieczne wieko zapobiega dostawaniu się brudu i wilgoci. Możliwy montaż na ścianie, przy czym zestaw bardzo łatwo można zdjąć ze ściany w razie wypadku. Dla około 10 osób.

Opakowanie plastikowe  
268 x 180 x 50mm.



**Zawartość:**

- 1x ulotka informacyjna.
- 4x trójkątne chusty
- 20x niebieskie plastry
- 2x Nr 16 tampony do oczu
- 6x średnie opatrunki 120 x 120mm.
- 2x duże opatrunki 180 x 180mm.
- 1x ochrona twarzy
- 2x pary rękawic lateksowych.
- 6x ściereczki bezalkoholowe.
- 1x nożyczki.
- 6x agrafki.
- 2x gaza parafinowa 100 x 100mm.
- Niebieska taśma.
- 30g krem przeciwooparzeniowy.
- 6x niebieskich tulejek na palce.

Rozmiar	Waga szt	Kod TFF-996	Cena/1 PLN
Mały	0.8kg	-0750K	151.20

**Zestaw dla samotnego pracownika**

Podstawowy zestaw pierwszej pomocy dla kogoś, kto pracuje w terenie lub na drodze.

**Zawartość:**

- 1x ulotka przewodnik, 10x, plastry samoprzylepne, 1x sterylny tampon nr 16 do oka, 2x chusta opatrunkowa, 6x agrafki, 2x sterylne opatrunki średniej wielkości 12 x 12 cm, 1x duży sterylny opatrunek 18 x 18 cm, 6x tampony bezalkoholowe, 1 para rękawiczek jednorazowego użytku.



Rozmiar	Waga szt	Kod TFF-996	Cena/1 PLN
Zestaw samotnego pracownika	0.3kg	-0500K	52.70

**Zestaw przeciw oparzeniom**

Zestaw zawarty w czerwonym plastikowym opakowaniu do opatrywania oparzeń. Dostarczany z opatrunkami bazującymi na wodzie, które koją i nawilżają obszary oparzeń hamując utratę płynów.

**Zawartość:**

- 1x ulotka informacyjna, 4x pary rękawiczek, 1x płyn przeciw oparzeniom 50ml, 1x nożyczki wysokowydajne, 2x średnie sterylne opatrunki 12x 12cm, 12x agrafki, 2x duże sterylne opatrunki 18 x 18cm, 4x hydrożel kojący, 1x opatrunek przeciwooparzeniowy 10 x 10cm, 2x opatrunek przeciwooparzeniowy 20 x 20cm.



Opis	Waga szt	Kod TFF-996	Cena/1 PLN
Duży	120g	-0820K	240.70

Zestaw dla 50 osób



Zestaw dla 20 osób

Zestaw dla 10 osób

Rozmiar	Kod TFF-996	Cena/1 PLN
10-osobowy	-0710K	60.40
20-osobowy	-0720K	97.20
50-osobowy	-0730K	124.40
<b>zestawy uzupełniające</b>		
10-osobowy	-1420K	44.00
20-osobowy	-1430K	67.50
50-osobowy	-1440K	95.60



Zawartość	10 osób	20 osób	50 osób
Ulotka informacyjna	1	1	1
Pojedyncze sterylne plastry	20	40	60
Sterylny tampon do oka	2	4	6
Chusta opatrunkowa	4	6	8
Agrafki	6	12	12
Sterylna opatrunki średniej wielkości, 12cm x 12cm	6	9	12
Sterylna opatrunki duże, 18cm x 18cm	2	3	4
Tampony bezalkoholowe	6	10	20
Rękawiczki jednorazowe	1 para	2 pary	3 pary

ORGANIZACJA MIEJSC PRACY